



中国汽车工程学会

巴哈大赛规则

Nov. 2024

(V1.0)

巴哈（油车）规则委员会名单

名誉主任： 张宏庆 中国汽车工程学会

主 任： 范健文 广西科技大学

副 主 任： 张 帅 中国汽车工程学会

委员名单：（按姓氏首字母顺序排序）

陈 刚 中国汽车工程学会

符璐鑫 北京理工大学赛事毕业生

郭旭峰 四川交通职业技术学院

洪汉池 厦门理工学院

韩小强 大连理工大学

金兆辉 吉林大学

雷 雄 四川工程职业技术大学

李 梦 深圳技术大学

李 强 山东交通职业学院

孙国兴 湖北汽车工业学院

田哲文 武汉理工大学

王国军 陆军军事交通学院

王剑锋 哈尔滨工业大学（威海）

王 磊 北京电子科技职业学院

王中磊 常州工程职业技术学院

徐 旭 黄河交通学院

严德路 重庆宗申通用动力机械有限公司

张成涛 广西科技大学

张永斌 北京智行者科技有限公司

秘 书： 符璐鑫 北京理工大学赛事毕业生

前言

巴哈大赛Baja ChinaSAE（简称BSC大赛）主要由接受工程教育和职业教育在校包括硕士研究生、本科院校和职业院校学生参加的工程实践大赛，大赛是中国大学生方程式系列赛事之一，包括由：燃油巴哈大赛、电动巴哈大赛、氢能巴哈大赛（2024试行），BSC大赛组织委员会是中国巴哈大赛的最高组织者。

BSC 规则由中国BSC大赛2025组委会责成规则委员会进行修订，此版本是在成功举办2024中国BSC大赛基础上，结合中国BSC赛事实际竞赛情况和美国Baja SAE®2025_Rev_A赛事规则进行修改，经2025赛季BSC大赛规则委员会讨论通过。

本规则由组委会发布，规则委员会负责解释。公布在BSC大赛官方网站上的2025年版本为比赛有效规则，来自于赛事组委会的官方公告、通知和本规则有同等效力。

赛事组委会在赛事进行期间拥有因赛事需要对规则进行新的解释和修订的权力，任何规则变动都将会在第一时间通过大赛官方网站公布。

BSC大赛官方语言是中文。参赛队在以电子文档形式递交各种资料时，文件名都必须带有本赛事的代码“BSC”。

请关注BSC大赛官方网站：<http://www.bajasaechina.com/>，以便获得最新的赛事公告与通知。

请同时关注BSC官方建立的微信交流群以便获得所有更新与技术答疑信息。

赛事简介

一、BSC大赛概况

中国巴哈大赛Baja SAEChina（简称BSC大赛）是由中国汽车工程学会（China SAE，简称中汽学会）主办的中国大学生方程式系列赛事之一，在各院校间开展的小型越野赛车设计和制作竞赛。此项赛事起源于美国，竞赛包括多种静态与动态项目，静态项目包括技术检查、赛车设计、成本与制造、商业营销等，动态项目包括牵引、爬坡、操控性、直线加速、单圈计时、专项赛事、耐力比赛等。

此项赛事是中国汽车工程学会系列科普活动和着眼于产业发展服务的人才培养工作的重要组成部分，鼓励更多的社会巴哈汽车爱好者、国际巴哈汽车爱好者参与。

2015年8月26日中国汽车工程学会在山东省潍坊市成功举办了第一届巴哈大赛，成为世界上第六个举办巴哈比赛的国家。

二、Baja SAE 系列赛

Baja SAE CHN（中国）由中国汽车工程学会主办

Baja SAE USA（美国）由美国汽车工程学会赞助和主办，

Baja SAE BRA（巴西）由巴西汽车工程学会赞助和主办

Baja SAE ROK（韩国）由岭南大学赞助和主办

Baja SAE RSA（南非）由萨索尔（Sasol）公司提供赞助，由Gerotek测试设备公司主办

Baja SAE IND（印度）由马恒达（Mahindra &Mahindra）公司和印度汽车工程学会发起，由印度乘用车研发测试中心——国家汽车检测及研发基础设施工程（Natrip）主办。

2025 赛季规则主要变化

2025 赛季赛事规则有一些重大的变化,如要求所有参赛车队都须采用 4WD/AWD 设计、电动巴哈赛车耐久赛采用 4h 赛制、允许履带式（包括轮履混合式）车辆等,为此必须对规则进行一些调整或补充,并进行说明（有关规则变更的完整列表,请参阅下一节）。此外,大赛组委会将对 2025-2026 赛季大赛发展规划进行介绍,以便于优秀车队提前进行相关技术准备。以下是 2025 赛季规则主要变化的说明:

● 车辆配置

非道路地面车辆（unguided ground vehicles）包括履带式车辆、轮式车辆、气垫或压缩空气动力车辆等三种类型车辆,自 2025 赛季起履带式（含带轮混合式）车辆具有参赛资格,但气垫或压缩空气动力车辆不具有参赛资格,禁止参赛。

- 2025 赛季电动车辆必须使用 4WD/AWD 系统,耐久赛 4h,且耐久赛必须至少完成一次车手更换。

● 防滚架材料使用年限

B.3.2 已更新,要求团队使用发票不超过 5 年且材料测试不超过 6 年的材料,确保了车架相对较新且由性能良好的材料制成,团队将需要保留管材制造技术,同时重视采购记录和材料认证的业界惯例。

● 防滚架螺栓连接接头

重新审查了以前的防滚架螺栓连接接头设计,并确定它事实上是对接接头。为了消除这个问题并激励创新,更新了防滚架螺栓连接接头要求,使其具有与常见 BSAE 管尺寸使用的尺寸。该设计并不完全匹配任何市售设备,因此激励团队制造自己的接头,接头也限于用于非主要构件。

● 座椅

2024 赛季规则变化包括对特定座位的要求,特定座椅会对驾驶员人体工程学、设计自由度、减重和整体车辆装配产生负面影响。为避免这些问题,取消了特定座椅要求,并重新审核座椅安装规则。

座椅对驾驶员安全至关重要.修改了安装规则,以允许 OEM 安装未经修改的 FIA 或 SFI 认证座椅。此外,还修改了安装规则,增加了最小安装点间距,以确保座椅下方有坚固的结构提供支撑。

座椅设计要求保持不变。

- HANS 装备

允许使用 HANS 装备，HANS 装备定位和安装的新更新与 BSAE 中的许多（但不是全部）座椅定位兼容。

- 车身面板

要求团队使用快拆紧固方式安装驾驶舱面板，使技术检查团队能随时对车手安全带装备安装、座椅安装和传动轴护罩进行更详细的检查，并减少完成这些检查的时间，从而加快技术检查过程。

- 电气方面变化

BSC 车辆上电动执行器和控制系统的普及使团队可以提高车辆的控制和性能. 为了确保团队、检查员和赛场工作人员的安全，增加了新的电气规则。具体来说，现在对系统电压、最低电池电压、结构保护、电路保护、以及电池化学和充电都有限制。

2025 赛季电动巴哈车辆传动系统应设计为 4WD/AWD 型式，电动巴哈车辆耐久赛 4h，耐久赛须至少完成一次车手更换；驱动系统最大输出峰值功率不得超过：15kw/500ms

- 吊耳几何结构

耳片几何形状会导致腰带和潜手带干涉问题，导致安全带织带磨损。根据 SFI 织带强度要求对（耳片）尺寸进行了审查，减少了径向测量宽度。耳片几何形状更便于安全带安装，并保持与所需的 SFI 安全带系列织带的相应强度。

2025 规则变更摘要

特别提示：以下规则列表并不是规则更改的完整列表。下列这些更新或更改、或是任何概括，都不能替代对规则彻底阅读和理解，参赛团队应反复认真阅读和理解规则。

变更条目	版本	变更摘要
A. 1. 3	V1. 0	赛事内容更新
A. 1. 4	V1. 0	赛车设计主题更新
A. 2. 2	V1. 0	增加了技术公告和通知的定义
A. 3. 4	V1. 0	规则终决权的说明
B. 1. 5	V1. 0	车辆配置更新
B. 2. 8. 4	V1. 0	允许使用带内置止回阀国产 OEM 燃油箱盖
B. 2. 8. 6. 5	V1. 0	表述更新
B. 2. 8. 7	V1. 0	防溅罩安装示例（图 B-9）更新
B. 3. 4. 2	V1. 0	低压系统（LVS）定义更新
B. 3. 5. 2. 1	V1. 0	驱动系统最大输出峰值功率不得超过 15kw/500ms
B. 3. 5. 2. 4	V1. 0	电池熔断器内容变更
B. 3. 11. 1. 2	V1. 0	OEMD 电池箱允许使用激光焊接连接方式
B. 4. 2	V1. 0	增加对焊接接头的要求补充
B. 4. 2. 1	V1. 0	关于弯曲构件弯曲角度的说明
B. 4. 2. 10	V1. 0	有关 SIM 间距的说明
B. 4. 2. 13. 2	V1. 0	关于后支撑顶点的说明
B. 4. 2. 16	V1. 0	关于主要材料证明和采购日期
B. 4. 5	V1. 0	防滚架构件螺栓连接要求的重要变更
B. 4. 6. 1	V1. 0	增加钻孔构件和套管的要求
B. 5	V1. 0	车手约束系统
B. 5. 2. 5. 2	V1. 0	安全腰带紧固件最小规定尺寸
B. 5. 2. 6. 3	V1. 0	反潜带紧固件（螺栓连接）最小规定尺寸
B. 5. 3. 3	V1. 0	束手带更新
B. 5. 4	V1. 0	删除“注：HANS 装置和 Leatt 支架是不允许的
B. 5. 5. 3	V1. 0	座椅安装要求重要更新
B. 5. 5. 3. 1	V1. 0	固定点数量更新
B. 5. 5. 3. 2	V1. 0	座椅布置重要更新
B. 5. 5. 3. 3	V1. 0	固定连接要求重要更新
B. 6. 3	V1. 0	允许使用 HANS 装备代替传统带衬垫颈圈
B. 6. 3. 2	V1. 0	HANS 装备
B. 7. 1. 1	V1. 0	团队必须评估、理解和记录制动失效模式
B. 8. 4	V1. 0	关于前/中（置）发动机车辆更新
B. 8. 5	V1. 0	车身面板必须使用快拆紧固件安装到车架上

B. 9. 2. 2	V1. 0	CVT 和液压软管保护的 HROE 防护覆盖范围要求更新
B. 10. 1	V1. 0	电气系统的最高电压规定
B. 10. 1. 1. 3	V1. 0	最低电池标称电压规定
B. 10. 1. 1. 4	V1. 0	电池制造
B. 10. 1. 1. 5	V1. 0	电池类型
B. 12. 2. 2	V1. 0	关于吊耳几何形状的重要变更
B. 13. 3. 3	V1. 0	关于车号安装的更新
D. 7. 3. 6	V1. 0	耐久赛至少进行一次车手更换
D. 7. 3. 7. 1	V1. 0	加油区/换电区人员规定
D. 7. 3. 7. 2	V1. 0	加油/换电过程更新
D. 7. 4. 5	V1. 0	耐久赛处罚表更新
D. 8. 1. 7	V1. 0	增加车辆行驶条件
D. 8. 1. 8	V1. 0	增加发动机测试操作规程
D. 8. 1. 9	V1. 0	加油操作规程更新
B. 8. 5	V1. 0	赛项成绩相同时的排位原则
D. 8. 8	V1. 0	关于发动机回收检查
D. 8. 10	V1. 0	强制处罚更新

2026 赛季 BSC 拟议规则变化

1 至本规则发布，没有 2026BSC 拟议规则更改

目 录

巴哈（油车）规则委员会名单 1

前言 2

赛事简介 3

2025 赛季规则主要变化 4

2025 规则变更摘要 6

A 竞赛通则 10

 A.2 BAJA 大赛组委会（BSC） 11

 A.3 规则及主办机关 11

 A.4 车队要求 14

 A.5 参赛车辆资质（VEHICLE ELIGIBILITY） 16

 A.6 注册 17

 A.7 提交报告 19

B 技术要求 21

 B.1 一般设计要求 21

 B.2 动力系统—油车规则 22

 B.3 电驱系统—电车规则 37

 B.4 防滚架-通用规则 60

 B.5 车手约束系统 79

 B.6 车手装备 89

 B.7 车辆制动 92

 B.8 驾驶舱 94

 B.9 动力传动装置防护 99

 B.10 电气系统 104

 B.11 牵引拖拽点 110

 B.12 紧固件 111

 B.13 车辆识别和标记 114

C 静态项目 121

 C.1 评分 121

 C.2 技术检查 121

 C.3 赛车设计报告竞赛—150 分 125

 C.4 商业营销报告竞赛—150 分 130

 C.5 营销演讲提交报告清单 138

 C.6 决赛 138

 C.7 提出问题 138

D 动态项目 139

 D.1 车手组成及参赛 139

 D.2 车手培训和赛前练习 139

 D.3 直线加速或单圈计时赛事-75 分 140

 D.4 爬坡或者牵引赛事-75 分 141

 D.5 操控性赛事-75 分 143

 D.6 专项赛事-75 分 145

 D.7 耐久赛-400 分 146

 D.8 赛场行为规则 154

E 附录167

 E.1 标准件编码 167

 E.2 系统和装配组织表 168

 E.3 缩略语一览表 171

*氢能巴哈相关技术要求将另行发布

A 竞赛通则

A.1.1 赛事目标

激发参赛学生对汽车专业的学习兴趣，促进其主动学习并深入掌握汽车结构设计、制造、装配、调校、维修、市场营销等多方面的专业知识和技能，并提高其团队合作能力。通过工程教育和职业院校的同场竞技，促进两类院校汽车专业改革发展，提升专业内涵，为汽车产业输送更多复合型人才。鼓励社会公众车队参与，激发社会公众对汽车运动的兴趣爱好；推动社会汽车运动和汽车文化活动发展。

A.1.2 赛事主旨

大赛通过实际工程应用挑战，为接受工程教育和职业教育的各种学科的同学未来在汽车相关行业的就业做好准备。

大赛工程设计过程、经验可能包括但不限于：

- 项目管理、预算编制、沟通和资源管理技能
- 团队协作
- 应用行业规则和条例
- 设计、制造和测试实际工程车辆的性能
- 与来自世界各地的其他学生竞争
- 开发和准备技术文件

A.1.3 赛事内容

大赛是一项面向工程教育和职业教育在校生的工程设计类赛事。比赛目的是各支车队通过模拟实际工程设计，为了其设计被一家虚构的公司接受展开竞争。学生们必须作为一个团队，在规则的范围内进行车辆的设计、策划、制造、测试、推广和竞争，他们还必须要吸引项目投资、处理自己的学业。

赛车可以是内燃机动力或电驱动力或氢燃料电池-电混合动力，每个学校可以有三支车队分别独立设计一种型式的赛车参加相对应赛事，也可以是一支车队只参加一个大赛。

A.1.4 赛车设计主题

每个参赛车队的目标都是设计和制造一辆单座、全地形的越野车辆，车辆应可靠性好、便于维修、符合人机工程学要求，车辆主要面向娱乐用户市场，生产规模

大约为每年4000辆。该车应在速度、操控、驾驶体验以及在崎岖地形和越野条件下的耐用性方面追求市场领先地位，并且能够经受住天气考验。赛车性能将会在规则描述的静态和动态赛事中的成功来衡量。

参赛车辆的设计和制造应符合良好的汽车工程实践要求。

注：自2025赛季，燃油巴哈和电动巴哈都应四轮或全轮驱动（4WD/AWD）。

A.2 Baja 大赛组委会（BSC）

Baja大赛组织工作委员会(BSC)是中国大学生系列巴哈大赛的官方机构。承担中国国内大学生系列巴哈大赛所有组织竞赛工作。

A.2.1 官方网站

BSC 官方网站负责发布所有有关赛事公告、竞赛流程、相关通知。各参赛车队需要及时认真阅读相关信息。

中国大学生方程式系列赛事—（BSC）巴哈官方网站

<http://www.bajasaechina.com/>

A.2.2 官方用语

官方语言是中文。BSC要求所有提交的相关文档、静态比赛答辩及展板语言为中文。

国外参赛车队可以使用其他语言，但参加中国国内比赛需要自带翻译。所提交的电子文件应是中文。

A.2.2.1 技术公告

技术公告是由NTI 根据需要发布的信息文件，用于传达在比赛中观察到的问题、问题或其他规则和安全事项。

A.2.2.2 通知

通知是由组委会根据需要发布的文件，用于传达对规则、流程或安全问题的澄清或修改。通知与规则手册具有相同的有效性和权重，并且仅在发布它们的比赛年度有效。

A.3 规则及主办机关

A.3.1 规则授权

中国大学生系列巴哈大赛规则由BSC规则委员会负责制定，并在BSC组委会授权

下发布。有关本规则歧义或疑问将由BSC规则委员会解释。

A. 3.2 规则变更

规则委员会将根据国际竞赛规则的变更、国内竞赛的实际要求进行变更，通常每年变更一次。

A. 3.3 规则有效性

当年最新变更的“中国大学生系列赛事—巴哈规则”将在BSC官方网站上发布。只有比赛日历年是比赛规则的有效期，其他年份规则都是无效的。

A. 3.4 规则终决权

所有参赛学校、车队成员、指导老师和其他学校代表、观摩人员都必须遵守赛事规则，配合并听从竞赛组织者、官员和裁判的指令。

大赛有时会遇到符合规则但会产生以前未考虑过的意外情况即危险、评分、赛事效率等），大赛组委会对此具有最终决定权。

A. 3.5 规则理解

参赛队伍所有指导老师、车队成员必须认真阅读和理解比赛的全部规则。规则中的章节和段落标题是为了便于阅读而提供的，它们并没有完全解释所有段落的内容。有关规则的问题可以通过申请加入当年巴哈微信群进行交流。

A. 3.6 规则答疑

A. 3.6.1 公开原则

任何一支车队的问题以及官方回复都将在大赛官方网站或微信群公开，必要的信息将通过各种可能的形式传达至各车队。

A. 3.6.2 问题限定

规则委员会只回答规则或官方论坛内未提及的问题，或者需要对规则做出新的解释的问题。

A. 3.6.3 问题的提交

所有问题应提交至官方网站或微信群。

A. 3.6.4 回应时间

对于车队提出的规则问题, 规则委员会应在两周内做出回应。一般问题应直接解答，复杂问题可适当延长解答时间。

提示：任何 BSC车辆的最终认证只能够在赛事现场给出。

A. 3.7 规则漏洞

比赛规则不可能包罗万象，不可能涵盖有关车辆设计参数或者竞赛执行的所有问题。请记住，安全始终是比赛最重要的问题，因此，任何已察觉的漏洞均应当在提高安全性和竞赛概念的原则下得到解决。

A. 3.8 参加比赛

所有参赛车队、车队成员、指导教师、学校领导、顾问、观摩人员到比赛现场都必须进行注册。佩戴由组委会印发的证件进入会场，听从工作人员指令，遵守大赛规章制度，所有人员都有责任保障大赛安全进行。

A. 3.9 违反规则意图

违反规则意图的行为将被视为违反规则本身。赛场上有关规则的问题可向BSC工作人员提出。

A. 3.10 扣押的权利

BSC组织机构保留在比赛期间随时扣留现场登记车辆的权利，由主办单位、工作人员及技术检查人员检查。

A. 3.11 一般权力

BSC组织机构有权在任何时间，以任何方式修改任何比赛时间表、解释或修改比赛规则。唯一的判断就是确保赛事安全、高效的完赛。

A. 3.12 申诉与仲裁

大家都知道，设计和建造一辆巴哈赛车要花费数百小时的工作。在激烈的竞争中，人们的情绪可能会达到顶峰，也可能出现争执。BSC组织者和工作人员将尽一切努力全面审查所有问题，并迅速有效地解决问题。

在现场比赛期间对竞赛所产生疑问和争论，都以规则为准，作为裁定的依据。除非修改规则。

A. 3.12.1 初步审查

如果一个车队对评分、评判、政策或任何官方行动有疑问，可以提请仲裁组成员进行非正式的初步审查。

如果一个车队对他们的结果或分数有疑问，他们可以在比赛期间提交问题报告。问题报告不是正式申诉，问题报告应该在正式申诉之前提出。

A. 3. 12. 2 申诉

一个车队可以对相关规则解释、得分或官方行为(除非特别被排除在申诉之外)提出申诉,因为他们认为这些行为对他们的车队造成了一些实际的、非琐碎的伤害,或者对他们的得分产生了实质性的影响。车队不得对规则解释或没有造成任何实质性损害的行为提出申诉。

A. 3. 12. 3 申诉的提交

所有申诉必须以书面形式提交,并由车队队长或指定的车队成员提交给仲裁组。按照本项赛事的国际惯例,提出申诉的车队必须抵押其已得分值中的25分,如果申诉被驳回,抵押的25分将被扣除。

注: 仲裁组将不会审查申诉车队提交的任何视频部分。

A. 3. 12. 4 投诉期限

车队对任比赛项目结果有异议,可在该比赛项目结果公布成绩半小时内向BSC仲裁组提交书面申诉报告。申诉报告要充分阐明申诉理由,并由车队队长和指导教师签名。

A. 3. 12. 5 最终裁决

仲裁委做出的任何决定都是最终裁定。

A.4 车队要求

A. 4. 1 学生

A. 4. 1. 1 学生参赛资格

院校车队成员必须是在校全日制学生,以提交报名资料时学籍身份为准。

允许工程教育(含硕士研究生)和职业院校在校生参加参赛,企业报名参赛车队将不受限制。车队成员必须符合下列条件(A. 4. 1. 2-A. 4. 1. 5):

A. 4. 1. 2 学生身份

除大赛组委会另有说明,赛前毕业七个月内的学生具有资格参赛,但人员不能超过五名。

A. 4. 1. 3 学会成员

参赛团队所在单位必须是中国汽车工程学会团体会员;若团队是学校车队,指导教师必须是中国汽车工程学会个人会员,否则应在赛前两个月申请入会。

入会申请可通过中汽学会官方网站<http://www.sae-china.org>完成,也可向组

委会秘书处咨询。

A. 4. 1. 4 车队成员年龄

参赛队员应年满十六(16)周岁。

A. 4. 1. 5 驾照

获得国家C1及以上级别驾照或由汽摩联颁发有效期内的比赛执照的队员才有资格注册巴哈车手。未达到获取驾照年龄的队员可参加由汽摩联授权的赛照培训机构组织的巴哈车手专业培训，并获得培训合格证书后可获得车手资格。

A. 4. 1. 6 免责声明

所有车队必须在现场注册之前或注册之后签署免责声明。

A. 4. 1. 7 保险

参赛人员必须购买个人意外伤害保险并承担保险费，组委会可推荐保险承保单位。

所有车队须自行承担制造及运输车辆的全部风险和责任。

A. 4. 2 指导教师

A. 4. 2. 1 地位

每支车队必须至少有一名领队作为学校官方代表，以及最多四名所在学校指定的指导教师。指导教师作为参赛车队成员，指导车队成员备赛，陪同车队成员参赛，也可担任院校的官方代表。车队还应有一名新闻官，也可由车队队员兼任。

A. 4. 2. 2 年龄

教师必须在比赛时年满18周岁。

A. 4. 2. 3 职责和免责

指导教师的职责是给车队提供车辆工程理论及工程项目管理的指导和建议。

A. 4. 2. 4 限制

指导教师不得设计车辆的任何部分，不得直接参与任何文件或演示文稿的撰写。

指导教师不得制造或组装任何组件，不得直接参与车辆的准备、维修、测试或操作。

指导教师不得参与技术检查、成本审核或设计演示及所有竞赛项目，指导教师也不得参与赛车设计、建造或维修。

A. 4. 3 签证申请

需要签证进入中国的车队，建议至少在比赛前60天提出申请。虽然大多数签证申请不会有延误，但有时参赛队也会遇到困难。

注意:尽早申请签证。

BSC工作人员和比赛组织者不允许就签证、海关规定或车辆运输提供建议，也不会干涉涉及中国或任何其他国家的事务。

A.5 参赛车辆资质 (Vehicle Eligibility)

A. 5. 1 学生创建

赛车必须由车队成员自行构思、设计、制造、调整和维修。所有过程中不允许有专业工程师、专业指导老师、专业赛车手等相关专业人员直接参与。

A. 5. 2 禁止套件制造车辆 (Kit Vehicles Prohibited)

由采购套件或已公开的 (or published designs) 设计制造的车辆不具备参赛资格；由专业制造（代工）的车辆将被取消比赛资格或受到处罚。

A. 5. 3 车架

赛车车架及其所有组件必须由车队加工和装配。如果车队没有完成这项工作或部分工作所需的加工设备，这种情况必须在专业(公司)制造和加工表上注明，该表是防滚架文件包的一部分。

A. 5. 3. 1 车架管件

所有由专业公司制作（例如管件弯曲）的管件都必须在成本报告中注明。同时车队将受 “规则 A. 5” 处罚。

A. 5. 3. 2 车架焊接

所有由专业公司焊接的管件都必须在成本报告中注明，同时车队将受 “规则 A. 5” 处罚。

A. 5. 4 预制件 (Prefabricated Subassemblies)

以上规则并不排除使用由常用组件组成的预制件或改装件。

A. 5. 5 处罚

车队违反A5中任何规则都将受到处罚，根据违规的严重程度，可能包括取消比赛资格。

A.6 注册

A.6.1 个人登记

A.6.1.1 个人资料查询

所有参赛车队成员和指导教师，必须确保他们是所在学校的学生或老师。并能够在政府相关网站查询到他们的个人资料。

A.6.1.2 SAE 会员资格

中国汽车工程学会 CHINA SAE欢迎并鼓励所有参加BSC竞赛的指导老师和学生成为学会会员。请访问：<http://www.sae-china.org>

A.6.1.3 车队成员注册表

所有参赛车队必须在BSC规定的时间内，填写上报车队指导老师、车队学生所有相关信息的注册表（包括紧急联系信息），该注册表必须在比赛前十天完成。

A.6.2 车队注册

A.6.2.1 车队及成员数量

每个参赛院校相同动力源只能注册一支车队。每支车队正式学生成员注册人数不超过25人（不包括1名新闻官，车队新闻官名额发放由赛事组委会秘书处负责考核及认证），指导教师不超过4人，社会公众车队的注册及其它相关管理由大赛组委会另行公告。

A.6.2.2 报名和候补

报名方式将在BSC官网中发布启动公告（一号公告）。采取大赛官方网站在线报名。报名网站：<http://ims.formulastudent.com.cn/>

所有报名车队须在规定时间内进行在线报名，报名截止时间一到，报名系统关闭。

前一年参加过比赛的车队必须在公告规定的时间内在线确认参赛。

新参赛的车队必须在公告规定的时间内在线报名。每年新报名的车队名额为30个。超过30名的车队被列为候补车队。当“正式报名车队”在注册期内没有完成注册，组委会将按照预报名的时间顺序通知“候补车队”进行替补注册，直至正式报名车队数量达到上限。

正式报名车队在注册工作全部结束后列为“正式参赛车队”。首次参赛车队将

获得由宗申公司免费提供的发动机一台，其它“候补车队”可以通过查询Baja大赛官网，购买宗申公司发动机。

“正式参赛车队”确定并公布后，出现参赛车队“退赛”情况，“候补车队”可以申请替补。

A. 6. 2. 3 车队转让

“正式参赛车队”不可将参赛资格转让给其他院校。

A. 6. 2. 4 外卡参赛权

赛事举办地有权推举“外卡参赛车队”，具体名额由赛事举办地相关组织与组委会协商确定。“外卡参赛车队”必须通过组委会的审核才可报名并成为“正式参赛车队”，其所遵循的规则与“正式参赛车队”相同。

A. 6. 2. 5 航运和海关

SAE 和BSC 组织者强烈建议国际车队尽早发车，以便有足够的时间来补偿在比赛所在国通关过程中可能出现的任何延误。请向海关查询有关临时进口车辆的规定。车队可能会选择使用熟悉赛车国际运输的货运代理公司的服务。

由商业承运人运送的车辆必须遵守所运送目的地中国的法律和规章。各车队应咨询其船运公司或货运代理，以确保其货物完全符合中国所有有关海关、进出口及航空运输的规定。

发货必须按照每一个特定的比赛场地。一些代理公司不可能将车辆直接发往比赛所在地。具体请访问 BSC的官方网站或向BSC官方咨询。

BSC组织者不会就中国海关事务提供咨询。

A. 6. 2. 6 退赛

正式参赛车队决定退赛，应尽早向组委会报告并提交书面申请。退赛申请须有车队指导教师和队长签字，并加盖所在院校公章。对正式参赛车队退赛，组委会不会返还注册费用；由BSC提供免费发动机的首次参赛车队应将发动机退回大赛组委会，由此发生的费用由退赛院校承担。没有交还发动机的院校将会被追究相关责任，同时三年内不能继续报名参加SAE-CHINA组织的所有比赛。

A.7 提交报告

A.7.1 所需提交文件

所有必要的报告应通过 BSC 官方网站提交。比赛所需的文件和提交标准表单，请依据官方网站发布的公告要求，提交到指定网站。有关技术、规则等相关问题的交流，将在当年建立的巴哈微信群中进行。

A.7.1.1 创建巴哈微信群

BSC将在确认参赛车队名单后，组建当年巴哈车队微信群、车队队长群、指导老师群。一旦创建了微信群，它将一直保持有效，直到下一年度比赛建立新的微信群。

注：在车队注册参加微信群后，相关人员在群内的名称格式为：车号+学校名称+本人实名。违反规定其车队将被警告或视为违规。

A.7.1.2 微信群

巴哈大赛车队微信群：每支队伍至少有一个人、最多有五人（包括车队队长）。职责是开展各车队之间的学习、讨论和交流。车队成员在查看或上传团队文档之前，必须得到车队队长或指导老师的批准。

巴哈车队队长微信群：只有车队队长可以加入。职责是接受其他车队成员访问网群，在队长群里，只有队长上传车队文档、查看车队文档或询问规则问题。队长自动拥有与车队成员相同的角色和特权。

巴哈大赛指导教师微信群：只有指导老师可以加入。职责是交流教学活动、探讨赛事流程、组委会听取各车队有关意见或建议。

注：不需要所有的车队成员加入微信群，群里的人只是负责上传文档或询问规则问题的人。

上传文件：所有队员和队长均有权以车队名义上传和/或替换文件。

文件存取：上传文件只能由(1)提交小组成员、(2)授权技术官、技术检查员和官员以及(3)专职工作人员查看。

注：本群不知道什么是打算提交或提交者在想什么。任何车队上传到网站的内容都被认为是车队的官方行为。（包括任何与比赛无关的信息）

所有微信群的群主都由BSC 技术官员担任，并有权威技术及赛事专业人士参加。

A. 7. 1. 3 流程

参加中国BSC比赛的车队，必须通过BSC官方网站发布的公告中指定的在线网址。提交以下文件。

- 营销报告
- 成本表
- 设计报告
- 设计报告表单
- 防滚架规范表单
- 其它必备资料

注:设计报告和设计报告表单虽然相关，但却是独立的文件，必须作为两个单独的文件提交。

提交文件可以在“提交报告日期公告”发布后向指定网址提交，从允许提交文件之日起，直至“截止日期”。期间都可以对提交的文件进行修改、更新。

但是：从“截止日期”开始后的5天内提交、修改或更新的文件将受到惩罚。5天后将不接受新的上传或更新。

最新的文档上传后，将由裁判评估。

A. 7. 1. 4 截止日期

提交的文件只要在截止日期之前收到。提交将在提交网站上被确认。

A. 7. 1. 5 迟交/不交处罚

所有车队都必须参加所有静态项目比赛，逾期提交或未提交其中任一项比赛报告的，迟交一天将被扣10分。

注：如果任何一份报告迟交超过5个工作日，将会归类于“未提交”，参赛队的报名将被取消。

A. 7. 1. 6 自由裁量权

裁判有自由裁量权，车队提交的任何报告，在裁判的裁量中，并不代表已认真遵守本规则所列各项规定，也不会参与车队的设计及/或活动，但可能在设计裁判的自由裁量权中得到5-20分之间奖励加分。

B 技术要求

B.1 一般设计要求

B.1.1 赛车配置

赛车发动机统一使用由赛事组委会指定的宗申GB460v发动机。赛车必须能够承载一名身高180cm、体重100kg的车手。

B.1.2 人机工程学设计

作为一个商业产品的原型，设计意图必须适应95%的男性到5%女性的车手驾驶（在举办比赛的国家）。所有车手都应满足车架最小间隙要求，有一个舒适的驾驶位置，同时佩戴所需的全部驾驶设备。所有车手都能够顺利地接触到车辆所有控制装置。

B.1.3 良好的工程实践

参加Baja竞赛的车辆应按照良好的工程实践进行规范的设计、施工和制造经验。

B.1.4 全地形能力

B.1.4.1 地形类型

全地形能力是指：赛车能够在崎岖不平的道路上安全行驶。包括岩石、沙丘、原木、陡坡、泥泞和浅水的各种路段；降雨、下雪、结冰等各类气候条件。

B.1.4.2 间隙和牵引力

赛车必须具有足够的离地间隙和牵引力。

B.1.5 车辆配置

车辆设计应为由车手驾驶的无道路地面车辆（vehicles not requiring fixed guideways）。

B.1.5.1 行驶系统

B.1.5.1.1 轮式车辆

允许使用带有弹性轮胎的轮式车辆。例如充气轮胎和弹性“无气”轮胎。车辆必须有四个或更多的轮子不在一条直线上。

B. 1. 5. 1. 2-履带式车辆

允许使用带有弹性橡胶履带的履带式车辆。所有履带式车辆均应符合 BSC 发布的通知中规定的要求。

B. 1. 5. 1. 3-气垫车辆

赛事中禁止使用气垫飞行器（气垫船）、风扇驱动装置（气垫船）或其它类似设计。

B. 1. 5. 2 四轮驱动 (4WD) /全轮驱动 (AWD)

车队必须设计 4WD/AWD 的赛车。被认为是四轮驱动的条件是：只能有一个动力系统驱动所有车轮转动行驶, 并能够演示四轮驱动能力。履带式车辆被视为 AWD 车辆。

B. 1. 5. 2. 1处罚

车队在动态赛日下午2点前未能通过4WD/AWD检查，允许参加最后车检项目检查和动态赛比赛，但车队将受到相应处罚:每项动态赛(short event)扣罚35分，耐力赛(endurance event)扣罚200分。单项最低分为零分，不扣负分。

B. 1. 6 车辆限制

宽度:在车辆静态空载、车轮指向前方时，最宽处不超过162cm。

长度:不受限制。

车重:不受限制。

注:车队应注意Baja 赛道是以最大尺寸为：1620mm（宽）、2740mm（长）的车辆为参考设计的。

B.2 动力系统—油车规则

B. 2. 1 所需发动机

车队可选择使用未经改装的四循环风冷宗申GB460v发动机及其套件（套件包括:空滤滤芯、远程进气套件、燃油滤芯、火花塞等。），具体购买方式及费用可查询BSC官方网站。

B. 2. 2 发动机的使用权

第一次参加比赛且报名成功的车队在缴纳报名费后，可免费获得一台组委会指定、宗申公司免费提供的GB460v发动机。获得免费发动机车队若无法保证连续

参赛，组委会有权收回此发动机。如果发动机有明显的人为损坏，参赛车队应照发动机的成本价格进行赔偿。

如果车队在获得免费提供的发动机后，由于任何原因决定不参加当年的比赛，则必须自费将发动机寄回赛事组委会。

- 允许使用不超过两年的赛事指定发动机参加比赛。
- 禁止发动机改装，参赛发动机应保持其出厂状态。
- 禁止使用(油电)混合动力系统。

B. 2. 2. 1 关于发动机电启动

- 起动机必须采用宗申公司指定配套起动机（GB460v起动机），禁止对起动机进行改装。
- 使用发动机电启动时，车手应踩下制动踏板同时制动灯亮，按下电启动开关起动机工作后，车辆应发出持续鸣笛。启动鸣笛响度必须至少80dBA（在赛车半径2m范围内布置设备测试），声音应易于辨别，禁止使用动物叫声、歌曲节选或其它具有冒犯性响声。
- 车辆应在鸣笛声停止后方可起步行驶，否则将被视为使用起动机驱动车辆而受到处罚。
- **禁止使用起动机驱动车辆。**

B. 2. 3 发动机的接收

有资格接收一台新发动机的院校车队，只有在完成参赛车队注册后，向赛事组委会进行申请。若车队在新发动机接收过程中遇到困难，请联系赛事组委会相关工作人员。

B. 2. 3. 1 中国大陆以外地区或国家发动机装运

来自于中国大陆以外地区（包括港、澳、台）或国家的车队需要将他们的发动机装运至：参赛车队注册赛事所在比赛地点，或提供位于中国大陆境内的某个地点。

B. 2. 3. 2 关于第三方托运

如果由于车队第三方托运人的任何原因导致发动机无法抵达，那么发动机将不再补发。该车队将不能申请下两年的发动机。

B. 2. 3. 3 交付责任

宗申公司和BSC都不会为发动机的交付承担任何责任。

提示：申请将发动机装运至赛事举办地点的车队将负责在技术检查前安装发动机，并携带必要的工具在现场安装发动机。必要时车队还应当从赛事组委会获得使用其设施的许可。

B. 2. 4 宗申（GB460v）发动机的购买

车队可以购买额外的宗申公司（GB460v）发动机，其购买方式可查询Baja大赛官网。

B. 2. 5 发动机的要求

赛车应使用指定发动机：四冲程、风冷、排量460cc的宗申公司GB460VE发动机及其套件。只有宗申公司提供的发动机是BSC赛事唯一指定可接受的，允许使用不超过两年的宗申公司发动机参加比赛。

禁止使用油电混合动力系统，禁止使用起动机驱动车辆。

B. 2. 6 储能装置

B. 2. 6. 1 液压

液压蓄能器是唯一一种可用于推进目的的储能装置。液压动力系统必须进行适当的屏蔽，并提供屏蔽文件以供审查和屏蔽材料。各小组应在技术检查时提供液压动力规格书。液压动力规格表可在BajaSAE.net上找到。

B. 2. 6. 2 动能

动能储存装置，例如飞轮，是明令禁止的。

B. 2. 6. 3 电

禁止使用电池或其他用于车辆推进的储能装置。混合动力汽车推进系统是明确禁止的。

B. 2. 6. 4 压缩气体

禁止使用用于车辆推进的压缩气体系统。

B. 2. 7 发动机要求和限制

为保障竞赛活动的统一，所有车辆应使用相同的发动机：未经改进的四循环、风冷宗申GB460v发动机。

所需要的发动机必须在各方面保持完好。

根据制造商的具体规格重新设计发动机，被认为是一种修改，并被明确禁止。

新型号发动机没有安装发动机油箱。有关燃料系统的所有要求见规则“B. 6 燃料系统”。

B. 2. 7. 1 更换零部件

除另特别说明外，发动机只允许更换宗申公司原厂零件。

B. 2. 7. 2 活塞环

只能使用宗申公司标准尺寸的活塞环。

B. 2. 7. 3 进排气口及管道

不得对进气及排气管道进行清洗或拆除。

B. 2. 7. 4 气门

(A) 气门间隙：进排气气门的挺柱和气门杆之间的间隙值可以任意设置。

(B) 气门研磨：气门可以重叠，以确保适当的密封。进气角度必须保持在 45° ；排气角度必须保持在 45° 。

B. 2. 7. 5 轴和连杆

不得改变或修改凸轮轴、曲轴、连杆和飞轮。

B. 2. 7. 6 火花塞

只能使用原厂或厂家建议的火花塞。禁止使用其他火花塞。

B. 2. 7. 7 磁电机

可以对点火线圈与飞轮的间隙进行设置。但不能在磁电机内开槽或者伸长磁电机安装孔，以便增加或延迟点火正时。

B. 2. 7. 8 飞轮旋转

不允许提前或推迟飞轮正时。

B. 2. 7. 9 发动机调速器


比赛时发动机调速器最大转速不能超过3850rpm。裁判可在任何时候对调速器进行随机检查。出现改变调速器位置和增加发动机转速的行为，将取消该车队参赛资格，已有成绩全部清零。

发动机裁判现场车检时只负责确认转速是否合格并贴封条，如有不合格，需要车队自行推出车检区域调整至合格后再重新排队检查。

调速器应时刻保持正常运转，调速器区域必须进行保护，防止碎屑进入。发

动机原厂的油箱支座可以认为是调速器的有效保护。如果燃油箱被远程安装，那么则需要安装屏蔽罩将裸露的调速器覆盖。可以使用原厂或许可的保护盖或者具有同等特性的其它部件。

发动机节气门和调速器的联动装置与距离最近的非发动机结构的间距应保证有13mm。

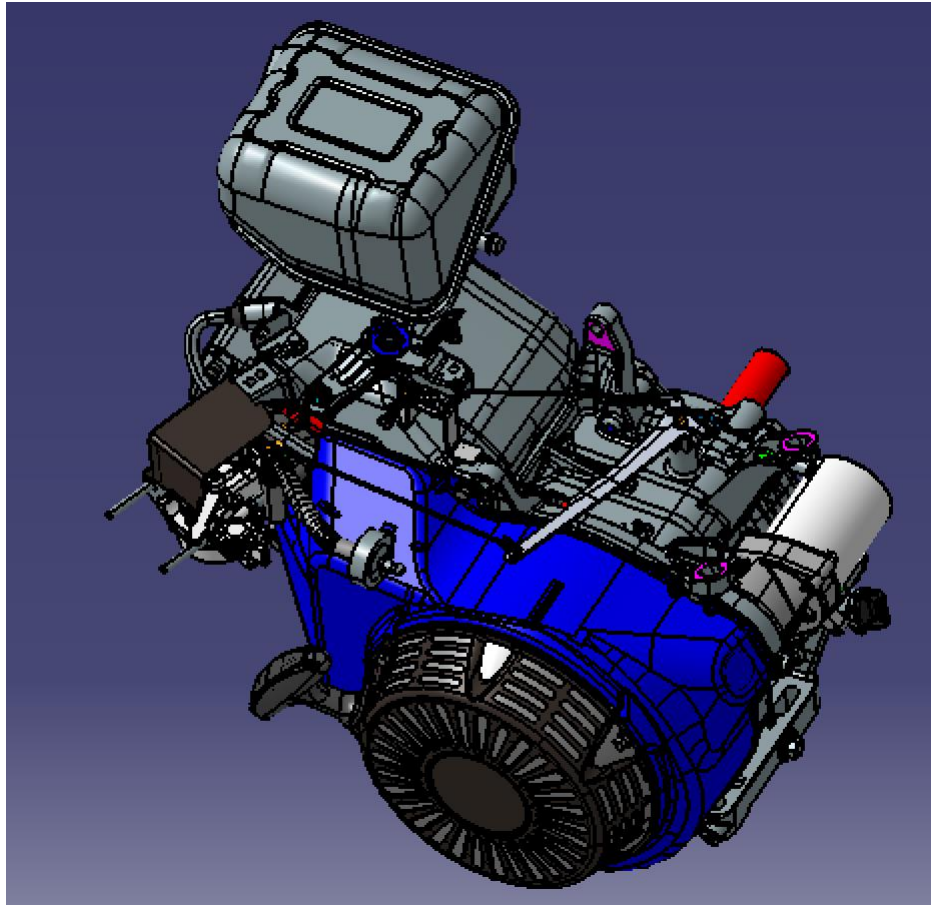

图B-1 GB460v发动机

B. 2. 7. 10 怠速

允许调整发动机怠速，宗申公司GB460v发动机建议怠速： $1850 \pm 150\text{rpm}$ 。

B. 2. 7. 11 空气滤清器

禁止改变原发动机空气滤清器安装位置。

允许在空气滤清器进气端外额外加进气软管，在进气软管可以增加预过滤器，这些增加部件都应在成本报告体现。

B. 2. 7. 12 化油器

B.2.7.12.1 电喷

禁止修改化油器喷嘴或改装喷射化油器。

B.2.7.12.2 化油器浮子

化油器浮子不可调，也不可修改。

B.2.7.12.3 化油器喉管

禁止修改或改装化油器喉管。

B. 2. 7. 13 排放系统

B.2.7.13.1 消声器所需最小间距

消声器出口应保持畅通，消声器出口最小间距要求见图 B-2。

允许使用宗申原厂排气导流罩配件（图 B-3），此时消声器出口横截面的中心线将移至导流板出口端，并扣除消声器本身占用的空间。

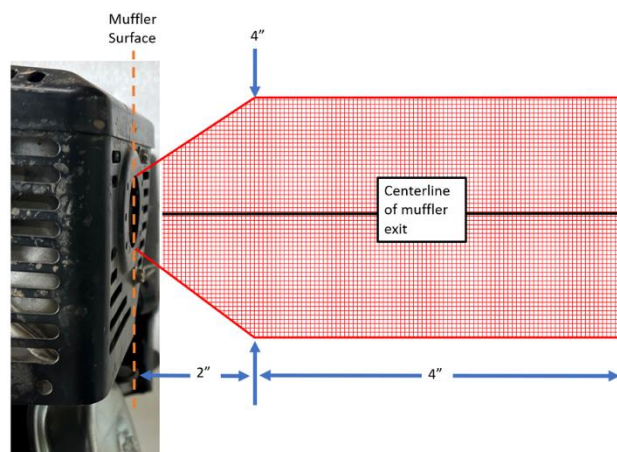


图 B-2 消声器出口所需最小间距



图 B-3 排气导流罩（宗申原厂配件）

B.2.7.13.2 消音器重新定位

必须使用原厂消音器，并牢固安装，防止在比赛过程中由于振动而松动。禁止改变消声器安装位置。

B.2.7.13.2 消音器支架

必须安装排气管支撑和消音器支架。支架必须专门安装在发动机上。

B.2.7.13.3 排气管

排气管不得伸入发动机排气口内侧，改变排气口的结构。

B.2.7.13.4 排气管长度

排气管长度不受限制，但是排气管长度不能调节。

B.2.7.13.5 排气管连续性

排气管上不许存在多余的孔或管路。只能有一个入口和一个出口。

B.2.7.13.6 排气耐久性要求

排气管和消声器必须耐用、有弹性、完整无损，并能在整个比赛过程中发挥作用。任何车辆如发现排气系统松脱或漏水，将被取消参赛资格，直至问题得到纠正为止。

B.2.7.13.7 消声器罩

消声器周围应安装保护性铁丝笼，以减少烧伤的风险。

B. 2. 7. 14 启动绳长度

可延长启动绳长度，以便于车手在赛车内启动发动机；允许发动机电启动。

B. 2. 7. 15 交流发电机

发动机可以使用原厂交流发电机发电。GB460v允许安装宗申公司指定的交流发电机发电，具体信息查询BAJA官网。

B. 2. 8 燃油系统

B. 2. 8. 1 燃油系统作用

所有车辆都应有一个燃油系统，包括油箱、燃油软管和紧固件及防溅罩等。燃料系统的作用是安全地储存和控制燃料，并将燃料安全地输送到发动机化油器。整个发动机被认为是燃料系统的一部分。

B. 2. 8. 2 燃油

BSC比赛唯一允许使用的燃料是由碳氢化合物组成的车用燃油等级。这种燃料

可能含有抗氧化剂、金属失活剂或缓蚀剂。

比赛现场，所有赛车使用的燃油均由BSC组委会统一提供，禁止使用其它燃油，组委会有权在任何时刻，任何地点对赛车内的燃油进行检查。

B.2.8.2.1 燃油比重

在15.5° C (60° F)时，含铅汽油的燃料比重不得超过0.75，无铅汽油的比重不得超过0.80。

B.2.8.2.2 禁止添加物

禁止添加含氮添加剂，或旨在释放氧气的添加剂。

B.2.8.3 系统安装位置

整个燃油系统，包括油箱、燃油软管、燃油支架、化油器、空气滤清器盖、防溅罩和发动机(不包括进气软管)，都必须安装在车辆的防滚架内。包络线应通过与车架外部任意两点接触的外侧面进行测试。油箱支架的设计必须能够抵抗持续的振动和冲击。

发动机进气口和远端发动机进气口软管不受本规则限制，可安装在防滚架的外侧。

B.2.8.4 燃油箱盖

允许使用带内置止回阀国产OEM燃油箱盖或带内置止回阀百力通公司标准油箱盖（部件编号#B4325GS），其价格应列入成本报告。

允许采用粘合剂将保护盖粘接到燃油盖上，以保护通气孔被堵塞。

B.2.8.5 油箱

车辆只允许装有一个未经改造、无任何有害缺陷的油箱。允许使用的油箱包括百力通公司原厂799863油箱。也可以使用5.6加仑新的铝制油箱。新油箱型号：PN SFC1000；购买网址：<https://bajasae.pyroprotectstore.com/>。

快拆油箱将不再允许使用。油箱的零售价必须包含在成本报告中。

允许使用经赛事组委会许可同意的国产OEM油箱。OEM油箱最大容积不能超过5.6L，制造商应提供油箱满足GB 18296-2019的质量合格证明。


B.2.8.5.1 油箱安装

油箱应安装在至少满足次要构件要求的一根或多根管件上，管件两端应有支承，严禁悬臂安装。


应使用油箱上所有安装孔将油箱安装到车架，所有紧固件都应符合B.12紧固

件要求。在安装法兰两侧都应使用橡胶垫圈(美国McMaster Carr公式产品或GB产品), 共需8个橡胶垫圈。螺栓和螺母通过金属垫圈将油箱紧固件两侧锁紧, 如图B-4所示。金属垫圈和螺栓(8.8级以上)为公制M10, 垫圈外径21mm (ISO)/22mm (JIS)。


优选的安装方式是直接安装到两个带套管孔的方形或矩形管上, 管材应满足次要构件要求。

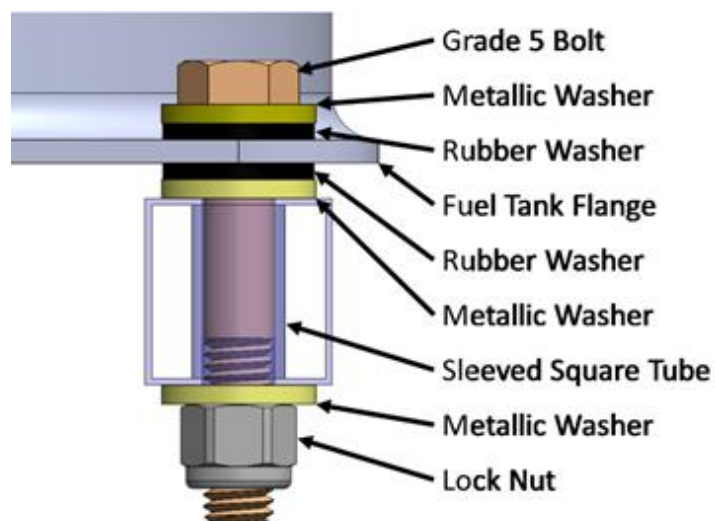

图B-4 油箱紧固件安装示意图

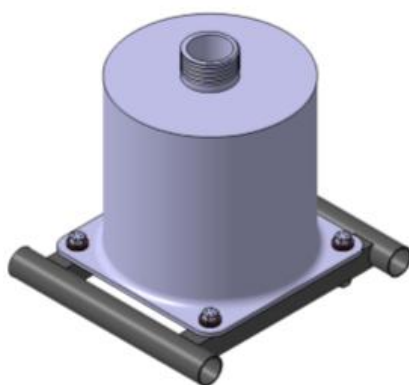


图B-5 安装在方形/矩形管上的油箱(首选安装方案)

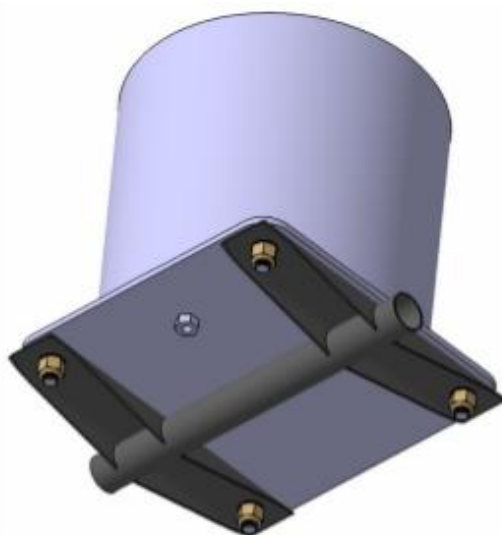


图B-6 安装在“C”支架上的油箱。(可接受的安装方案)

安装到如图B-5、B-6所示的悬臂支架(焊接到完全支撑的次要构件管件上)在以下要求条件下是可以接受的。

1. 从焊缝到安装孔中心，支架最大长度不得超过101.6mm。
2. 从螺栓孔边缘到支架最近外边缘测量，最小边缘距离:14.3 mm，从螺栓孔边缘到最近弯曲切线测量，最小边缘距离:12.7 mm。如果使用方形管件来形成支架，则至少应使用31.75×1.6mm的管件。
3. 允许截面：支架截面为“C”形。支撑扣板可以如图B-57所示，逐渐变细，在焊接处应至少有22.9 mm高。
4. 最小厚度：1.6毫米
5. 最小焊接长度：至少支架的整个外表面必须焊接到支撑管上，如图B-8示。
6. 除螺栓孔外，支撑板上不允许有减重孔。

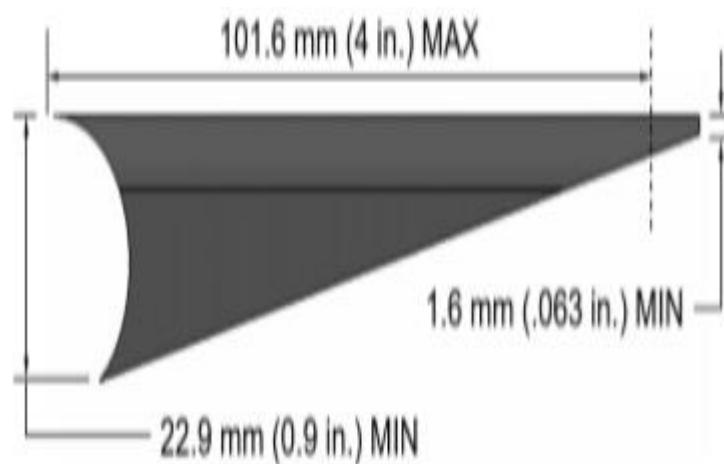

图B-7 允许锥度

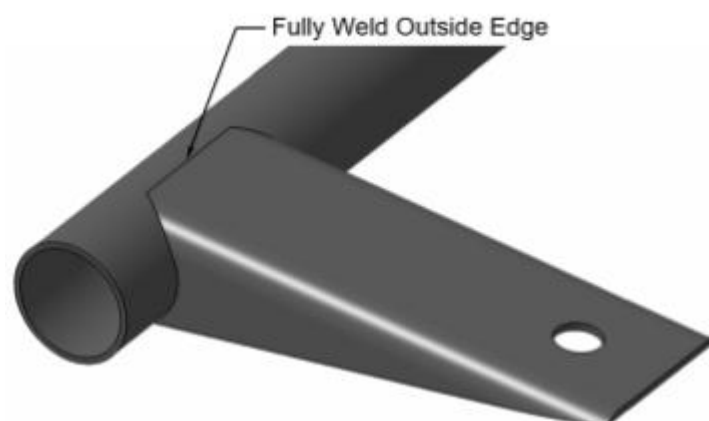

图B-8 最小焊接长度

B. 2. 8. 6 燃料管和燃油滤清器

B.2.8.6.1 油管位置

所有油管都必须位于远离锋利边缘、发动机高温部件，并受到隔热保护以及防止摩擦或磨损。当管线穿过赛车的任何部件时。需要用密封索环来保护管线。驾驶舱内不允许有燃油管，见图B-9。

燃油管应有足够的松弛度，以免被拉紧。燃油管路应由可调式金属卡箍固定，燃油管路与包括过滤器、传感器或油箱开关等连接的中间接头都应位于防溅罩上方，从防溅罩上方的最后接头到化油器之间的燃油管应是连续的。

绕过或穿过防溅罩的燃油管应能上下自由移动。

注意：为了防止燃油管损坏，建议在发动机上安装一个与燃油管外径相符的管夹（见图B-9），如：McMaster-Carr零件#3177T52。

B.2.8.6.2 油管标准

所有油管都必须是符合国标24141.2-2022或SAE J30标准，并带有相应的OEM标等级信息标签。

B.2.8.6.3 油管尺寸

所有油管规格不得大于与发动机原厂配套的备用油管规格。

B.2.8.6.4 燃油滤清器

必须使用宗申发动机原厂燃油滤清器。一次只能使用一个燃油滤清器，并应安装于防溅罩上方。

B.2.8.6.5 燃油传感器

允许使用液位计或燃油传感器。禁止改装油箱以确保油箱容积不会增加。

B.2.8.6.6 燃油泵

禁止使用燃油泵。


B. 2. 8. 7 防溅罩

安装防溅罩目的是防止燃油在加油或准备加油时意外直接飞溅到发动机上。防溅罩应将溢出的燃料从废气轴线(排气管中心线)上转移开。例如,如果废气直接排放到车辆后部,防溅板应将溢出的燃油转移到车辆的左侧或右侧。

防溅罩是由金属板材料制成(厚度大于0.5 mm)。护板必须是刚性的,其形状必须保证任何泄漏的燃料都流向车辆的外部,远离废气,并且不会聚集在防护罩或车辆的任何地方(包括车底护板),防护溅布置示例见图B-9。

防溅板的安装应确保其任何时候都是有效的,且不可调节,其安装位置应低于支撑燃油箱的构件。防溅板与排气(管)的最小间距为13 mm (0.5 in),且不应受到废气影响。

如果燃油管路穿过防溅板,则应穿过防溅板上的索眼孔,并使用橡胶索环(图B-9)密封,以防止燃油泄漏到发动机上。不允许使用长直通管接头。

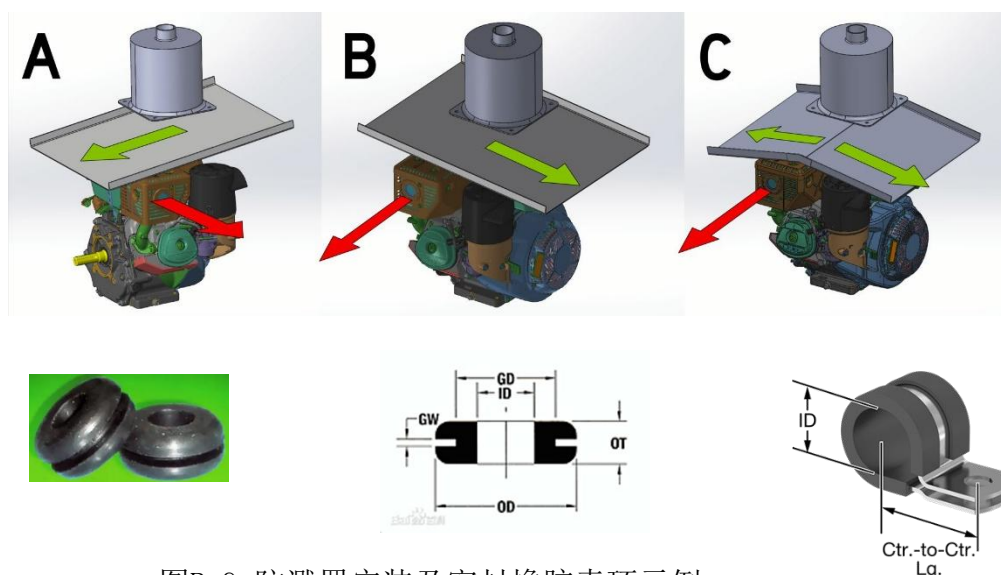

图B-9 防溅罩安装及密封橡胶索环示例

B. 2. 8. 8 燃料容器

燃料容器应为通过认证、且未修改的容器。

已认证且未修改容器要求为:

(A) 车辆油箱体积不得超过5.6升。

(B) 为加油使用的金属油箱容量小于10升。

(C) 配备一个原始瓶盖，防止漏油。

(D) 贴有学校名称和赛车车号标签。

B. 2. 8. 9 油箱加油

油箱外加箱体和盖板必须拆除, 车外人员易于打开油箱盖进行加油操作。

B. 2. 9 油门系统

赛车的油门控制系统应该能够完全驱动节气门臂，使发动机节气门开度达到100%，并在其释放时恢复到怠速（节气门开度0%）的状况。在整个比赛期间，油门保持在技术检查时的状态。比赛现场也可以通过与宗申发动机制造商预约进行重新检测。禁止使用线控油门或者其他电子油门控制装置。

B. 2. 9. 1 油门踏板

只允许采用机械踏板式油门控制。油门踏板应能驱动油门拉索。脚踏板的位置应避免在任何位置时绊住车手的脚。

油门踏板机械延伸装置如厚垫板、木块等不能连接到油门踏板或车手脚上。

B. 2. 9. 2 油门踏板挡块

踏板上必须安装一个坚固的、机械的、完全开放的油门踏板挡块。明确禁止使用车身面板或者其他柔性材料。


B. 2. 9. 3 油门拉索

油门拉索从驾驶舱安装点前端开始直到车辆防火墙都必须进行覆盖(封装或包裹)。

油门拉索可以采用只能拉伸张紧操作方式。也可以采用可拉伸也可压缩（推拉）操作方式。

禁止发动机上油门拉索角度严重偏离或者使用可引起约束或限制功能的油门踏板。

油门拉索偏离油门拉索护套中心线的角度不大于15°（图B-10）。

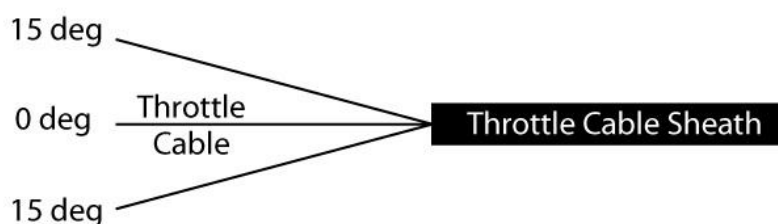

图B-10 油门拉索护套角度

B. 2. 9. 4 故障保护

所有油门控制都应设计为发生故障时返回怠速-停止状态。油门拉索在其安装点前端和防火墙之间必须进行覆盖(护套)以防止碎片进入。

B. 2. 10 其他控制系统

B. 2. 10. 1 压缩气体系统

车辆控制系统允许使用压缩气体。例如，压缩气体系统可以用来改变传动状态(即换挡)。压缩气体系统明确禁止提供增加发动机功率和/或车辆推进。技术总监保留对任何压缩气体系统要求额外保护或安全特性的权利。

B. 2. 10. 2 气体组成

压缩气体系统只能与非易燃或非氧化气体一起工作，空气、氮气和二氧化碳都是可接受的气体，甲烷、丙烷和氧气是不可接受气体的例子。

B. 2. 10. 3 气体储存

压缩气体应储存在符合下列要求的容器中。

- 压缩气体应储存在钢瓶(罐)中，并由钢瓶原产国认可的检测实验室认证，并适当贴标签或盖章。认证标记：GB或GA、XF。
- 压缩气体钢瓶应位于RRH防滚架尾部，防止滚压和碰撞损坏。
- 压缩气体钢瓶应受到保护，避免受旋转设备故障造成损坏。
- 压缩气体钢瓶应安全安装在车架、发动机或变速器上，车手不能在钢瓶纵轴线方向。
- 压缩气体钢瓶应与发动机或排气等过热绝缘。

B. 2. 10. 4 气体维护设备

压缩气体系统的所有维护设备应满足下列要求。

- a. 压力调节器应与压缩气体配套，并直接安装在压缩气体钢瓶上。
- b. 压缩气体系统中的配件或连接器都应 与压力调节器下游的压力和温度匹配。
(相适应或者满足额定值)
- c. 压缩气体系统中的软管、油管或其他输送装置都应 与压力调节器下游的压力和温度匹配 (相适应或者满足额定值)。
- d. 压缩气体系统中的仪表、指示器或其他仪表都应 与压力调节器下游的压力和温度匹配 (相适应或者满足额定值)。

B. 2. 10. 5 气体压缩机构

所有压缩气体机构，包括气缸、滑块、执行器或电机，都应 与压力调节器下游的压力和温度匹配 (相适应或者满足额定值)。

B.3 电驱系统—电车规则

B.3.1 指导教师

指导教师作为参赛车队成员，指导车队成员备赛，随车队成员参赛，并作为所在院校的官方代表。

B.3.1.1 电气系统安全员

每支参赛队伍都必须指定至少一名非车手队员为车队的电气系统安全员，负责比赛期间赛车的所有电气操作，包括在赛场移动赛车的过程（救援过程除外）。

B.3.1.2 安全员资质

安全员须证明或取得对汽车高电压系统进行操作的实际培训证书，如参加FSEC组织的电气安全员培训。安全责任人训练或培的细节须通过“电气安全员/电气顾问”表格申报组委会以获得批准。

B.3.3 电气系统定义

B.3.3.1 高压（HV）和低压（LV）

B.3.3.1.1 高压

定义：额定工作电压大于或等于48VDC为高压，它包括所有与电机和电池箱之间，有电气连接的部分，见B.3.4.5（驱动系统）。

B.3.3.1.2 最高许可电压

定义：驱动系统上无电流输出时，驱动系统动力电池在满电状态测得的电压。电路中任意两点间可能产生的最高允许工作电压。BSC赛事规定动力电池最高电压不得超过110VDC。

B.3.3.1.3 低压

定义：低于48V DC 的电压，它包括非驱动系统的所有电气部分。

B.3.3.1.4 驱动系统动力电池

驱动系统动力电池无论自制或购买：都必须提供符合国家新能源汽车电池安全标准要求。

车队可使用自制的动力电池。在技术检查中应向技术检察官提交能清晰表现电池模组、电箱内部的结构布置、高压绝缘防护措施、BMS信号采集与监控等相关信息的图片（包括必要的视频）及电池单体厂家提供的产品文件。

可使用商用OEM产品电池。车队不得对OEM电池进行任何拆解、组装或改造。

车队须在技术检查时提交产品符合有关标准（如 GB/T 36672-2018）或生产企业的检验报告。

注意：使用OEM产品电池在技术检查时必须提交相关证明文件。

B. 3. 3. 1. 5 电池模块

电池组是电池的子模块，它必须符合最大电压及能量限制。将电池分成子模块是为了减小操作的危险性。

B. 3. 3. 1. 6 电气隔离

符合以下条件，则认为两电路之间是电气隔离的在赛车电气系统的最高驱动电压或250V（取最大值）测试下，回路之间电阻大于500 Ω /V。

B. 3. 4 驱动系统和低压系统定义

B. 3. 4. 1 驱动系统（TS）定义

驱动系统：所有与驱动电机和驱动系统电池箱电气连接的部分，其任意两电气连接点的最大允许电压为 110VDC。电机控制器内部控制信号电压除外。

电压为 630VDC。

B. 3. 4. 2 低压系统（LVS）定义

- **油车：**所有车辆电路，其任意两电气连接点最大允许电压低于48VDC，接地必须与车架连接；低压系统禁止使用橙色线和橙色导线管。
- 点火系统和喷油器高压系统不受48VDC限制。
- **电车：**不属于驱动系统的电气部件，其任意两电气连接点最大允许电压为48VDC。

B. 3. 4. 3 驱动系统与低压系统的隔离

驱动系统和低压系统必须完全电气隔离和物理隔离，除互锁连接外，它们不得通过同一个导线管或连接器。

B. 3. 4. 4 驱动系统和低压系统的边界

驱动系统和低压系统必须完全电气隔离，驱动系统和低压系统的边界即为两者之间的隔离；一些部件（如电机控制器）可以同属于这两个系统。

B. 3. 4. 5 电机连接

驱动系统电机必须通过电机控制器和驱动系统动力电池连接。禁止绕过电机控制器直接将驱动系统动力电池和电机连接。

B. 3. 4. 6 供电

当故障引起低压系统断开时，车辆安全回路必须立即断开驱动系统。

B. 3. 5 驱动系统

B. 3. 5. 1 驱动电机

B.3.5.1.1 电机防护级别

只允许使用电机。电机必须达到IP65防护级别或以上，或者对电机进行达到本级别以上的防护。

B.3.5.1.2 旋转部件防护

电机的旋转部件必须被包含在壳体结构中，且该结构必须满足至少3mm厚的6061-T6铝合金或是1.5mm厚的钢。电机的外壳可以是电机原来自带的外壳、车队自制的外壳或是电机原来自带的外壳加上额外的材料以符合最小厚度的需求。如果采用等级更低的铝合金，那么材料必须加厚来提供同等的强度。

注：即便使用更高等级的合金，也不能降低厚度。

B.3.5.1.3 电机防护罩

如果电机的外壳绕着定子转动，或是电机壳是有孔的，则电机外围必须有一个防护罩。这个防护罩至少为1mm厚，并且由6061-T6铝合金或是钢材制造而成。

B. 3. 5. 2 功率和电压

B.3.5.2.1 驱动系统最大输出峰值功率

驱动系统最大输出峰值功率不得超过15kw/500ms，通过功率测试仪器来检查。裁判有权在竞赛中随时对赛车进行最大功率检查。

B.3.5.2.2 驱动系统最高电压

驱动系统的最大电压不能超过定义中的最高电压（B. 3. 3. 1. 2），这将通过电压表实测数据来检查。

B.3.5.2.3 违规处罚

违反电机最大输出功率和最大电压（B. 3. 3. 1. 2、 B. 3. 5. 2. 2）两条规则，将导致车队在动态赛比赛中成绩无效，例如，在单个直线加速场次中违规，则车队该次直线加速成绩无效。

由于车队责任导致测量仪器没有测得有效数据将被视作违规，此次成绩按无效（零分）处理。

B.3.5.2.4 电池熔断器

违规如下定义：动力电池系统需按照以下表格配置不可自恢复型熔断器，且在比赛过程中不可更换（维修除外），并在复检中检查。否则即违规。

电池组标称电压	电池组主保险承载电流	保险形式
60V	250A	非自恢复型
72V	200A	非自恢复型
84V	175A	非自恢复型
110V	125A	非自恢复型

B. 3. 5. 3 制动踏板传感器

B.3.5.3.1 传感器

用于监测制动踏板位置或制动系统压力的传感器或开关其安装必须便于检查，见B3. 5. 3. 3。

B.3.5.3.2 再生制动

制动系统传感器可被用于控制再生制动。

B.3.5.3.3 电气连接器

制动系统传感器上必须用一个独立可拆的连接器进行电气连接，使得在技术检查时能够方便地中断其信号连接，检查错误状态和 ECU 响应检测等功能。

B. 3. 5. 4 加速踏板/ 制动踏板可靠性检查

制动系统应具有检测功能，在加速踏板行程大于或等于35%行程时，当制动踏板踩下并持续达到500ms以上时, 电机输出转矩必须为0。（可以考虑不选用BPSD系统）。

B.3.5.4.1 加速踏板的位移

无论是否松开制动踏板，电机的输出动力应保持中断，直至加速踏板位移小于5%。

B. 3. 6 驱动系统—能量储存装置

B. 3. 6. 1 定义

用于储存驱动系统电能的所有单体电池或超级电容。

B.3.6.1.1 电池

除熔盐电池和热电池外的任何类型电池都可作为能量存储装置（例如动力蓄电池，超级电容器等）。

B.3.6.1.2 电池组

所有储存驱动系统能量的电池或超级电容都要做成电池组，并且要置于电池箱中。

B.3.6.1.3 电池箱

驱动系统电池箱的总体要求

- 1、电池箱底部必须采用至少1.25mm厚的钢或者3.2mm厚的铝。
- 2、电池箱外围垂直侧面（前、后、左、右）、内部隔板及电池箱盖必须采用至少0.9mm厚的钢或者2.3mm的铝。
- 3、必须用内部垂直隔板对电池箱进行分区，内部隔板的高度不得低于外部隔板的 75%。
- 4、电池箱底板与侧板的连接方式必须为焊接、粘接和使用紧固件（一种或多种）。
- 5、电池单体极耳严禁承受机械负载，例如赛车出现倾覆失效情况。
- 6、电池箱盖应可以拆开，以便车检时能进行内部结构检查。车队应提供电池箱内部结构分布图。
- 7、电池箱必须有防水功能，并保持箱体温度在正常范围内。

B.3.6.2 电池箱检查

在电气技术检查中，如不便对电池箱内部进行检查，车队要提供电池箱内部装配的详细图纸。如裁判认为应对电池箱内进行检查时，车队必须将电池箱从车内移出接受检查。

B.3.6.2.1 电池箱的拆卸

电池箱应方便拆卸，裁判有权在比赛中或比赛后检查车队电池箱以确保符合规则。

B.3.6.3 驱动系统电池箱—电气配置

B.3.6.3.1 电池箱接地

如果电池箱体由导电材料制成，那么电池正负极必须用额定值符合最大驱动

系统电压要求的绝缘材料与电池箱内壁隔离。电池箱的所有导电外表都要与低压系统接地端连通，电池箱内部绝缘屏障要有足够的保护，防止被穿透。

使用OEM产品电池须提交相关图片、视频及其它证明文件（或产品说明书）

B.3.6.3.2 电池箱的熔断器

每个电池箱中至少有一个熔断器。

使用OEM产品电池须提交相关证明文件（或产品说明书）。

B.3.6.3.3 维护插头、接触器

动力电池最高电压等级不超过 110V DC，各模组要使用维护插头、附加的接触器或类似措施使内部电池组在电气上分离，电池组的正负极都要分离。

OEM电箱内模组允许采用符合制造企业标准的如激光焊接的连接方式，但应提交制造商相关证明文件（或产品说明书）。

B.3.6.3.4 电气隔离

电池组间或电池组上方须采用绝缘材料进行电气隔离，以防内部电池组短路或维护过程中的零部件及工具的意外掉落导致产生电弧。此处不能用空气作为隔离材料。

使用OEM产品电池须提交相关图片、视频及其它证明文件（或产品说明书）

B.3.6.3.5 绝缘防火材料

必须用绝缘防火（防火等级达到 UL94-V0）材料使电池绝缘继电器（AIR）和主熔断器与电池箱其它部分隔离。此处不能用空气作为隔离材料。

注：须提交相关证明材料文件。

B.3.6.3.6 线路连接器的移除

如果连接电池箱与驱动系统的线路连接器可在不使用工具的情况下移除，须采用定位触点或互锁线路使其在连接器被移除时能切断安全回路并断开电池绝缘继电器（AIR）。

B.3.6.3.7 电池箱的安装

电池箱可以采取固定式安装方式和快速更换安装方式，并必须满足车架包络范围内规则。

A：固定式安装方式

电池箱必须安装位于防滚架范围内，并与车手之间要有防火墙隔离。电池箱

安装至少有4个点，并用螺栓有效固定，不接受无法拆卸的固定方式。电池模组安装必须限制所有6个自由度。电池箱与车架主构件的固定支架必须使用至少1.6mm厚的钢或4mm厚的铝，支架必须有加强装置以承受弯曲载荷。

B: 固定保护方式

必须在每个电池模组外平面进行金属材料防护固定，防护结构要与防滚架固定连接（不属于电池组的组成部分），防止电池模组出现碰撞、滚落，电池模组周边必须进行绝缘防护。

紧固件必须符合规则 B.12 要求。

C: 快速更换方式

电池箱安装应满足固定方式安装要求，并且可通过快速释放式安装机构释放电池箱。快速释放机构应该经过良好的设计，在非人为操作情况下不允许出现失效或误动作。快速更换电池组应安装具有防脱功能的快速更换接插头。该插头必须符合电器规范规则，并进行隔热绝缘处理。任何动态赛事中出现插头松脱，车辆将被出示黑旗。

B.3.6.4 绝缘继电器

必须使用电池绝缘继电器（AIR）

B.3.6.4.1 绝缘继电器数量

每个电池箱中都必须至少有两个电池绝缘继电器（AIR）。

OEM产品电池箱要求在箱外安装至少两个AIR，见B.3.8.1.3。

B.3.6.4.2 绝缘继电器的两级

AIR 必须断开电池两极。如果这些继电器处于断开状态，电池箱外就不应有高压存在。

OEM产品电池见“B.3.8.1.3安全回路断开”要求。

B.3.6.4.3 常开型

AIR 必须为“常开”型。

B.3.6.4.4 熔断器额定电流

保护电池箱驱动系统电路的熔断器其额定电流必须小于绝缘继电器的最大开关电流。

B.3.6.4.5 不含水银

AIR 中必须不含水银。

B. 3. 6. 5 电源管理系统 (AMS)

B.3.6.5.1 电池放电监测

BMS(电源管理系统) 在电池充放电时都要监测电池。

B.3.6.5.2 电池的持续监测

BMS 要持续监测每块电池电压，并联电池组只需监测一块电池电压，以保证电池电压在规定的范围之内。

使用OEM产品电池须提交“电压检测”证明文件（或产品说明书）。

B.3.6.5.3 对电池箱温度的监测

AMS 要持续监测电池箱内最高温度点处的电池的温度，必须保证电池温度低于电池参数表中规定的温度范围和60℃中较小的一个。传感器必须与负极直接相连或者离各自总线10mm以内的地方。

使用OEM产品电池须提交“电池温度检测”证明文件（或产品说明书）。

B.3.6.5.4 连接 BMS 控制系统

连接到 BMS 上的控制系统线路，包括任何与外部装置（如笔记本电脑）相连的连接器（插头）应与驱动系统进行电气隔离。

B.3.6.5.5 动力电池单体监测

若所用动力电池为锂电池，则BMS要监测至少30%的电池单体温度，并且被监测的电池要在电池箱内均匀分布。

OEM产品电池须提交“电池单体温度检测”证明文件（或产品说明书）。

B. 3. 6. 6 低压电池（小于 48V DC ）

B.3.6.6.1 除电池箱外的其它电池的安装

除驱动系统电池之外的所有电池。低压电池应用坚固外壳保护并固定在车架上。

B.3.6.6.2 驾驶室内的电池

任何安放在驾驶室内的含有电解液的电池必须放在绝缘货物容器或其类似物内。

B.3.6.6.3 电池的保护

裸露的电池正极必须用进行绝缘保护。

B.3.6.6.4 锂电池保护

锂电池组必须有过压、欠压、短路和高温保护措施，并且要用防火墙和车手隔开。允许使用自制低压电池组，但“电气安全图”中要包含如何实现上述保护措施详细描述。

B. 3. 7 驱动系统：关联部件

B. 3. 7. 1 系统隔离

驱动系统和低压系统必须电气隔离。

B.3.7.1.1 电气安全图的标出

车队设计的电气系统的布置要在电气安全图中准确地呈现出来。

B.3.7.1.2 驱动系统与车体的防护

车架或任何可能被其他人员或裁判接触到的导电表面不得与任何驱动系统电路的任何部分相连。

B.3.7.1.3 线路导管

驱动系统线路和低压电路要在物理上分隔开，不能通过共同导线管。互锁电路除外。

B.3.7.1.4 电池箱中的低压线路和控制系统

如非必要，低压系统不能置于电池箱中，AIR（电池绝缘继电器）、高压DC/DC、AMS（电源管理系统）、绝缘监测、风扇等除外。任何电池箱中的低压线路必须和控制系统的其余部分电气隔离，并且必须在电气安全图中进行证明。

B.3.7.1.5 驱动系统和控制系统的绝缘屏蔽

如果驱动系统和控制系统同时存在于一个壳体中，则它们之间必须用防潮绝缘屏障（UL 认证或同等的绝缘材料，其额定值为150C或更高，如基于Nomex 的电气绝缘材料）隔开或保持下述间距通过空气隔开，或通过表面隔开（和 UL1741 中的定义相似）：

$U < 100\text{VDC}$ 10 mm (0.4 inch)

$100\text{VDC} < U < 200\text{VDC}$ 20 mm (0.75 inch)

$U > 200\text{VDC}$ 30 mm (1.2 inch)

B.3.7.1.6 电缆保持的间距

电缆必须完全约束并相互保持一定的安全间距。

B.3.7.1.7 电路板

如果驱动系统和控制系统共存于同一个电路板，那么它们在板子上的区域必须明显隔开。此外，驱动系统和控制系统区域要在 PCB 板上明确标示出。所需间距如下表所示：

电压	通过表面隔离	通过空气隔离	通过覆盖物隔离
0-50V DC	1.6 mm (1/16")	1.6 mm (1/16")	1 mm
50-150V DC	6.4 mm (1/4")	3.2 mm (1/8")	2 mm

B.3.7.1.8 关于自制设备

车队要准备证明自制设备上的间距是否符合规定，电气安全图中要有相关信息。对于看不到的电路，必须准备备用板子或照片以供检查。

B. 3. 7. 2 部件固定

驱动系统部件必须可靠固定。

B.3.7.2.1 驱动部件的防护

所有的驱动系统部件（包括电缆、电线等）都要在车架包裹范围内，以防碰撞或翻滚时损伤。

B.3.7.2.2 在赛车后部安装的电机要求

如果驱动系统部件安装在容易遭受后部或侧面（离地距离小于350mm）碰撞而造成损伤的部位，比如电机安装在赛车后部，那么它们必须满足次要构件尺寸要求（B11. 2. 3）以完全三角形结构保护起来。

B.3.7.2.3 轮毂电机

仅当添加互锁回路时才允许使用轮毂电机。当车轮总成受损或脱落时，互锁回路必须切断安全回路，同时断开AIR。

B.3.7.2.4 驱动系统与车架底部要求

在侧视及前视图中，任何驱动系统部件的投影都不能低于车架的下表面。

B. 3. 7. 3 接地

B.3.7.3.1 导电部件接地电阻

主环、车架安全带安装点、座椅安装点、防火墙安装点、防火墙铝箔层等导电部件与低压系统接地端之间的电阻值必须小于 $300\text{m}\Omega$ （用 1A 电流测量）

B.3.7.3.2 可能导电部件接地电阻

赛车上可能导电部件，如被完全涂层保护的车架、单体壳、碳纤维部件等，以及距离驱动系统 100mm 的任何部件与低压系统接地端之间的电阻值必须小于 100Ω （ 0A 电流）。

B.3.7.3.3 导电的检测

所有部件（比如安全带安装螺栓）的导电性都要通过检测任何可能导电点来测试，但是如果导电点不易找到，则要将一个区域的覆盖物移除。

注：碳纤部件可能需要采用特殊的测量方法，例如利用铜丝网或类似装置来保证接地电阻低于 100Ω 。

B. 3. 7. 4 驱动系统绝缘、电缆和导线管

B.3.7.4.1 驱动系统导电防护

驱动系统的所有部件，尤其是通电导线、触体等都要用绝缘材料、盖子等隔离起来以防被接触到。为达到此目的，当驱动系统覆盖物安装好后，任何驱动系统连接点都不能用直径 6mm ，长 100mm 的绝缘检测探针接触到。

B.3.7.4.2 绝缘防护材料

要用绝缘盖子（盖子要足够安全、足够坚固）防止车队人员工作或在车内时无意间接触到驱动系统电压。必须移除才能接触到其它部件等的车身板件不能用于覆盖驱动系统连接点。

B.3.7.4.3 防水要求

驱动系统部件、控制系统箱体和电池箱体要防水（雨水等）。

注：建议采用 IP65 的防护等级来进行雨中测试。

B.3.7.4.4 绝缘材料温度要求

所用绝缘材料必须适合周围环境温度，并且其最小额定温度不得小于 85°C ，禁止只采用绝缘胶带或类似橡胶的漆来实现绝缘。

B.3.7.4.5 对电缆的要求

驱动系统中所用的所有电缆、接线端子及其它导体要采用合适的尺寸来满足驱动系统持续电流需求，并且电缆上要标出线规、额定温度及额定绝缘电压，这些参数可用印在电缆上的序列号或采用的标准来代替，但序列号或标准要明确表明电缆的特征参数，比如可用一个数据表列出电缆参数。驱动系统电缆的最小额定温度是85℃。

注：确定适用于驱动系统持续电流所需的导体尺寸时可以考虑使用的有效电流或平均电流以及参赛期间的最大电流持续时间。

B.3.7.4.6 电缆标准

所有的驱动系统电缆要采用专业标准制造并配有合适尺寸的导体及接线端子，此外，还要考虑到足够的应力消除及振动时的松脱等。

B.3.7.4.7 电缆颜色及承受力

驱动系统电缆必须或者单独用橙色的绝缘导线管包裹或者采用橙色的屏蔽电缆。导线管或屏蔽电缆必须至少安全地固定两端，以使其能够承受 200N 的力而不损坏或卷曲，并且其布置要避开可能产生故障或损伤的地方。任何屏蔽电缆都要使屏蔽层接地。

B.3.7.4.8 电缆连接

所有驱动系统连接点都要使它们的电流顺畅的通过期望的导体，如铜、铝等。不能用螺栓作为重要的导体。连接点不得包含可压缩材料，如堆叠的塑料。

B.3.7.4.9 防止电缆损伤

驱动系统电缆要被保护起来以防旋转或运动部件造成的损伤。

B.3.7.4.10 非绝缘的散热片

如果驱动系统外部使用了非绝缘的散热片，那么它们必须采用合适的方法与接地低压系统接地端相连。

B.3.7.4.11 非驱动系统（低压系统）导线

低压系统导线不得为橙色。

B.3.7.4.12 螺纹连接

驱动系统大电流电路所有采用螺纹连接的电气连接处都必须具有主动锁紧机构，且该主动锁紧机构必须适用于高温。

注意：弹簧垫圈、螺纹紧固胶不满足主动锁紧的要求，尼龙防松螺母不满足高温适用条件的要求。

B. 3. 7. 5 驱动系统覆盖物

B.3.7.5.1 驱动系统的外壳标识

内含驱动系统部件的外壳（电机外壳除外）都要有合理尺寸的黄底红色或黑色闪电或者白底红色闪电标识的提示标签，如果外壳导电或可能导电，那么必须用低阻材料与低压地相连。若内部电压高于48V DC，则标签中还应包含“高压”或类似提示文字。

B.3.7.5.2 电阻连接

如果壳体材料导电或可能导电，那么它还应和接地低压系统接地端以较低电阻连接。

B. 3. 7. 6 高压断开装置（HVD）

B.3.7.6.1 高压断开装置

要保证能通过快速移除可直接接触到的元件（熔断器或连接器）的方式（并且不能移除任何车身部件）来断开驱动系统电池的至少一极，以防 AIR 等发生故障。HVD（高压断开）必须离地 350mm 并站在车后容易见到，通过长把手、管件或者线缆来远程开关 HVD 不被接受。

B.3.7.6.2 切断高压

一个未经过训练的人，应能在赛车待驶状态下在10s内，移除高压断开装置（HVD）连接，并且车队要在电气技术检查时证明这一点。

B.3.7.6.3 HVD 的标识

HVD 要用明确地用“HVD”标示出。

B. 3. 7. 7 激活驱动系统

B.3.7.7.1 车手重置驱动系统

车手必须能在没有任何其他人帮助的情况下在驾驶室内（重新）激活或重置驱动系统。BMS 或绝缘监测或 BSPD（制动系统监测装置）切断驱动系统这三种情况除外。

B.3.7.7.2 待驶状态

仅闭合安全回路，赛车不能进入待驶状态。待驶状态定义为：电机不能对油门踏板输入信号做出相应的状态。因此，车手需作出额外动作使得赛车进入待驶状态，例如在驱动系统被激活后按下一个专用的启动按钮，同时踩下制动踏板。

B.3.7.8 驱动系统激活指示灯

B.3.7.8.1 驱动系统指示灯

赛车必须有一个驱动系统激活指示灯，在驱动系统激活的时候，驱动系统激活指示灯必须清晰可见。除此以外，驱动系统激活指示灯不可以有任何其他的功能。

B.3.7.8.2 系统激活

符合以下任意一点即视为驱动系统被激活：

- a. AIR 是闭合的；
- b. 电池箱外的电压达到48V DC。

B.3.7.8.3 电子装置的控制

- a. 必须由驱动系统给出的电压通过硬件电子装置直接控制，而不能由软件控制；
- b. 必须为红色；
- c. 工作时必须以2~5Hz的频率持续闪烁；

B.3.7.8.4 驱动系统激活指示灯安装

必须符合以下要求：

- a. BLC构件下缘。
- b. 允许在BLC构件下的防火墙开设与驱动系统激活指示灯之尺寸吻合的切口，以保证激活指示灯的。具有良好的视野范围；
- c. 激活指示灯必须可靠固定在BLC构件上；
- d. 必须通过硬件电路装置直接控制，而不能由软件控制。

B.3.7.8.5 驱动系统激活指示灯可视要求

必须在以下条件清晰可见：

- a. 从水平方向各个角度
- b. 水平方向在以驱动系统激活指示灯为圆心，半径为3m的范围内；

c. 在阳光直射下。

B. 3. 7. 9 启动鸣笛

B.3.7.9.1 鸣笛时间

当赛车进入待驶状态时必须发出警示的声音，持续时间必须1~3秒。

B.3.7.9.2 信号响应

电机能对油门踏板/加速踏板的输入信号作出响应，赛车已进入待驶状态。

B.3.7.9.3 信号音量

响度必须至少80dBA（在赛车半径2m范围内将被一个自由放置的麦克风测量出）。

B.3.7.9.4 声音要求

所用声音必须易于辨识，不许用动物叫声、歌曲节选或冒犯性响声。

B.3.7.9.5 声音区别

车辆不能发出与启动鸣笛声相似的声音。


B. 3. 7. 10 驱动系统能量供给路线

B.3.7.10.1 电池箱的输出端

所有的电池箱（无论串并）连接后必须通过同一个点，并且所有向驱动系统供电的电流都应流经此点，并通过能量计（由赛事方提供）所在的位置，见图B-11。

B.3.7.10.2 中间回路

除中间回路电容外，不允许有其它能量存储装置在此点之外。

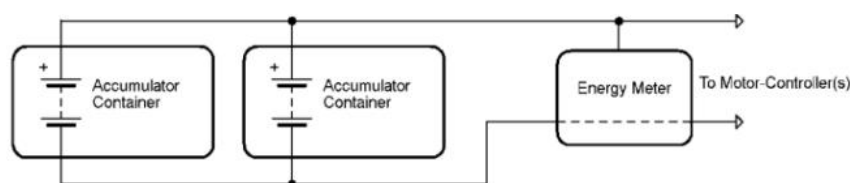

图B-11 中间回路电容示意图

B. 3. 7. 11 放电回路

如果需要通过放电回路作用以满足B. 3. 8. 1. 3要求，该回路额定工作电压必须不低于驱动系统电压。

B.3.7.11.1 放电回路的接通

无论何时只要安全回路断开，放电回路必须接通。此外，放电回路必须是故障自动保护的，即使 HVD 被断开或电池箱移除，放电电路依旧能为中间回路的电

容放电。

B.3.7.11.2 放电回路的熔断器

放电回路主回路禁止熔断器保护。

B.3.7.11.3 放电时间

如果放电回路在15s内连续三次放电过程未能完成放电(规则B. 3. 8. 1. 3, 放电回路失效), 则必须等待足够长的时间才能接触赛车, 以保证放电完成。

B. 3. 8 安全回路和系统

B. 3. 8. 1 安全回路

B.3.8.1.1 直接驱动

安全回路直接驱动AIR。


B.3.8.1.2 安全回路包括

安全回路包含至少两个主开关, 三个急停开关, 制动超程开关, 制动系统可靠性装置控制的继电器, 互锁回路及BMS控制的继电器。

B.3.8.1.3 安全回路断开

如果安全回路断开, 则驱动系统必须通过断开所有的AIR来断开驱动系统, 并且驱动系统电压要在5s内(时间从安全回路断开后算起)降到48V DC以下。一个所需安全回路的说明示意图(不包括可能需要的互锁电路)如下图B-12所示。

若车队使用OEM电池, 须在电池箱外部(正、负极输出电路)安装AIR, 相关要求见: B. 3. 6. 4. 1绝缘继电器数量(电池箱内部)、B. 3. 6. 4. 2绝缘继电器的两级、B. 3. 6. 4. 3常开型。

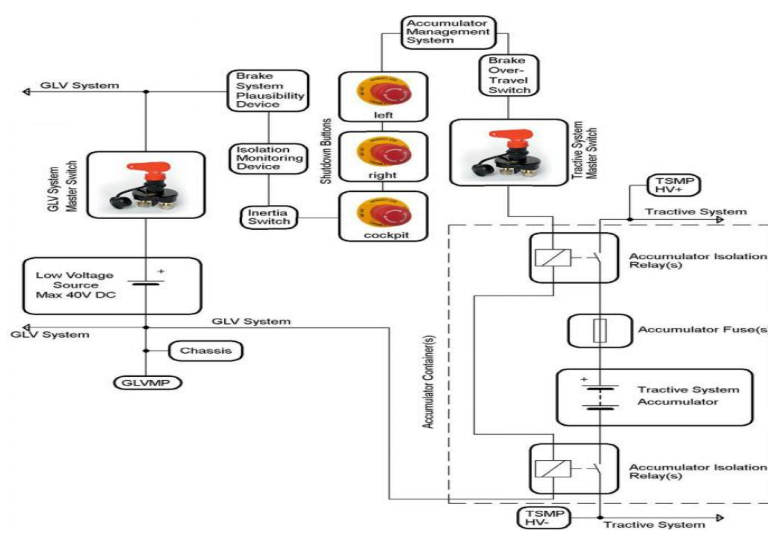

图B-12 安全回路原理图

B.3.8.1.4 安全回路的重置

如果安全回路被 BMS 或绝缘监测或 BSPD 断开，则驱动系统必须保持断开直至被车旁除车手外的人员手动重置。禁止遥控重置，如通过WLAN 或三个急停开关或TS 主动开关重置（见图B-11）。

B.3.8.1.5 激活驱动系统的限制

禁止车手在BMS或绝缘监测或BSPD发生故障时从车内重新激活驱动系统。例如：将绝缘监测测试电阻置于 HV+ 和控制系统接地端，必须断开驱动系统。

移除测试电阻时不得重新激活驱动系统。驱动系统必须保持未激活状态直至被手动重置。

B.3.8.1.6 安全回路的设计

安全回路中的所有电路都要这样设计：当处于断开状态时，这些电路都要断路，使得每个电路都将移除控制AIR的电流。

B.3.8.1.7 赛车行驶时未被激活

如果驱动系统在赛车行驶时未被激活，则电机必须空转，例如不能对电机施加制动转矩。

B.3.8.1.8 给 AIR 提供额外的保护

为给AIR提供额外的保护，允许用电容来保 AIR闭合长达250ms（时间从移除使AIR闭合的电流源算起），以使电机控制器在AIR将电池与驱动系统的其余部分隔离之前有机会减小驱动系统电流。

B.3.8.1.9 测量点

要有两个紧挨着主开关的阻值测量点，即使HVD或动力电池断开，检测点也直接连接到中间回路电容器（见 B-11图, B-12图）。

B. 3. 8. 2 制动超程开关

制动踏板超行程开关属于安全回路的部分，赛车必须装有制动踏板超行程开关作为紧急停车系统的一部分。当制动系统失效时引起制动踏板的行程超出正常范围时，该开关必须能激活紧急停车系统。重复的作用该开关不能恢复上述系统的电源。并且该开关不能被车手重置。该开关必须为模拟电路元器件，不能通过可编程逻辑控制器、ECU，或有相似功能的数字控制器来替代。制动超行程开关必须是一个如图B-13所示的机械单刀单掷开关，通常被称为双位开关（推拉式或者

拨片式开关)。赛车通过制动踏板超行程开关激活安全回路、断开 AIR 来切断驱动系统。



图B-13 推拉式开关



拨片式开关

B. 3. 8. 3 制动系统可靠性装置

赛车上应有一个独立的非编程控制的电路，当用力制动（车轮未抱死）且正极电流（驱动赛车前进的电流）由电机控制器流出时，AIR断开。电路工作电流应限制为：在电池额定电压下，DC 电路中传输到电机中的功率为 5kW。若持续时间大于0.5s，则AIR断开。BSPD 触发后，关于驱动系统的再次激活，需要参照规则 B6.1.4 和 B6.1.5 的内容。车队可设计一个测试装置以在电气技术检查中证明该功能。建议通过向非编程控制的电路发送一个合适的信号（代替电流）来实现这个功能。可用将制动踏板压到某一位置或用力压踏板来代替用力制动。

注意：本系统不做强制要求，车队可自主选择。

B. 3. 9 熔断器

B. 3. 9. 1 熔断器

B.3.9.1.1 熔断器额定电流

所有的电气系统（低压和高压）都要能被恰当地熔断。熔断器的额定持续电流不能比它所保护的任何电器部件，比如电线、母线、电池或其它导体等的额定持续电流高。

B.3.9.1.2 熔断器额定电压

所有的熔断器和熔断器支架的额定电压要为它们所保护的系统中的最高电压。用于直流系统的熔断器其直流额定电压要与系统电压相等或更高。

B.3.9.1.3 熔断器的额定电流

熔断器的额定断开电流都要比它所保护的高压系统的理论短路电流高。

B.3.9.1.4 证明材料

如果多个电池或电容并联，多组并联电池再串联，那么或者每个单体电池都要能被独立熔断或者电池制造商证实这些数量的单体电池并联使用是可接受的，电气安全图中要包含所有证明材料。

B.3.9.1.5 熔断保护

如果电池或电容有多路并行线，那么每条线路都要能被独立熔断以保护那条线路上的所有部件。任何传输电池组总电流的导体（比如电线、母线、电池等）都要有合适的尺寸来承载总电流，以使各自的熔断器能传输电流或要用额外的熔断器来保护此导体。

B.3.9.1.6 熔断器要求

若电池组使用低电压或无额定电压的熔断线与电池连接，则要满足以下要求：熔断器的额定电压必须大于驱动系统最高电压。

B.3.9.1.7 过流保护电池

有内部过流保护的电池不需使用外部熔断器或熔断线。

注：大部分电池的内部过流保护装置额定电压较低或无额定电压，因此要遵循规则第_B. 3. 9. 1. 6。

B.3.9.1.8 电池串并参数证明文件

电气安全图中要包含熔断器、熔断线及内部过流保护的所有细节，这其中包含制造商提供的电池串并参数证明文件及线电压。

B. 3. 10 电气系统测试

B. 3. 10. 1 绝缘测试

电气技术检查中要测量驱动系统和控制系统接地端之间的绝缘电阻。可采用的测量电压是 110V 和 48V。若赛车的最大名义工作电压低于 500V，则要用下一个可选的电压水平测量，比如，175V 的系统用 250V 的电压测量，300V 的系统用 500V 的电压测量等。系统电压大于或等于 500V 时用 500V 测量。

B. 3. 10. 2 绝缘电阻

与最大名义驱动系统工作电压相关联的绝缘电阻必须至少为 $500\ \Omega/V$ 。例：即名义驱动电压为 60V，则绝缘电阻不低于 $30K\ \Omega$ 。

B. 3. 10. 3 淋雨测试

B. 3. 10. 3. 1 赛前检查

车辆必须通过电气技术检查方可申请雨淋测试。

B. 3. 10. 3. 2 测试要求

雨中测试中，车辆应由撑车杆撑离地面，驱动车轮应被拆卸并移出，驱动系统必须处于激活状态（赛车不得进入待驶状态），车手不可坐在车内，雨淋喷水设备以模拟雨淋方式从各个方向向赛车持续喷水 120s，不允许用高压水直接向车辆喷射。

B. 3. 10. 3. 3 测试时间

如在喷水 120s 和喷水后静置 120s 时间内，绝缘监测都没有激活安全回路，则测试通过。雨淋测试总时间是 240s，包括 120s 喷水和 120s 静置。

B. 3. 10. 3. 4 关于底盘

车辆底盘不能有较大面积积水。

B. 3. 11 高压程序和工具

B. 3. 11. 1 驱动系统电池箱作业

B.3.11.1.1 电池箱操作条件

仅允许在充电区域及电气技术检查时打开电池箱或对电池箱进行操作，见 B. 9. 2。

B.3.11.1.2 打开电池箱要求

无论何时，只要打开电池箱，就要用维护插头分隔电池组，见 B. 3. 6. 2。OEM 电池箱电池模组允许按照厂家技术规范使用激光焊接等连接方式。使用 OEM 产品电池须提交相关证明文件（或产品说明书）。

B.3.11.1.3 绝缘工具操作

无论何时，只能用合适的绝缘工具来对电池或驱动系统进行操作。

B.3.11.1.4 安全防护眼镜

当驱动系统被激活且部分暴露或者在进行动力电池的工作时，所有参与的队员必须穿戴有侧边保护的安全眼镜。

B. 3. 11. 2 充电事项

B.3.11.2.1 充电区

赛场会提供单独的充电区域，仅允许在此区域内对驱动系统电池进行充电。

B.3.11.2.2 电池箱标签

电池箱上必须贴有一个包含以下信息的标签：车队名称，电气系统安全员姓名、电话号码。

B.3.11.2.3 充电区内防护

不允许在充电区域进行磨削、钻孔等操作。

B.3.11.2.4 充电区内人员

充电期间，必须有一名电气安全员在充电区。

B.3.11.2.5 电池箱运输

比赛期间，如电池箱充电，仅允许使用电池箱手推车运输电池箱，电池箱应完全封闭。运输过程中，电池箱必须机械固定在手推车上，以确保安全运输。在手推车正常运行期间，必须能够保护电池箱免受振动和冲击，例如通过使用充气轮胎。B3. 10. 3 充电器安全

B. 3. 11. 3 充电器安全

B.3.11.3.1 充电器要求

只有在电气技术检查中呈现并封存的充电器才被允许使用。充电器的所有连接处都要绝缘并覆盖住，不允许有露出的连接点。

B.3.11.3.2 充电器标准

所有充电器，必须是符合如 CE 之类公认标准的产品。车队自己制作的部分，必须遵循高标准而且符合车辆驱动系统的所有电气需求，例如 B. 3. 7. 1、B. 3. 4. 2。

B.3.11.3.3 连接器

充电器的连接器必须包含一个互锁。除非充电器与电池箱已正确连接，否则连接器的任意一端都不能有高压。

B.3.11.3.4 高压充电线

高压充电线必须是橙色的。

B.3.11.3.5 AMS 要求

当充电时，AMS 必须正常工作并且在检测到错误的时候能够断开充电器。

B.3.11.3.6 充电器急停开关

充电器必须包括一个最小直径为 25mm 的推入式的急停开关，且必须被清楚的标记出来。

B. 3. 11. 4 电池箱用手推车

B.3.11.4.1 手推车

因为充电的需要，在电气技术检查中必须提交运输电池箱用的手推车。

B.3.11.4.2 手推车要求

手推车必须有刹车，并且仅能用常闭开关释放。

B.3.11.4.3 承载能力

手推车必须能承受住电池箱的重量。

B.3.11.4.4 赛场运输电池箱

一旦需要在赛场运输电池箱，就要使用手推车。

B. 3. 11. 5 基本工具

在技术检查中，每个车队都要提交如下基本工具：

- 绝缘电缆剪；
- 高压绝缘手套；
- 高压绝缘拆装工具；
- 防护面罩；
- 两个面积至少 1×2 M 的绝缘地毯；
- 探针尖端有保护套的万用表；
- 带有侧面有护罩的安全眼镜；

所有的电气安全物件的额定电压至少应为驱动系统最高电压。

B. 3. 12 电气系统

B. 3. 12. 1 电气安全图

B.3.12.1.1 提交文件

赛事开始前，所有车队都应提交整个电气系统（包括控制系统和驱动系统）的明确的结构文件，叫做电气安全图。车辆检测时要将备份件提交给裁判员审查。

B.3.12.1.2 安全图要求

电气安全图必须涵盖所有电动部件的连接，包括电压水平、拓扑结构、赛车连线及电池箱结构及其制造。

B.3.12.1.3 数据表

车队必须提交包含所有所用驱动系统部件额定参数的数据表，并证明未超出这些额定值。这包括由环境（高温、振动等）产生的应力。

B.3.12.1.4 结构模板

赛事官网上可获得包含电气安全图中所需结构的模板。

B.3.12.1.5 提交格式

电气安全图必须以 PDF 格式提交。

B.3.12.1.6 图纸要求

所允许的最小文字是 5 号字，字体必须宋体。为便于参照，要将小图片、原理图插入文本中，而不是附录中。

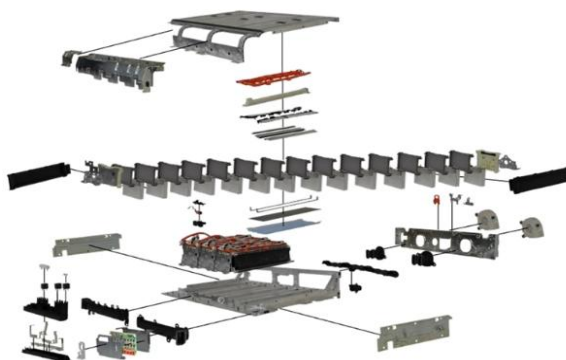


图 B-14 文本插图示例

B.3.13.1.7 提示

要将数据表和原理图放在附录中。

注：通过电气安全审核并不代表自动通过电气技术检查中详细描述条款。

B.4 防滚架-通用规则

B.4.1 防滚架作用

防滚架是保证车手安全的最小空间。在车辆正常行驶或发生车辆碰撞或倾覆时，防滚架都必须保证完整。

B.4.2 防滚架结构

防滚架是钢管式空间桁架结构。以下概括其物理构件和连接方式。防滚架和车架构件必须满焊，焊缝不可打磨、砂光或修补以应对检查。防滚架构件和管件弯折处截面不能出现任何褶皱、扭结或损伤性变形。防滚架构件和管件应完全满焊，并且不应出现任何有害缺陷，如开裂、烧穿、冷搭接或焊透不足。

规则相关防滚架结构术语如下：

车架：整个管状结构，包括必须的构件和非悬臂管件。

防滚架：主要和次要构件，用来保护车手。

管件：主要管件或次要管件，除非另有说明，否则不需要在定义点（Named Points）开始和结束。

构件：主要管件和次要管件，从指定的点开始到结束点的完整管件。

定义点：两个或多个连接构件中心线的交点。

B.4.2.1 防滚架构件要求

防滚架构件必须由直或弯曲的管件制成。在定义点之间的直管构件延伸长度不得超过1016mm，或符合规则B.4.2.4 增加支撑构件要求。


弯曲构件不能有单个大于30°的弯角，在定义点之间弯管延伸长度不得超过838mm，或符合规则B.4.2.4 增加支撑构件要求。（不包括切线在定义点）

在定义点处终止的小弯曲半径（ $\phi \leq 152\text{mm}$ ）构件，无论角度如何，都不被视为使构件弯曲。

除特别注明外，防滚架构件间相关尺寸以构件中心线间测量值确定。

除特别注明外，以下所述主要构件和次要构件的连接点必须在定义点51mm之内，见图B-15。

大于5°的斜接缝管件接头将被视为弯管。小于5°的斜接管件，视为对接缝管件，受B.4.2.14 对接接头规则的约束。由多个构件（如SIM和LFS）构成的结构，视为从一个定义点到另一个定义点的连续结构，除非有特别说明。

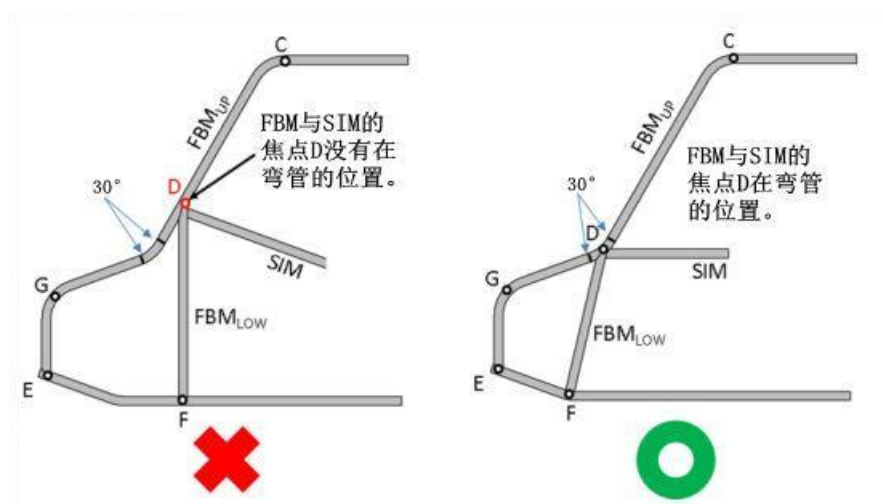

图B-15 防滚架弯管交点位置

B. 4. 2. 2 主要构件


防滚架主要构件如图B-16、图B-17所示。构件（Members）起始应自定义点开始和结束。管件不需在定义点开始和结束。主要构件和管件应满足B. 4. 2. 16防滚架材料要求。

主要构件有：


- RRH:防滚架后环构件 (Rear Roll Hoop Members)
- RH0: 防滚架顶部构件 (Roll Hoop Overhead Members)
- FBM: 前环支撑构件（上支撑、下支撑和下支撑） (Front Bracing Members (Upper, Lower, and Lower when present))
- ALC:后部横杆构件 (Aft Lateral Cross Member)
- BLC:顶部横杆构件 (Overhead Lateral Cross Member)
- CLC:上部横杆构件 (Upper Lateral Cross Member)
- DLC: SIM横向构件 (SIM Lateral Cross Member)
- ELC: (带“鼻”)SIM前部横杆构件 (Nose SIM Lateral Cross Member (When Present))
- FLC前部横杆构件 (Front Lateral Cross Member)
- GLC: (带“鼻”)前部横杆构件 (Nose Front Lateral Cross Member (When Present))
- LFS: 车架下部侧构件 (Lower Frame Side Members)

主要管件：

- B. 4. 2. 8. 1 - 横向空间支撑管件（图B-26）
- B. 4. 2. 12. 1 - RH0和FBM的角撑（图B-31）
- B. 4. 2. 10 - 车手脚趾保护辅助管件

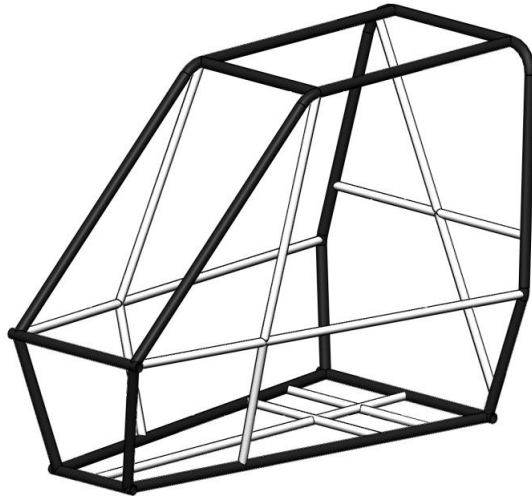

图B-16 防滚架主要构件(黑色填充)，前支撑车架模式

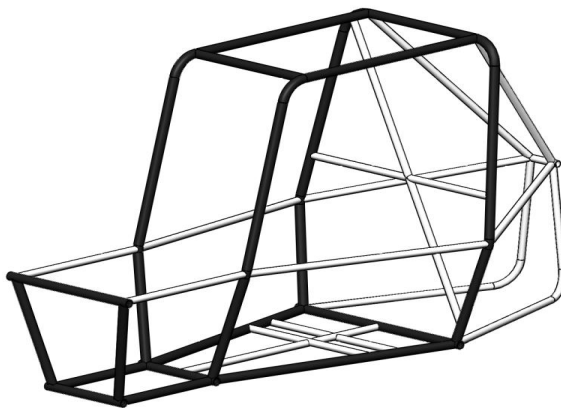

图B-17 防滚架主要构件(黑色填充)，后支撑车架

B. 4. 2. 3 次要构件和管件

次要构件必须是最小壁厚为1 mm、最小外径为25 mm的圆型管件或最小壁厚为1mm、最小外径为25 mm的矩形管件。

次要构件有：

- LDB: 侧斜撑构件 (Lateral Diagonal Bracing)
- SIM: 防侧撞构件 (Side Impact Members)

- FAB: 前/后支撑构件 (Fore/Aft Bracing Members)
- USM: 座椅支撑构件 (Under Seat Member)
- RLC: 后横向横梁 (Rear Lateral Cross Member)
- 用于安装安全带、油箱或保护燃油系统的所有管件

次要管件:

B 4.2.11 UST-座椅下支撑管件 (图-29)

B 4.2.4 - 辅助支撑管件

B 4.2.8.1 -横向间距角支撑 (B-26)

B 5.2 所有安装安全带的管件

B 2.8.5.1 所有安装油箱的管件

B 2.8 所有燃油系统防护管件

B.4.2.4 辅助支撑管件

对于超过最大允许长度或弯曲角度的直或弯曲防滚架主要构件, 应增加辅助支撑管件。对仅超过许可长度或许可弯曲角度的构件, 只需增加一根次要管件, 其一端从直管构件中点($\pm 127\text{mm}$)或弯曲的切线之间连接到定义点 (Named Point) ($\pm 50\text{mm}$) 范围内。对同时超过许可长度和许可弯曲角度的构件, 两个辅助支撑管件应从弯曲切线之间分别连接到对应的两个定义点。

如果增加了辅助支撑管件, 则构件应从定义点到辅助支撑管件间的长度重新计算。主要弯曲构件的弯曲度不能超过 30° 。

注意: 规则“B.4.2.2 - 主要构件和主要管件”的管件作为一种特例, 辅助支撑管件有一端在定义点上。

表: 辅助支撑次要管件说明


辅助支撑次要管件要求

长度 弯曲角度	$L \leq 838\text{mm}$	$1016 > L > 838\text{mm}$	$L \geq 1016\text{mm}$
0°	NO	NO	一根（注1）
$\leq 30^\circ$	NO	一根（注2）	一根（注2）
$> 30^\circ$	一根（注2）	两根（注2）	两根（注2）
注1：一端在直构件长度中点 $\pm 50\text{mm}$ 范围内，一端在定义点 $\pm 50\text{mm}$ 范围内。			
注2：一端在弯曲切线范围内，一端在定义点 $\pm 50\text{mm}$ 范围内。			

防滚架的定义点:A, B, C, D, F, S, (E、G为后支撑车架模式, P, Q为前支撑车架模式)。后支撑设计按B. 4. 2. 13. 2 , 前支撑按B. 4. 2. 13. 1。


所有指定的点都隐含有一个左侧和右侧, 分别用下标注L或R, 如图B-18和图B-19所示。

例外情况包括LC、LDB、USM和任何用于安装油箱、安全带或保护燃油系统的

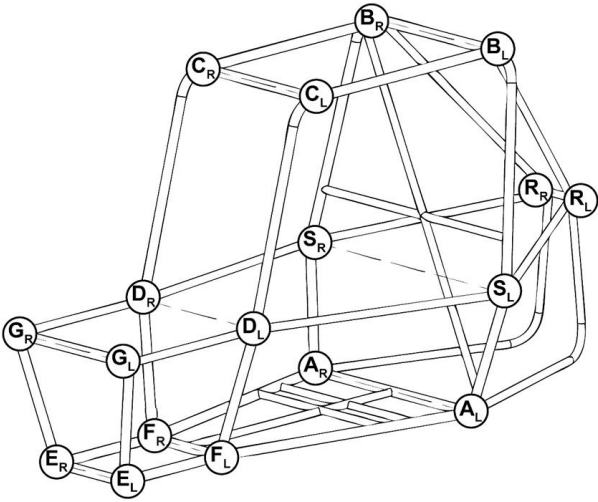

管件。


图B-18 防滚架示例、定义点、带“鼻”、后支撑

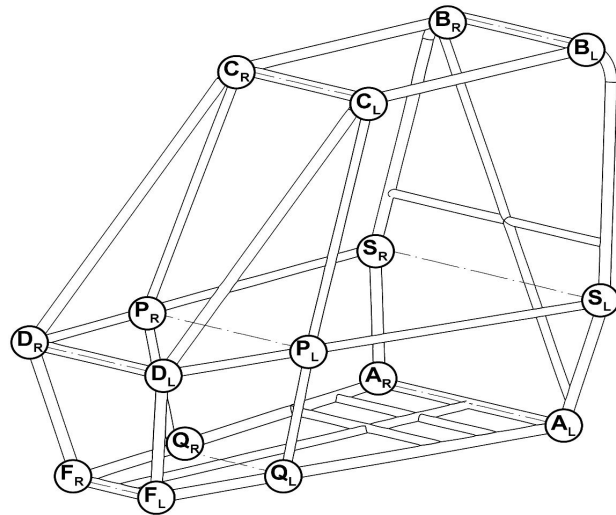

图B-19 防滚架示例、定义点、前支撑

B. 4. 2. 5 LC—横向构件

横向构件（LC）长度不能小于203.5mm，LC不能弯曲，必须是连续构件；它们可以是一个弯曲系统的一组成部分，以满足两弯曲切线间最小长度要求。LCs由它们所连接的点表示（如 ALC、FLC等等），连接左右点A、B、C、D、F和有“鼻”（图B-18）车架E/G(在这种情况下，DLC可以省略)的横向构件由主要材料制成，并应满足所需的最小长度。LC由它们连接的点表示(例如ALC、FLC等)。后FAB系统R点的RLC可以是次要构件，但必须满足上面描述的最小长度（图B-20）。

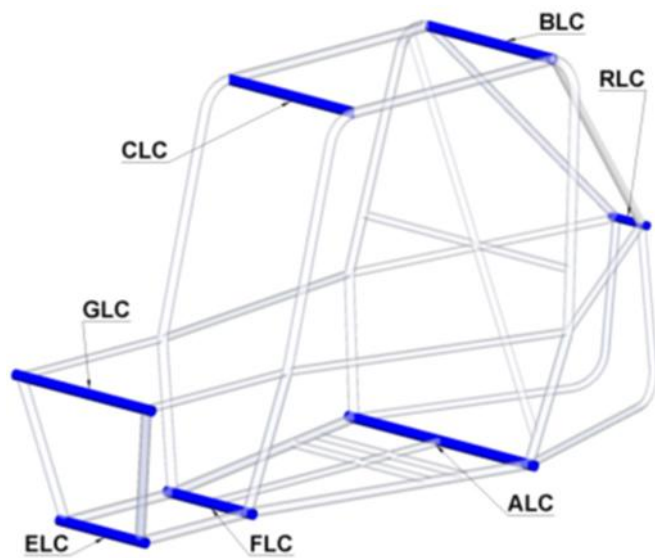

注:根据 B. 4. 2. 13. 2 的规定，RLC 只存在于有完整后支撑的情况下。

图 B-20 防滚架横向横梁 LC


B. 4. 2. 6 RRH—防滚架构件

RRH是车手背部后方的平面结构，定义了防滚架前和后之间的边界。车手座椅必须完全在RRH平面前方。从车辆侧面看，RRH与垂直方向倾斜 $0^{\circ} - 20^{\circ}$ ，从座椅底部内侧上方686mm处测量RRH的最小宽度为736mm。RRH的垂直构件可以是直的或弯的连续构件(不能是分段焊接连接)，其定义如图B-21所示，从下端的点A开始到上端点B。垂直构件RRH的底部和顶部分别通过横向构件ALC和BLC构件连接，ALC和BLC构件必须是连续管件或符合B. 4. 2. 14的对接接头。


RRH垂直构件下端点 A_R/A_L 定义为LFS和ALC的交点，点 B_R/B_L 被定义为RRH垂直构件的最上端点。对于在垂直构件上端弯曲的防滚架结构，点B出现在弯曲最上切线处。点B是RRH垂直构件与RH0和BLC的交点，点B可以不落在弯曲段或到弯曲端点的直线段上。ALC、BLC、RRH构件、LDB和肩带构件应全部共面（图B-20），肩带管件应连接到RRH垂直构件两 endpoints。

B. 4. 2. 7 LDB 侧向斜撑构件

侧向斜撑构件LDB是RRH的一根连续对角斜撑，LDB构件与RRH垂直构件顶部和底部的交点与点A和B的距离不得超过127毫米，LDB与RRH垂直构件夹角应不小于 20° ，单根直构件LDB不受规则“B. 4. 2. 1构件要求”最大长度限制。

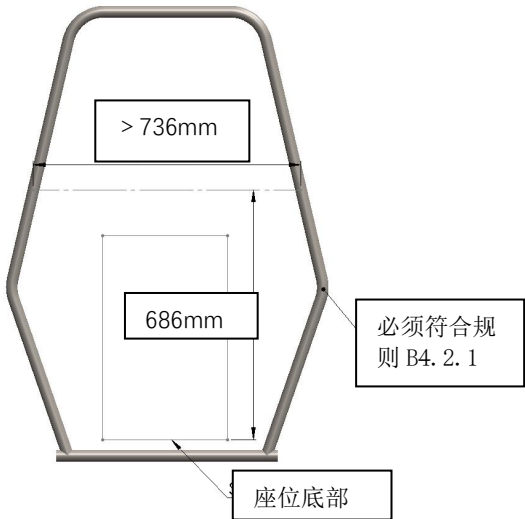

图B-21 防滚架 RRH

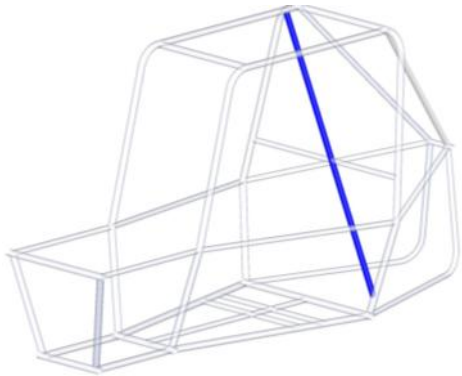


图B-22 防滚架侧撑构件LDB

B. 4. 2. 8 RH0 防滚架顶部构件

RH0后端与RRH的交点应在距点 B_R 和点 B_L 的51 mm的范围内，点 C_R 和点 C_L 由RH0前

端或RHO与FBM间弯曲起始点定义(图B-24), CLC、BLC和RHO应共面, RHO构件后端(向后)不允许有超出平面的弯曲。当在C点使用弯管时, CLC必须连接在弯管切线处或切线之间, 不得落在弯管起始点后面。

BLC的端点定义了定义点 C_L 、 C_R 的位置。对于RRH顶部设有弯管的结构, B点应位于管道端点内侧, 点B不可在弯管或到弯管末端的直线段上(图B-23)。

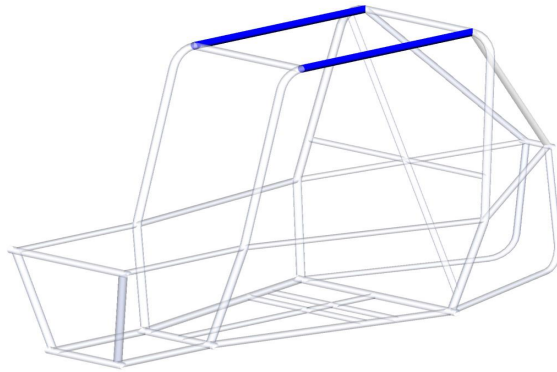


图B-23 防滚架 RHO


使用一个高1041.4mm, 底部半径101mm 的标准模板, 垂直放在座椅底部并紧靠椅背, 标准模板半径中心的铅垂线在侧视图中与C点 (C_R 和 C_L) 的水平距离不少于305mm, RHO (点 C_R 和 C_L 以及点 B_R 和 B_L) 与座椅底部的垂直距离应大于1041mm, 并满足规则“B. 4. 3. 1 侧方空间”的要求。(图B-24, 图B-25)

注: 标准模板的顶部纵向边缘应相对垂直(重力)水平定位。

注: CLC, BLC和RHO构件必须是共面的, 并且在RHO构件的尾部(向后)末端是不允许的弯曲。RHO构件靠近RRH一端禁止使用弯曲构件连接。若允许使用弯曲构件, 会导致BLC仅高于车手头枕, 有一定的安全风险。

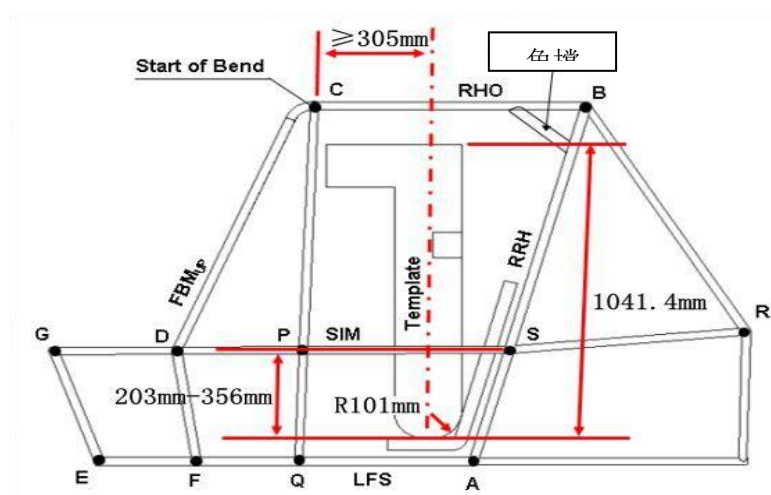

图B-24 防滚架 模板安装图

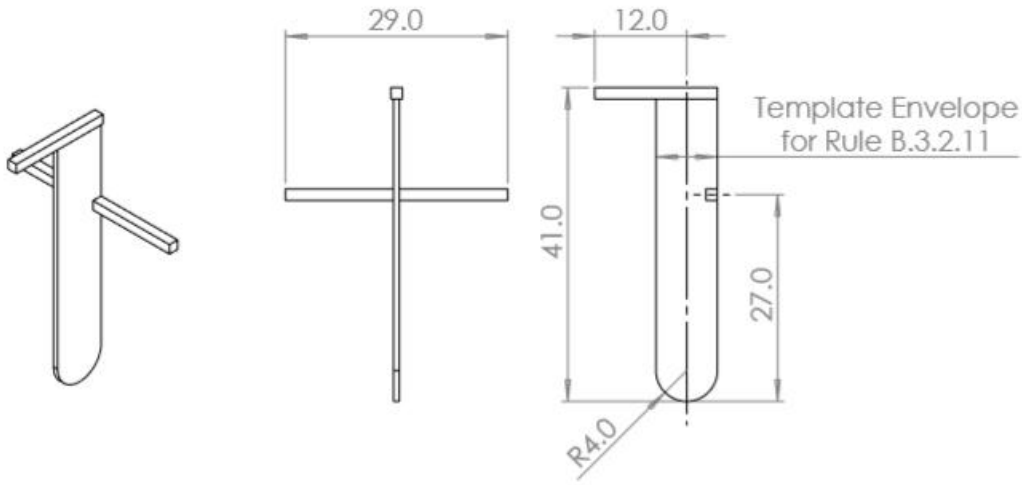


图B-25 防滚架模板图

B.4.2.8.1 RHO 和 RRH 横向间距角撑

为满足规则“B. 4. 3. 1 一横向空间”的安全要求，可在RHO和RRH间加角撑，该角撑应管件为主要构件材料（B. 4. 2. 16 - 防滚架材料）。

为满足规则“B. 4. 3. 1 一横向空间”的安全要求，可在SIM与RRH和FBM间加角撑，该角支撑应 B4.2.12.1 材料（B. 4. 2. 3 - 次要材料 B4.2.8.1 上贴近车身(图B-26). 角撑板不得干扰灭火器拉钮周围所需的最小径向间隙（规则B. 8. 8. 5——位置和间隙）

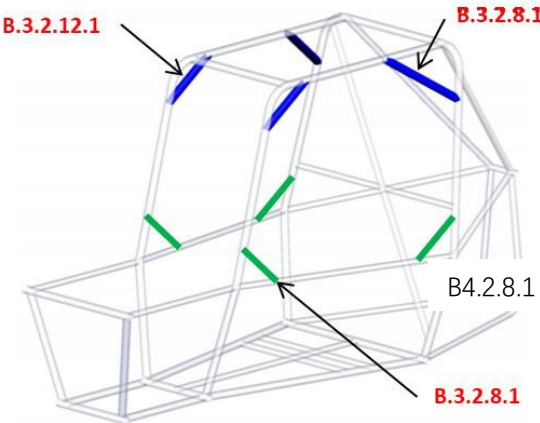


图B-26 防滚架角支撑

B. 4. 2. 9 LFS—车架底部侧构件

车架底部侧（LFS）定义了防滚架底部的左/右两侧边。LFS从RRH底部点A向前延伸到点F（在车手处于正常驾驶位置操纵踏板到最大位置时，点F应在车手脚跟之前）。LFS构件前端与横向构件FLC连接（图B-13），LFS构件和FLC的交点定义

了点 F_R 和 F_L 。在“鼻式”结构中，LFS应向前延伸到点E(图B-24)，并由横向构件FLC和ELC连接（图B-20）。如果实现了足够的足部保护，则E点和F点位于同一位置的替代“鼻”设计是可以的。LFS是连续管件（图B-27）。

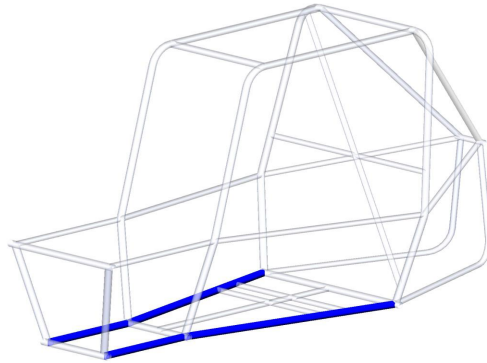


图B-27 防滚架后支撑车架模式 LFS

B.4.2.10 SIM—侧防撞构件

两防侧防撞冲击构件(SIM)定义了防滚架中间水平面。SIM从与RRH连接点S向前延伸到至少在车手正常驾驶位置时脚趾前的一点。SIM前端与FBM相交，定义了点 D_R 和点 D_L （与横向构件DLC的交点），在点S和点D间的SIM构件应在座椅内侧底面上方203 mm-356 mm（图B-24）之间。在“鼻式”结构中，SIM向前延伸至 G_R 点和 G_L 点（横向构件GLC的连接点，SIM构件在FBM交点处可断开，图B-18，图B-20）。如果GLC能为车手脚趾提供足够保护，可省略DLC构件，如下所述：

车手的脚必须完全位于 D_R/D_L 点和 F_R/F_L 点定义的平面后方。如果DLC位于车手脚趾下方，则必须在车手脚趾上方的FBM构件之间加装一主要构件材料的横向构件管件。

注意：在“鼻式”结构中，车手的脚必须完全位于点 G_R/G_L 和 E_R/E_L 定义的平面后方与 G_R/G_L 和 D_R/D_L 定义的平面下方。如果GLC位于车手脚趾下方，则应在车手脚趾上方（正面和侧面投影方向）FBM、SIM和LC构件之间添加一个次要构件材料的辅助结构管件，该辅助结构应在踏板全行程范围内，使防滚架上任意两点与任何一位车手的脚的直线距离不小于25毫米的间距，见B.7.1 制动系统。

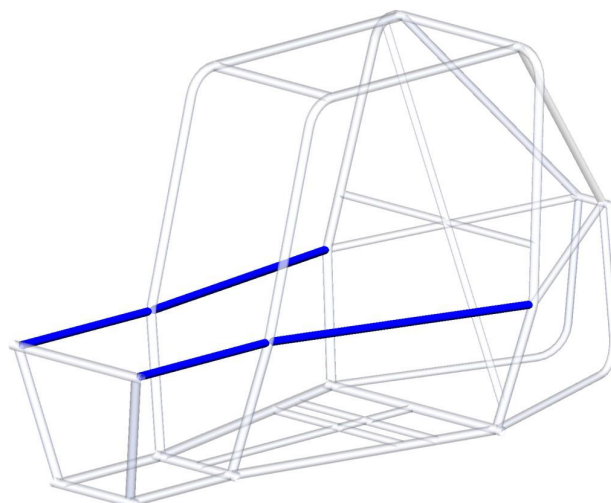


图B-28 防滚架后支撑车架模式 SIM

B. 4. 2. 11 UST-座椅底部管件

一根或一组次要管件应通过座椅底部，以防止座椅发生故障时车手落入LFS平面。UST组件应连接至防滚架两侧的LFS构件。


USM也可作为座椅和/或反潜安全带的安装装置，参见规则B. 5. 5. 3座椅安装和/或B 5. 2. 6. 3反潜带的安装位置。

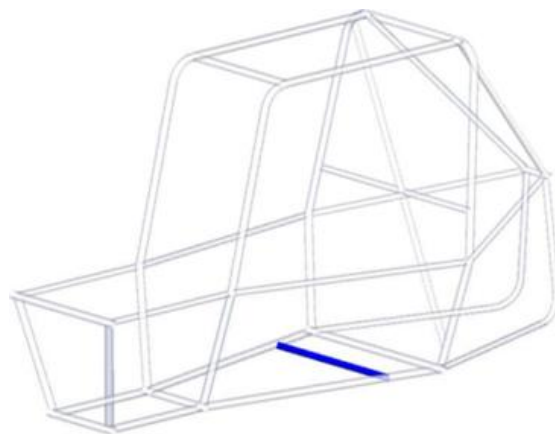

图B-29 防滚架USM范例

B. 4. 2. 12 FBM—前支撑构件

前支撑构件应分别连接RH0、SIM、LFS在点C、D、F（图B-30）。前上支撑构件（ FBM_{up} ）应连接RH0上的C点到SIM上的D点；前下支撑构件应连接SIM的D点到LFS的F点，FBM为连续管件。FBM_{up}和垂直线之间的角度必须小于或等于45度。如果根据规则“B. 4. 2. 13. 1-前支撑FAB”使用前FAB，则FBM和垂直面线间没有角度要求。

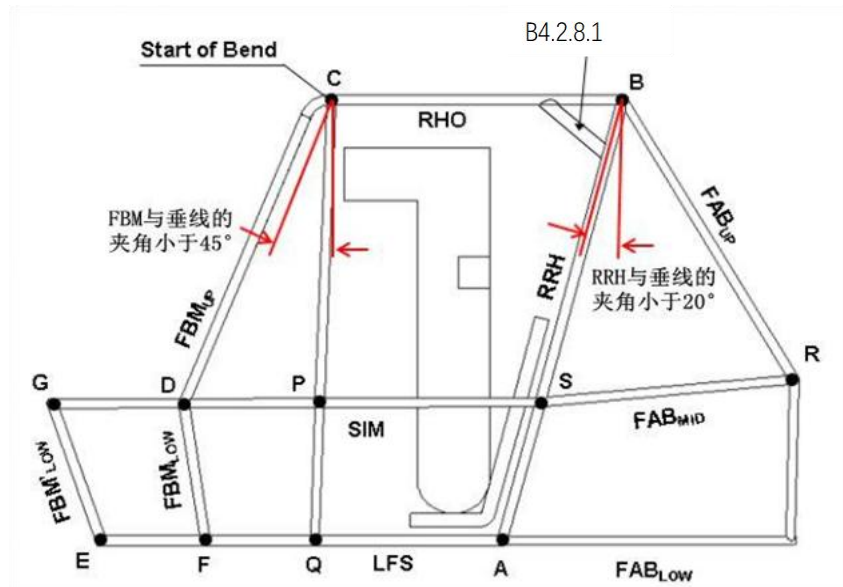

图B-30 防滚架FBM

B.4.2.12.1 RHO 和 FBM 的角支撑

如果车辆一侧的RHO和FBM不是由通过C点弯曲的一根连续管件组成，那么在C点设置一个支撑件来支撑RHO与FBM之间的连接。支撑件的总焊接长度必须是管件（主要构件材料）周长的两倍。管件是用于支撑FBM和RHO，它必须是主要构件。如果材料的厚度达到或超过所用主要构件的厚度，则可以使用角支撑板（图B-



31)。

图B-31 RHO/FBM角支撑管

B.4.2.13 FAB前/后支撑

RRH应通过三角支撑系统来限制在侧视图中的旋转和弯曲。三角构件间夹角（侧视投影）至少20°，支撑可为前支撑或后支撑（FAB），同时包含前支撑和后支撑更好。

后支撑：在C点接头失效时，直接限制B点纵向和垂直位移；或：

前支撑：限制C点的纵向和垂直位移，从而通过RHO构件支撑B点

B. 4. 2. 14 对接接头

B.4.2.14.1 要求

防滚架许多构件要求为连续管，不可以由多个部分组成。


采用多段管件焊接而成的防滚架，应使用对接焊接连接，即使用内部套管进行增强处理。夹角大于 5° 的管子不需要套管；小于 5° 角的使用对接接头。

B.4.2.14.2 套管尺寸

套管必须设计为紧密贴合在在加固的接缝内部，不允许使用外接套管。套管必须延伸至对接接头两侧，长度至少是为被加固管件直径的两倍，并且至少与被加固管件相同厚度的钢材制成。

B.4.2.14.3 焊接

套管接头常规布置见图B-33所示，每个接头应包括一条对接焊缝和四条“鱼鳞”焊（Rosette welds），其中每根对接管件应有两条“鱼鳞”焊，对应于对接管件上两个最小直径为16mm的焊接钻孔中，对接接头与“鱼鳞”焊焊缝总长度不少于102 mm。

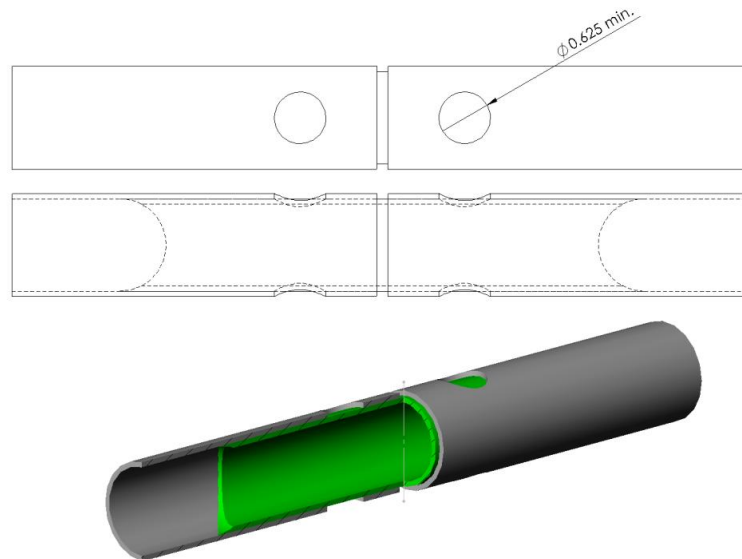

图B-33 防滚架，对接套筒

B. 4. 2. 15 焊接工艺检查

焊接防滚架接头前，每个焊接人员都应使用与防滚架相同的主要构件材料和焊接工艺分别完成两个焊接样品，所有焊接样品必须在技术检查时提交。未提交全套焊接样品的赛车，或者任何焊接样品被判定为不合格的赛车，将不允许参加动态赛事或耐力赛事。

所有焊接样品均应采用：不可磨灭的标记，如雕刻、蚀刻或冲压等，并注明以下信息：


- 学校名称或学校缩写
- 焊工名称或焊工姓名首字母
- 焊接样品的施工日期

(A) 样品1 破坏性试验：

样件应包括一个 90° 直角焊缝，两根管件长度均不小于300mm（图B-34）。这个样件将接受破坏试验，合格的样品应显示接头失效在基材而不在焊缝金属。试验是无约束的，可能会导致拉伸或弯曲失效。但无论如何，峰值应力必须位于焊缝处。弯曲失效时，最大弯矩应力位于焊缝处。

注意：

- 技术检查时对待检样件用万能压力试验机进行破坏性试验。
- 车队只有一次提交测试管件的机会。

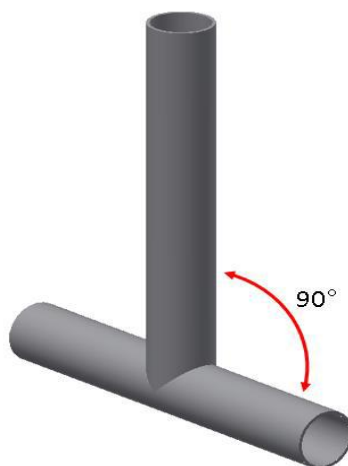


图B-34 防滚架焊接试样1

(B) 样品2 破坏性检查

样品由两根管子以 30° 角连接（图B-35），末端到距离接头中心的长度至少为150mm。样品必须沿管件长度剖开，检查焊透深度和均匀度（图B-35）

注：样品应在到达比赛现场之前进行测试，如果在测试过程中完全分离，则两部分都应提交检查。

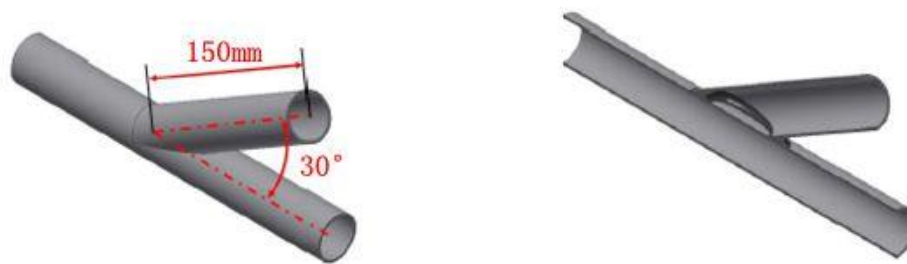

图B-35 防滚架焊接试样2

B. 4. 2. 16 防滚架材料

用于防滚架构件和支撑的主要材料应满足以下要求之一：

(A) 防滚架主要使用材料是：无缝管或焊管。材质不低于20#碳素钢（含碳量至少0.18%），规格不低于： $\phi 25 \times 3\text{mm}$ 。

防滚架次要使用材料是：无缝管或焊管，材质不低于20#碳素钢，规格不低于 $\phi 25 \times 1\text{mm}$ ：

(B) 使用其他材质钢材的要求是：弯曲刚度和强度按国家标准超过或等于20#碳素钢。不管使用的型钢材料或断面的尺寸如何，主要型钢壁厚不得小于1.60mm，碳含量不少于0.18%。同时需要提交弯曲刚度和强度等同性报告，证明其符合此要求。

弯曲刚度和强度必须针对一个能够给出最小数值的中性轴计算得出。

弯曲刚度 k_b 由下式给出：

$$k_b = EI$$

其中：

E：弹性模量（对于所有钢材而言为205GPa）

I：有关结构横截面的截面惯性矩

抗弯强度将通过以下公式给出：

$$S_b = \frac{S_y I}{c}$$

其中：

S_y ：屈服强度（中国20#碳素钢，美国1018钢材）为365MPa。

C：从中性轴至外缘的距离。

等同性报告应包含以下内容：

- 1、所有防滚架材料发票的日期必须在“比赛”年1月1日起的5年内。
- 2、详细说明验证材料的碳含量和屈服强度的材料试验或证书。**原材料的制造商认证日期**（测试或证书的日期）应在比赛年1月1日的6年内。
- 3、计算公式和计算过程，充分证明抗弯刚度和抗弯强度。

如果使用的管子不是上述指定的管子，则需要计算等效性。所有计算均应采用国际单位制，精确到发票规定的标称管材尺寸的三位有效数字。

各队应提供20#和替代材料的数据。

注：等同性报告出现相同并经核实，相同者都将被扣除20分。


B. 4. 2. 17 防滚架技术规范表单

每辆车在技术检查时，必须提交一份完整并签名的防滚架技术规格表单。每次比赛都必须出具最新完成的副本。

B. 4. 3 车手空间**B. 4. 3. 1 横向空间**

最小安全距离指车手与防滚架结构外边缘任意两点直线距离。车手头盔应具有最小距离152mm。车手肩部、躯干、臀部、大腿、膝盖、手臂、手肘、手与防滚架构成的外侧平面之间最小距离76mm。在技术检查中测量该间隙时，车队身高最高的车手坐在正常驾驶位置，并佩戴所有必需的装备。

防滚架任何保证横向空间构件必须符合B4. 2. 2（主要构件）、B4. 2. 3（次要构件），或B4. 8. 2. 1（横向间距角撑板）或B4. 2. 12. 1（RHO和FBM角撑板）要求。

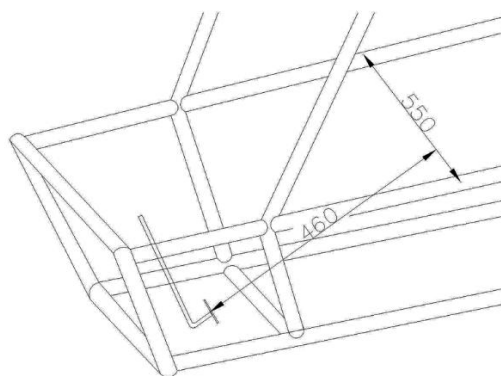

除此以外都认为与横向空间无关（如悬架系统构件）。

图B-36：横向空间距离测量示意图

注：踏板（自然状态）端面延伸460mm与SIM构件相交处横向宽度不小于550mm。

B. 4. 3. 2 垂直空间

车手头盔与防滚架顶部构件（外侧）任意两点间最小距离为152mm，这些构件包括：防滚架顶部（RH0）（不包括任何覆盖或填充部件），后防滚架（RRH）顶面LC，B点、C点两个侧向横梁构成的结构面。在正视图/侧视图中，车手身体、鞋以及衣服的任何部位都不得超过防滚架的包络。


B. 4. 4 锐利边缘

车辆在任何姿态（静态、动态、倒置等），包括车架在内的整个车辆不得有可能危及车手、赛场人员或在车辆工作的人员的外露锐边。

B. 4. 5 螺栓连接防滚架接头

如果满足以下要求，允许使用螺栓连接防滚架接头（图B-37）：

- 1) 非主要管件上允许使用可拆卸构件；
- 2) 管接头应采用以下设计（尺寸标注不包括制造公差）：结构应良好、无有害缺陷；
- 3) 可拆卸构件仅允许使用 $\Phi 25\text{mm}$ 和 $\Phi 32\text{mm}$ 的管材；
- 4) 管接头直径与可拆卸构件的直径相等；
- 5) 管接头壁厚凹陷（The tube joint wall thickness recess）与可拆卸构件壁厚相等；
- 6) 需要两个符合 B. 12 紧固件 要求的 6 mm 内六角螺栓固紧接头；
- 7) 使用的螺母应符合 B. 12 紧固件 的要求；
- 8) 管接头应由钢制成，最小强度要求小于 20#钢；
- 9) 接头的每一侧应有两条“鱼鳞”焊缝，相距 180° ；
- 10) 接头每侧与可拆卸构件管子满焊；
- 11) 倒角尺寸 C1 应与管材壁厚的测量值相匹配；
- 12) 倒角尺寸 C2 的标称值为 1.0 mm。

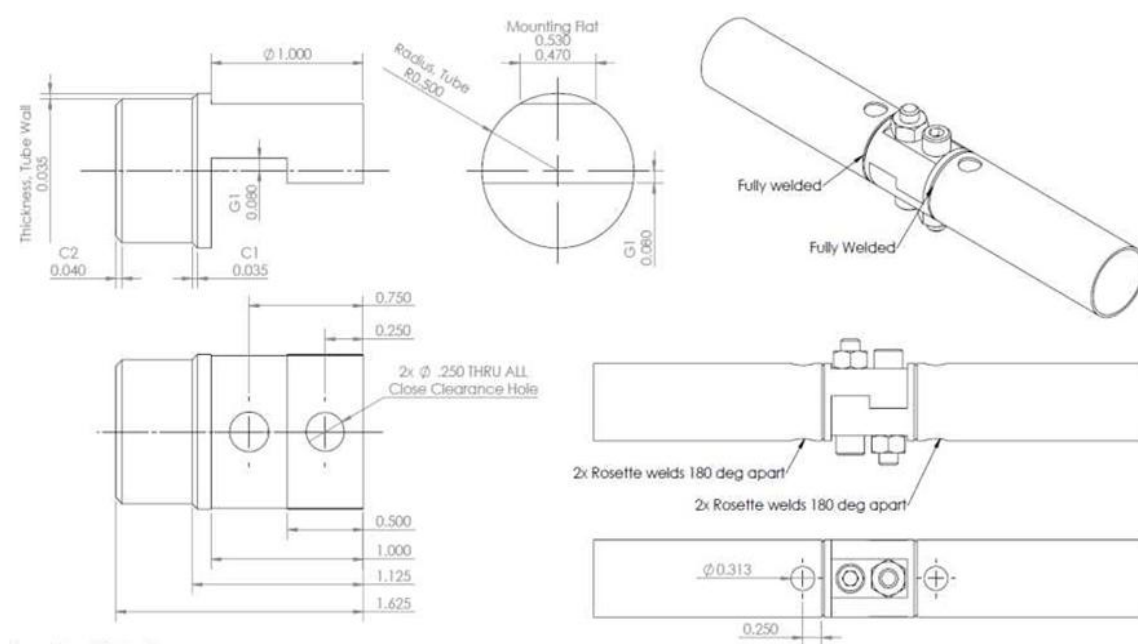

图B-37 防滚架 可拆卸构件接头

B. 4. 6 钻孔构件

B. 4. 6. 1 套管接头

为安装紧固件或布线而需要钻孔的构件必须用套管焊接加固。套管的设计必须与正在加固的孔或接头及穿过套管的紧固件的内侧紧密配合。构件中的套管应位于管子中心线、外径不大于构件直径0.5倍，壁厚大于等于其焊接的管壁厚，从管的两侧延伸出，并**满焊**到管上。图B-38中绿色“○”表示可接受的连接，红色的“×”表示不可接受的连接。

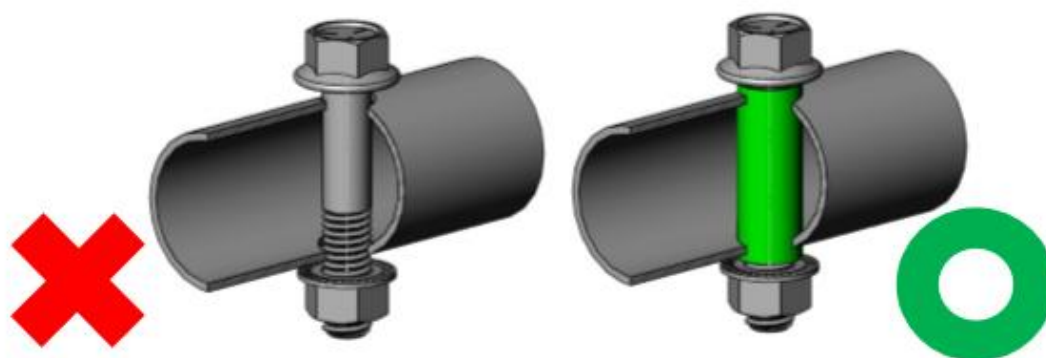


图 B-38 防滚架套管连接

B. 4. 6. 2 钻孔

在构件上钻直径小于等于5mm的单个小孔不需要安装套管。

B. 4. 7 防滚架提前预审

B. 4. 7. 1 提交所需文件

防滚架规格表单和车架材料文档（发票、等同性报告、计算过程及结果等）。包括防滚架图纸及说明。以及突出创新专业制作的图表。

B. 4. 7. 2 提交文件

1) 从BSC 官方网站下载防滚架规格表单和模板（注意：所有文件都必须在上传时使用PDF格式）

2) 上传车架文件包（最大5MB）内容包括：

- a. 防滚架规格表单；
- b. 防滚架材料发票（原件照片）；
- c. 材料试验认证；
- d. 规则B4. 2. 16所需任何必要计算过程及结果；
- e. 设计图纸要明确指出哪些部分是车架外包专业制作。

B. 4. 7. 3 反馈过程

各参赛车队提交完整的防滚架文件后，首先会送到 BSC 技术检察员的手中，正常的审核需要30天。审查结束后会反馈给车队。如果提交的文件被退回，该车队必须纠正退回中所指出的错误，继续重新提交完整的防滚架文件，直到它们被标记为已被接受为止。车队有责任在规定的截止日期前提交完整的文件。如果车队有其它问题，他们将需要使用其它资源来找到答案。

注:如果一个团队的初始防滚架文件包晚于规定截止时间五(5) 天后提交，它将被归类为“未提交”，车队将被取消参赛资格。


B.5 车手约束系统

B. 5. 1 约束系统功能

约束系统的功能应安全可靠地将车手固定在车辆防滚架的保护内。当需要时，车手约束系统也应迅速完全断开，允许车手用最短的时间逃离赛车。车手约束系统由安全带、手臂约束和车辆座椅组成。当车手坐在车内时，车手约束系统应充分发挥作用并正确佩戴。

B. 5. 2 安全带

车手安全带应由一个5点(或更多)系统组成, 包括两个肩带(左和右), 两个腰带(左和右), 以及一条或多条反潜带, 所有连接在一个单一的搭接扣上(断开点)。反潜带的作用是防止腰带无法有效束缚时, 防止车手向前移动。安全带必须进行有效安装, 安全带系紧应与车手间保持小于一手指的间隙(图B-39)。

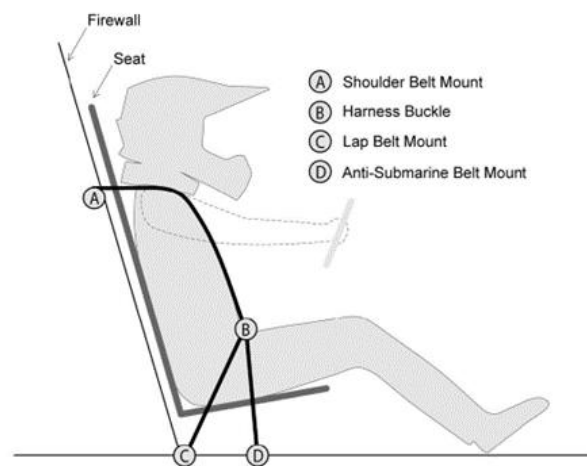

图B-39 安全带约束示意图

B. 5. 2. 1 安全带认证

肩带和腰带的材料应采用尼龙或涤纶, 并且处于全新或完好状态。宽度为76mm, 无损伤缺陷。反潜带应满足相同条件, 最小宽度为51mm。所有车手约束系统应符合SFI规格16. 5/16. 1或FIA规格8853/98要求。


注: 一些 2.0 英寸反潜带的实际最小宽度尺寸为 1.75 英寸, 可以允许使用。

B. 5. 2. 2 安全带使用有效期

2016年12月, SFI更新了安全带过期标签的设计和格式。(图B-40) 制造商被允许使用旧标签, 直到他们的供应用完。BSC允许使用旧标签和新标签设计的安全带, 条件是:

旧款吊牌: 在比赛年度的1月1日, 吊带的使用年限不得超过3年。

对于新的样式标签: 带有有效期标签的吊带, 其有效期为当前比赛的最后一天或晚于比赛最后一天。

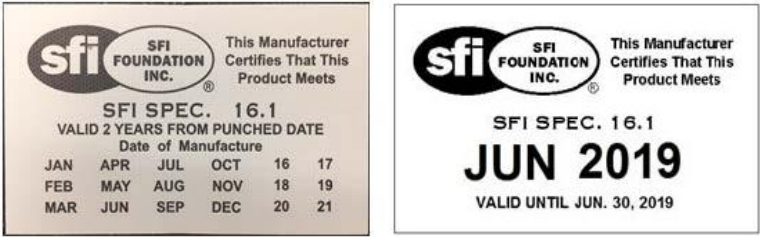

图B-40 安全带SFI标签、老式(左)、新式(右)

B. 5. 2. 3 释放机制

安全带要求采用一个快拆搭扣连接。不允许采用挂锁系统。

车手安全带的所有皮带必须连接到一个单一的、中央的、金属对金属、杠杆式、快速释放的搭接扣上。释放机构(扣)应保护，并防止因直接拉、翻转或沿一侧滑动而意外松开。禁止使用凸轮锁和其它封闭扣，因为它们易受小碎片（如沙子）的干扰。




图B-41 安全带释放机构

B. 5. 2. 4 肩带

肩带必须是过肩式。只允许采用分离式肩带（不允许使用“Y”类型肩带）。

B.5.2.4.1 垂直位置定位

肩带安装点(A) (见图 B-42)的位置不得高于与每个车手肩部垂直水平的高度，也不得低于每个车手肩部垂直高度以下 102mm。

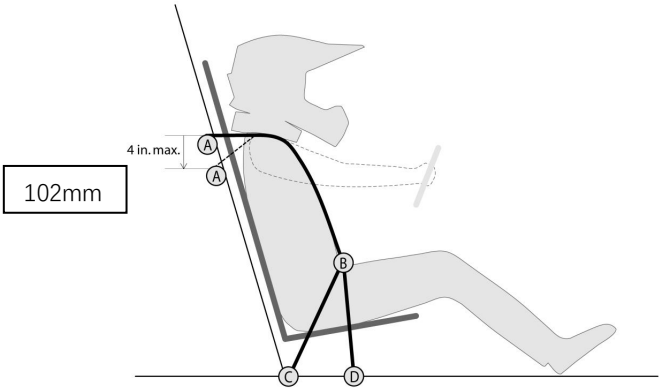


图B-42 安全带肩带垂直位置

B.5.2.4.2 横向安装间距

当从中心到中心测量时。肩带的横向间距应在 152 毫米至 229 毫米范围之内。如图 B-43。

肩带沿其安装管的横向位置必须由防火墙以外的结构约束。

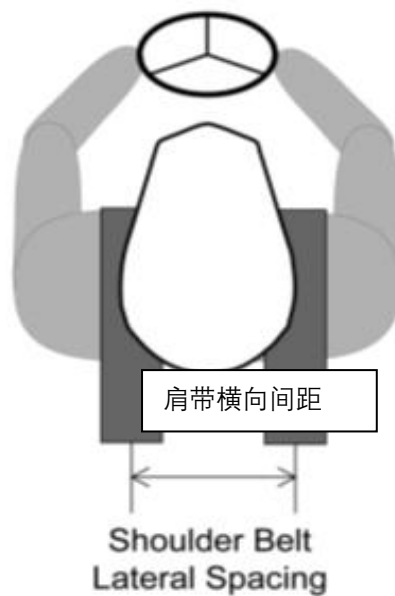

图B-43 车手背带、肩带横向位置

B.5.2.4.3 肩带连接点

肩带应环绕并固定在RRH平面内焊接的水平直管。肩带环绕的管件应满足次要构件的要求，“规则B. 5. 2. 3”规定横向位置略宽于肩带限制。防火墙材料不能用于横向位置约束，详见图B-44。



图B-44 车手肩带侧向约束


B.5.2.4.4 重新定向

肩带必须直接从坐垫到车手的肩膀，不能由车辆的任何部分或设备(包括座椅)改变方向。

织带不应在肩带路径上的任何点处扭转或旋转。

B.5.2.4.5 安全带调整

在任何时候，安全带都能够对车手进行适当的调整。当安全带磨损时，系统中的每个扣或调整器都应具有多余的调整能力。多余的织带的最小长度是102mm。参见图B-45。

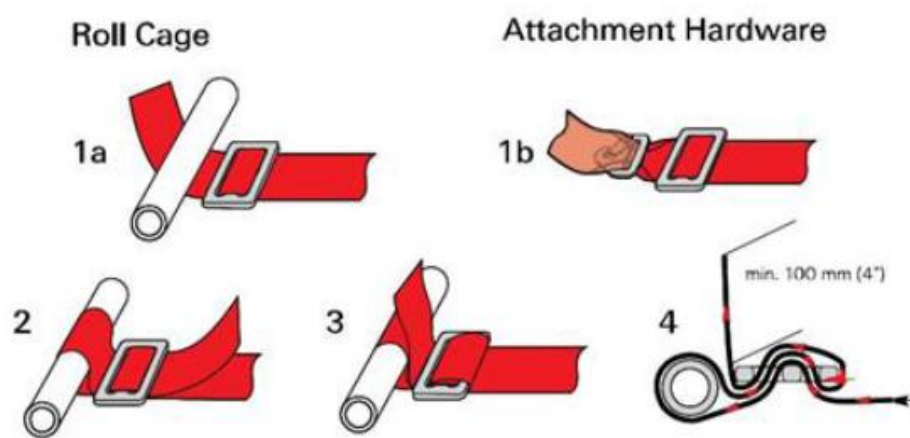

图B-45 安全带织带正确缠绕示意图

B.5.2.4.6 肩带的保护

防火墙必须保护肩带。只要不会产生开放缺口，可以在防火墙上制作一个肩带的防火罩，将多余的肩带装入里面。

B.5.2.5 安全腰带


安全腰带必须直接从搭扣通过车手的臀部和防滚架上安装吊耳点连接，没有任何车辆部件或其设备(包括座位)的干扰或改变方向。腰带一定要安装到防滚架上专用吊耳支撑安全腰带。不能通过缠绕管道的方式安装。

B.5.2.5.1 腰带定位

图B-45中的安全腰带(定义点B到定义点C)的位置应使其通过车手的骨盆区域，低于髂前上棘(髋骨)。安全带不能穿过车手的肠道或腹部。

在侧视图内，腰带必须与水平面呈 45° 至 80° 角。座椅底部位置腰带的中心线大约在座椅背面底部前端 76mm 位置。

注:建议快速拆卸防滚架车型侧面防护面板，以便更快地进行技术检查。

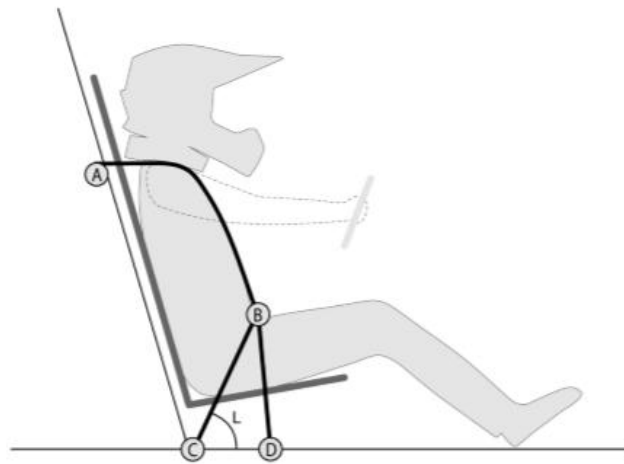


图B-46 车手安全腰带角度

B.5.2.5.2 腰带与车架的安装

腰带应用符合B. 12. 8 要求，螺纹紧固件和金属搭接片牢固地连接到车架吊耳上。织带应按照图B-47通过搭扣。应使搭接片在吊耳内平顺转动，不得弯曲加载。

腰带禁止使用缠绕管件或用吊环螺栓和/或吊环螺栓搭接扣扣紧的安装方式。应使用直径不小于12毫米（7/16英寸）的螺栓将安全腰带固定在车架上。

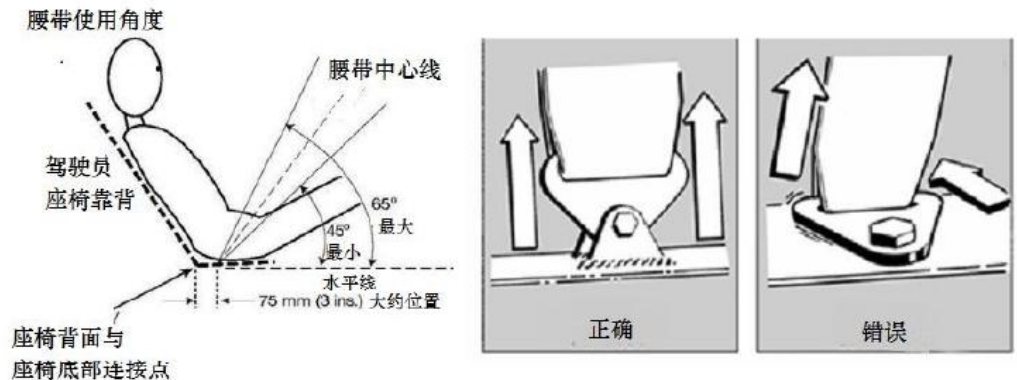

图B-47 车手安全带 搭扣方向

B.5.2.5.3 重新定向

腰带从车手臀部的安装点到搭扣释放点不能因车辆或其他设备（包括座椅）的任何影响而改变方向，以保证搭扣的机械装置顺利解锁。织带不得在任何位置扭曲或旋转。

B.5.2.5.4 腰带调整

车手应能随时对腰带进行调整。当车手肩带磨损时，系统中的每个带扣或调整器都应具有一定的调整余量。预留的织带的最小长度是 102mm，参见图 B-45。

B.5.2.5.5 腰带的保护

腰带应受到保护，以防受到车辆车身面板的潜在损坏。多余的腰带应整齐地放置在车辆的卷封内。

B.5.2.6 反潜带

B.5.2.6.1 反潜带安装点数


反潜带(图B-48中的BD线)至少应该是单点安装(5点驱动线束配置)。允许使用6点和7点式安全带。6点系统采用两个反潜带安装点。7点系统采用三个反潜带安装点。

B.5.2.6.2 安装

反潜带应安装在车架位于胸线后方一个点，如图B-48中角“S（建议为 20° ）”示。胸线过B点并与车手的胸骨平行，反潜带安装点应在腰带安装点的前方，并安装在车架吊耳或环绕在至少满足次要构件要求的车架构件上。

6点和7点式安全带应按照制造商的说明安装，车队应准备好在技术检查时向技术检察官提供安装说明文件。

注：车身面板应使用快速拆卸紧固件，以便更快地进行技术检查。

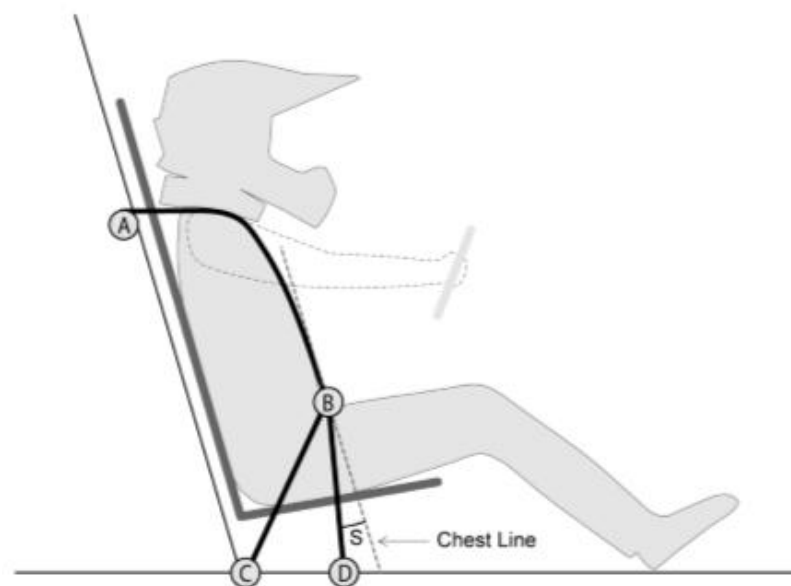

图B-48 车手安全带，反潜带角度

B.5.2.6.3 反潜带连接方式

反潜带应通过下列方法可靠地固定在车架上：

- 用螺纹紧固件连接的金属吊耳。
- 用缠绕车架构件来固定反潜带。

c. 缠绕在一个通过双耳片扣紧的螺栓上。

反潜带严禁用吊环螺栓固定。织带应按图B-44：安全带、织带正确缠绕示意图进行缠绕。

车手约束系统中的任何螺纹紧固件应符合B-12紧固件 的要求。如果用螺栓连接，则应使用直径不小于12毫米的螺栓将反潜带固定在车架上。

采用“a”或“c”方法安装反潜带吊耳或螺栓的车架吊耳应符合“B. 12. 8连接吊耳”要求。

反潜带缠绕在构件(“b”)或螺栓(“c”)方式应满足以下要求：


- a. 应设计使安装在管件的反潜带受到25.4mm总的最大横向移动限制。
- b. 应保护反潜带织带免受如螺栓螺纹、吊耳边缘等锋利边缘的损伤，并且
- c. 反潜带安装管件或固定耳片的管件应满足车架次要构件的要求。

安装管可以由一根弯曲的管构成，也可以由不超过三根管和两个斜接接头(不包括与LFS的连接)构成。反潜带安装管件应连接车辆的两个LFS构件，并与LC平行。安装管件不能从另一根管悬挑出来从而产生额外弯矩。

B.5.2.6.4 重新定向

可以通过刚性车架、座椅构件或座椅边缘对反潜带进行。重新定向的反潜带不得包含一个大于 30° 的弯曲(图-49)。重新定向构件或其它边缘的设计必须能防止安全带织带损伤。

反潜带的任何一处都不能扭曲。

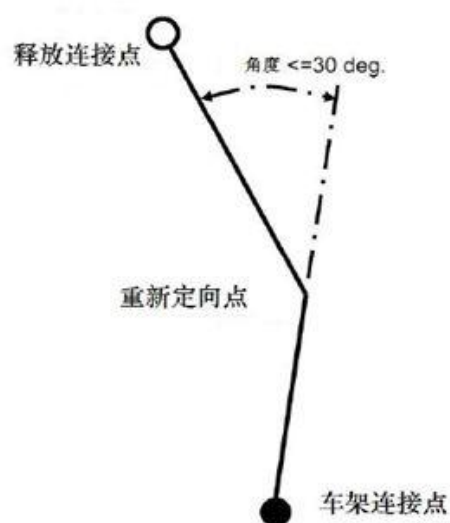

图B-49 反潜带重定向

B.5.2.6.5 调整

车手应随时可对反潜带进行适当的调整。当反潜带磨损时，系统中的每个扣或调整器应具有多余的调整能力。

B.5.2.6.6 反潜带保护

所有反潜带应由车辆防护板保护。多余的反潜皮带应被整齐地卷好，保持在车辆的护板范围内。

B.5.3 束手带

当赛车发生翻滚时，车手的手臂可以通过束手带使其保持在防滚架的限制范围内（B.3.3.1）。束手带应可靠地固定在车手约束系统上。只允许使用符合SFI3.3 要求的束手带。左右臂束手带是分开的，束手带必须独立连接至安全带。

B.5.3.1 束手带要求

约束（装备）必须在整体良好的条件下，没有磨损的迹象，没有割伤、摩擦或磨损。这些约束（装备）必须贴上适当的标签（图B-50）。



图B-50 车手安全带，手臂约束

注:要求生产厂家在皮带上注明生产日期。日期标签可以与SFI标签分开。

B.5.3.2 手臂约束带有效期

不要求限制约束带的有效期。

B.5.3.3 手臂约束带定位

必须安装手臂约束装置，使车手能够在无人帮助的情况下解开安全带并离开车辆，无论车辆的位置如何。车手必须能用手接触到并操控驾驶舱的急停开关和方向盘，但不能让自己的手臂离开驾驶舱。

B. 5. 3. 4 手臂约束带的安装


手臂约束带应固定安装在车手安全带的搭接扣上。

B. 5. 4 头枕

必须提供头部约束，以限制车手头部从正常驾驶位置向后移动。头部约束必须用机械装置固定在车辆上，最好是固定在车架上（禁止使用尼龙搭扣或粘合剂方法）。头部约束装置也可以机械地固定在车手座位上，或与车手座位融为一体。

B. 5. 5 座椅

座椅应与车手安全带协调工作，确保车手固定在防滚架的包络内。座椅常规设计详见下文。所有的座椅都应该设计成直立座位，禁止使用悬挂式座椅。直立座椅位置是由车手背部与水平线的角度定义。垂直座椅位置的座椅靠背角度（图B-51）大于 65° ，完全直立的车手的靠背角度后角为 90° 。

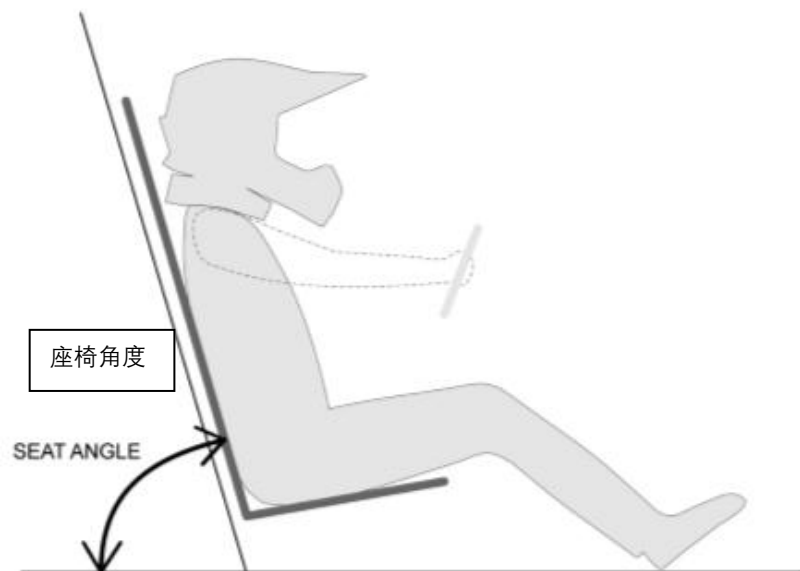

图B-51 座椅角度

B. 5. 5. 1 座椅结构

B. 5. 5. 1. 1 常规座位

座椅一般应是刚性的，采用金属或复合结构(玻璃纤维或碳纤维)。禁止使用热塑性材料制造的座椅。座椅可以有可拆卸的座套和/或泡沫垫，泡沫垫的最大厚度为50.8mm。座位可以从制造商购买或由车队自制。

B. 5. 1. 2 悬挂座椅

禁止使用悬挂式座椅、吊带座椅、吊床座椅或类似的设计，以织带或绳索作

为主要负载路径。

B. 5. 5. 2 座椅设计

当车手坐在车内时，座椅应至少具有两个大致平坦的平面。从侧面看，座椅靠背应倾斜在65度至90度之间(见图B-51 座椅角度)。车辆的防火墙不应视为座椅的任何部分。座椅底板应在车手下方，且水平或略有倾斜，使座椅底板的前缘与背板平行或高于其交点。

座椅还可以包括沿座椅底部平面和座椅靠背平面两侧垂直定向的材料，其设计用于辅助横向约束车手。

B. 5. 5. 3 座椅安装

B. 5. 5. 3. 1 固定点数量

座椅在防滚架上的安装不得少于6个安装固定点，座椅底部至少有4个安装固定点，座椅靠背至少有2个安装固定点。

B. 5. 5. 3. 2 座椅布置

座椅底部和座椅靠背平面安装点应大致对称于座椅本身或车辆的纵向中心线，座椅靠背安装点应在RRH平面或附近，所有安装固定点都必须在LFS、RRH、USM或其它符合防滚架次要构件要求的管件上。安装点之间的距离不得小于153毫米，座椅底部支架设计应均匀分布垂直载荷，并应可靠地固定座椅。

B. 5. 5. 3. 3 固定连接要求

安装座椅的吊耳应符合B. 12. 2. 2-吊耳要求。当用吊耳安装时，吊耳最好直接与座椅连接，允许使用最大13mm的垫片。安装座椅的所有管子两端应与车架其它构件完全满焊，任何安装座椅，任何用管件钻孔安装座椅的管件都应按照B. 4. 6的规定安装套管并加固。

对于未经改装的FIA和/或SFI等级座椅，可以使用工厂安装说明和建议来代替B. 4. 5. 3. 1-数量、B. 4. 5. 3. 2-布置和B. 4. 5. 3. 3-结构。工厂安装支架应直接安装在LFS、USM、RRH或其它符合次级防滚架构件要求的管子上，或符合B. 12. 2-吊耳安装要求的吊耳上。工厂安装程序应按要求提供给技术官审查。

B.6 车手装备

B. 6. 1 头盔

所有车手必须佩戴适当大小的摩托车越野风格的头盔，头盔必须有集成的(一

体化的复合外壳)下颚/面部保护装置。

Baja头盔都必须符合Sne11 M2015、Sne11 M2020或ECE R22-05、ECER22-06的要求，（图B-52）。

注：有些摩托越野头盔有加长的下巴护罩，当头部向前弯曲时，护罩不会接触到所需的颈圈，这种头盔/项圈系统的组合是禁止的。

注：任何非规格头盔将在比赛期间被裁判没收。在耐力赛结束时，所有被没收的物品均可领回。

注：不要依赖销售人员来判断一顶头盔的等级，检查头盔泡沫衬垫下面的Sne11贴纸。

注：允许车队使用其已购 ECER22.05 头盔直至有效期结束，但 2023 赛季起车队所新购头盔应执行 ECER22.06 标准。



图B-52 车手装备示例 Sne11贴纸



图 B-53 车手装备示例 ECE 标签示例

B. 6. 2 眼睛保护

B. 6. 2. 1 类型

所有车手应佩戴摩托车越野风格的护目镜，护目镜有一条完全包裹在车手头盔上的全周长松紧带。禁止使用“快速系带”或其他快速释放系统。

B. 6. 2. 2 护目镜

车手的护目镜必须有可撕下或卷帘式镜片保护装置，以保证车手视线清晰。车检时参赛队伍必须出示护目镜，展示正确安装的“撕下式”撕膜或“卷帘式”

镜片保护装置的动作。不能正常撕膜或滚动（“卷帘式”）功能的车队将被标记为黑棋。

B. 6. 3 颈部支撑

所有车手都必须穿戴颈部支撑/颈圈或HANS装备。

B. 6. 3. 1 颈托

颈部支撑必须是一个完整的圆周(360度)并符合SFI 3.3标准。不允许使用马蹄颈圈。Simpson, RCI, GForce, Deist 或 Leaf Racing Products等公司所提供的颈托, 可以满足此要求。

颈圈必须整体状况良好, 没有磨损或其他有害缺陷的迹象, 颈圈必须贴有SFI标签。



图B-54 Hans (颈托支撑) 装备, 颈圈

B. 6. 3. 2 HANS 装备

允许使用HANS装备(图B-54)。可以使用HANS装置代替颈圈, 所有HANS设备均应按照制造商的说明使用. HANS装备不应出现磨损迹象或其它有害缺陷。

越野摩托车头盔可能需要修改以使用系绳。Tether应用信息可以在以下网址访问: <https://www.trs-motorsport.com/pub/media/wysiwyg/cms/The-HANS-Device-Quick-Start-Guide.pdf>。

注意: 由于颈部支撑支撑 (Leatt braces) 与Baja座椅设计和座椅位置的安装不合适, 不允许使用Leatt支撑。

B. 6. 3. 3 有效期

颈部支撑 (HANS设备或颈圈) 不受有效期限限制。

B. 6. 4 服装

B. 6. 4. 1 手套

车手应戴手套以保护双手，需要耐用、耐磨的手套。

B. 6. 4. 2 鞋子

车手应穿袜子和鞋子。

B. 6. 4. 3 上衣

车手应穿状态良好的、防火等级为SFI 3.2、SFI 3.3、SFI 3.4或FIA 8856-2000的防火衬衫或套装。

B. 6. 4. 4 裤子

车手可穿棉质、纯棉牛仔布等天然材料制成的长裤，或具有SFI, FIA, NFPA 2112或其他防火等级的防火裤。

B. 6. 4. 5 服装

禁止在比赛期间使用有尼龙或任何其他暴露在明火或极端高温下会熔化、燃烧的合成材料制成的运动衫、手套、袜子或其他服装。

服装的状况应由裁判确定。裁判不允许的任何服装将在比赛期间被没收，并可在比赛结束时被车队取回。

B.7 车辆制动

B. 7. 1 制动系统

赛车必须配备作用在所有车轮上的液压驱动的摩擦制动系统，并通过一个单独脚踏板操作。该踏板必须是刚性连接（不允许用拉线），直接推动制动主缸。踩下踏板，无论是在静态状态还是在高速状态下，无论地面条件或动力传动系统模式如何，制动系统必须能够抱死所有车轮。在比赛中发动机使用任何动力系统结构形式工作时，都要求制动系统有足够的制动力。

技术裁判可在比赛期间的任何时候对制动系统性能进行测试。如果制动测试不通过，车队将被要求到维修区（paddock）维修，然后才能继续参加比赛。

B. 7. 1. 1 制动踏板

制动踏板和相关部件应由钢或铝制成，设计应保证承受最小2000 N的制动踏板力。

在发生液压系统局部失效时，制动踏板应具有足够的行程。对于偏置串联式

制动系统 (For bias-bar and tandem brake systems,)，单个制动回路故障可能驱动制动系统所需的踏板行程更长，制动踏板设计应确保踏板行程不受阻碍。

团队须准备故障模式下踏板行程的记录和计算分析（例如 视频或仿真分析）文件，以清晰地解释制动活塞的最大行程。

无阻碍行程指车手在正常或故障模式下可以通过一个单一动作驱动制动踏板，严禁有任何障碍阻碍车手将全部力量施加到制动踏板。

B. 7. 1. 2 制动回路

制动系统必须分为至少两个独立液压回路，每个回路控制两个车轮，比如一旦系统内任何点发生泄漏或故障时，至少在另外两个车轮上仍然能够维持有效制动力。鼓励每个液压回路都有其自身的液体储存装置，目前允许两个液压回路共用一个制动液储存罐。

B. 7. 1. 3 制动位置

对驱动轴制动应通过主减速器后作用，内张型制动器允许通过万向节后作用。禁止通过中间减速阶段后在中间轴制动。

B. 7. 1. 4 制动方式

在满足 (B. 7. 1) 中的“脚制动”的前提下，允许用手或脚进行单独制动。主制动必须能够用一只脚锁定所有四个车轮。若使用两个单独踏板锁定两个车轮；则踏板必须足够靠近以便使用一只脚锁定所有四个车轮。只要车手有制动的动作，制动灯就必须亮。

B. 7. 1. 5 制动管路

所有制动管路应牢固地安装在车辆上，不得突出车架或悬架系统部件下缘。

所有制动管路应可以灵活摆动，不能被转向或悬架系统部件夹住，也不能与尖锐的边缘接触。

任何情况下制动管路都不应处于拉紧状态，不能与车轮发生缠绕。

制动管路的设计应符合制动系统的预期压力，并与所使用的制动液具有化学兼容性。禁止使用塑料制动管路。

B.8 驾驶舱

B.8.1 设计目标

设计驾驶舱的目标是保护车手，并允许车手在紧急情况下迅速逃生。

B.8.2 车手逃生时间

所有车手能够在 5 秒钟内从赛车任意一侧逃出。逃生时间是在车手完全处于就座位置，双手放在方向盘上，佩戴所有安全装备的情况下开始逃生计时，当车手双脚接触到地面时为止的逃生过程时间。车队所有车手在技术检查时都必须参加并通过逃生测试。

未通过逃生测试的车手将被取消车手资格。

B.8.3 防火墙

所有车辆都应该有一个防火墙将驾驶舱与发动机和油箱分隔开。防火墙应由至少0.50毫米厚的金属构成。防火墙应安装在RRH平面上，覆盖ALC与BLC之间的区域。

可以使用多块金属板来形成防火墙，接缝之间不能有间隙。允许为控制电缆、制动管路、线束、倒车警报器、高压激活指示灯选择切口，切口应该有合适的垫圈和密封。

明确禁止防火墙中大切口。大的切口包括CVT通风切口和其他类似的切口。进气口不能穿透防火墙，必须保持在卷筒内。

允许为传动系统部件切口，但间隙不能大于6.35mm。

B.8.4 前置或中置引擎车辆

如果发动机的安装点完全在RRH的前方，必须满足下列要求：

a. 油箱应装在RRH的后部，并满足B.2.8.7 -防溅罩的所有要求。如果防火墙满足B.2.8.7 -防溅罩的所有功能要求，则RRH平面内的防火墙也可被视为防溅罩。

b. 发动机和防火墙前方燃油系统的任何部分应与车手和驾驶舱完全分离。发动机罩应为金属外壳，并满足 B.8.3 -防火墙的要求。

c. 发动机罩应能防止当车辆处于任意方位（如碰撞或翻滚）时燃料溢出到驾驶舱。

d. 动机启动拉绳应延长到易于接近、且无需打开/调整发动机罩的位置，启动拉绳方向应背对车手。

- e. 所有发动机舱通风口应远离驾驶舱。
- f. 车手必须能够从车辆的两侧逃生。
- g. 发动机罩与排气部件的最小间隙为13毫米（0.5英寸），并符合B27.14.1-消声器间隙的要求。发动机排气口不应指向车手，并避开朝向赛道工作人员和裁判。
- h. 发动机和发动机罩的放置和设计不能妨碍灭火器使用。

注意：赛道工作人员不会打开或调整发动机罩以帮助进行发动机启动. 这可能会导致车辆在比赛中被拖出赛道。

B.8.5 车身面板

驾驶舱必须用完全覆盖LFS和SIM之间区域的车身面板保护。面板之间的间隙不得大于 6mm，并将使用6mm检测杆进行检查。面板应采用抗穿刺材料制成，包括：塑料、玻璃纤维、金属或类似材料，以防止杂物和外界物体侵入驾驶舱。面板应（must be）使用合理的工程实践快拆紧固方式牢固地安装在车架上（不允许使用轧带或钩环紧固。

需要快速断开车身面板上的紧固件，以方便更快、更彻底的技术检查过程。

车身快拆紧固件包括四分之一圈快速断开紧固件（即Dzus、Camloc、Southco）或卡扣/按钮紧固件，可以手动或使用简单工具操作。禁止使用铆钉。



图B-55 1/4转快锁式紧固件示例

B. 8. 6 车身底板

整个驾驶舱底部必须安装一块底板，保证使车手正常无法接触地面，并防止杂物进入驾驶舱。车身底板的材料可以是金属、玻璃纤维、塑料或者类似材料。不允许采用金属网板、织物或有孔面板。防火墙后延伸的底板应具有防止燃油泄漏进入驾驶舱的功能。

B. 8. 7 腿脚保护

B. 8. 7. 1 联动装置

暴露在驾驶舱内的所有转向或悬挂连接都必须用坚固、耐用的金属材质防护罩覆盖，覆盖应连续，并涵盖驾驶舱的整个宽度（从左车身面板到右车身面板），间隙不得大于6mm。车手的脚必须完全位于防滚架内，以防止脚或腿在驾驶过程或发生故障期间，与其他构件接触、碰撞或发生缠绕。

注：建议快速断开驾驶舱转向和悬挂紧固件，以更快的完成技术检查过程。

B. 8. 7. 2 万向节

转向系统或4WD/AWD系统中的万向节以及车手脚附近的万向节应加以屏蔽或密封，使车手不会被万向节缠住。

注：松开的鞋带可能会缠绕在万向节和转向部件上，阻碍车手离开驾驶舱。

B. 8. 8 灭火器

所有车辆上、赛场内、赛道上均应配备充满压力和功能齐全的灭火器。所有队员必须熟悉灭火器的使用和操作。

B. 8. 8. 1 标准和功能

每台赛车都必须装备至少两套符合国家标准（GB）或国家安全标准（GA）或XF的灭火器。车辆上使用的所有灭火器的UL最小额定值为5BC。车辆上使用的所有灭火器都应配备制造商安装的压力表。表盘压力表应该是容易看到的，并表明该装置已正确充满压力。在每个灭火器都应标明学校名称和车号。

灭火器应符合国家标准（GB）和国家安全标准GA或XF的干粉灭火器或水基型灭火器，标识清晰可见。建议车队配用干粉灭火器（燃油车）或水基型水雾灭火器（电动车），相关标准为：GB4351.1-2005或GA86-2009或XF86-2009。

B. 8. 8. 2 灭火器数量

每队应有两个或两个以上符合上述要求的灭火器。在车辆上安装一个灭火器，其余灭火器作为备用。

B. 8. 8. 3 灭火器支架

安装的灭火器支架可以为德雷克支架或参照其结构与参数自行制作。

- 德雷克FIREX-MNT-DOR
- 德雷克FIREX-MNT-S-DOR



图B-56 灭火器支架

注:建议团队保留一个备用。

B. 8. 8. 4 支架安装

灭火器安装支架应安装在RRH平面内（右侧，顶部在驾驶员眼睛下方，上半部分在SIM上方），支架采用至少 3mm 厚度的金属板，至少两个安装螺栓和一个金属拉手。灭火器支架材料应符合B. 12. 8要求。

德雷克支架安装紧固件应使用与Drake（德雷克）支架匹配（埋头角和头部直径）的平头内六角螺栓，将支架固定在车架上的紧固件应符合B. 12 “紧固件”的要求。

灭火器应通过至少两个金属卡箍固定在支架上，喷嘴指向防火墙或横向远离车手。金属卡箍的调整螺丝应安装在不干扰支架上拉手操作的位置。在车辆行驶时，防止金属卡箍卡住车手衣服。B-57、图B-58显示了不正确的安装示例。



图B-57 灭火器夹头方向错误。




图B-58 软卡箍错误固定示意图

B. 8. 8. 5 安装位置

灭火器支架安装在RRH平面内，在车手座舱内，灭火器应置于车手头部下方，灭火器上半部分应置于SIM构件上方，便于随车队员使用。

所需支架的拉手应易于启动。为了实现这一点，需要在拉手周围的最小径向间隙为64毫米(2.5英寸)。据了解，由于托架的设计，拉手后部的面积将小于64mm(2.5英寸)。进一步说明请参见图B-59。

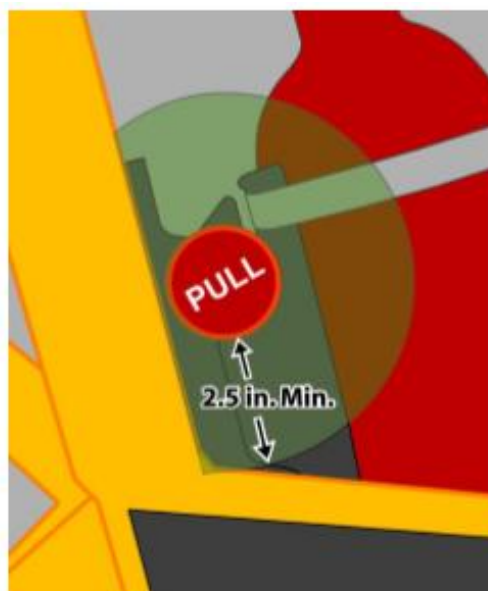

注:径向间隙是拉紧旋钮边缘与最近的障碍物之间的未占用空间。

图B-59 灭火器，拉手周围间隙示意图(绿色)

B.9 动力传动装置防护

B.9.1 动力总成保护功能

所有旋转动力系统部件(无级变速器、齿轮、链轮、皮带和链条)都应加以保护，以防止对车手、车队成员或车外人员造成伤害。其功能有：

防止有危险的零部件飞出；

提供防挤压、缠绕保护；

防止润滑油从变速箱溢出。

B.9.2 防护罩要求 (HROE)

防护罩安装应具有良好工程规范,防止旋转物体飞出。防护罩应由连续的金属带构成，应围绕旋转部件(链条、齿轮、链轮、皮带和无级变速器)的外围展开，包含旋转部件沿径向切线方向飞行区域。防护罩宽度应大于保护装置所保护的旋转部分的宽度。


B.9.2.1 防护罩材料

动力总成防护罩必须使用钢材或铝材。使用钢材至少符合中国钢铁标准10#低碳钢的强度 (AISI 1010)，最小厚度1.5mm 。或使用高强度铝材，标准是：6061-T6，最小厚度 3.0mm。缠绕保护（蓝色）不能用柔性、非刚性材料做防护罩盖。

B.9.2.2 防护罩功能

B.9.2.2.1 -皮带、齿轮和链传动保护罩

保护罩由连续的钢带构成，绕着整个旋转部件向外延伸，见图 B-60。保护罩宽度应大于所保护对象宽度每侧至少宽 13 mm。如果金属带在一侧或多侧没有超达到延伸到部件所要求的宽度，则侧面应具有从金属带外侧延伸到垂直于旋转轴线并符 HROE 标准防护装置要求，防护装置和轴之间允许有 4 毫米的间隙。多段保护沿边缘的接头处必须有至少 12mm 的重叠。

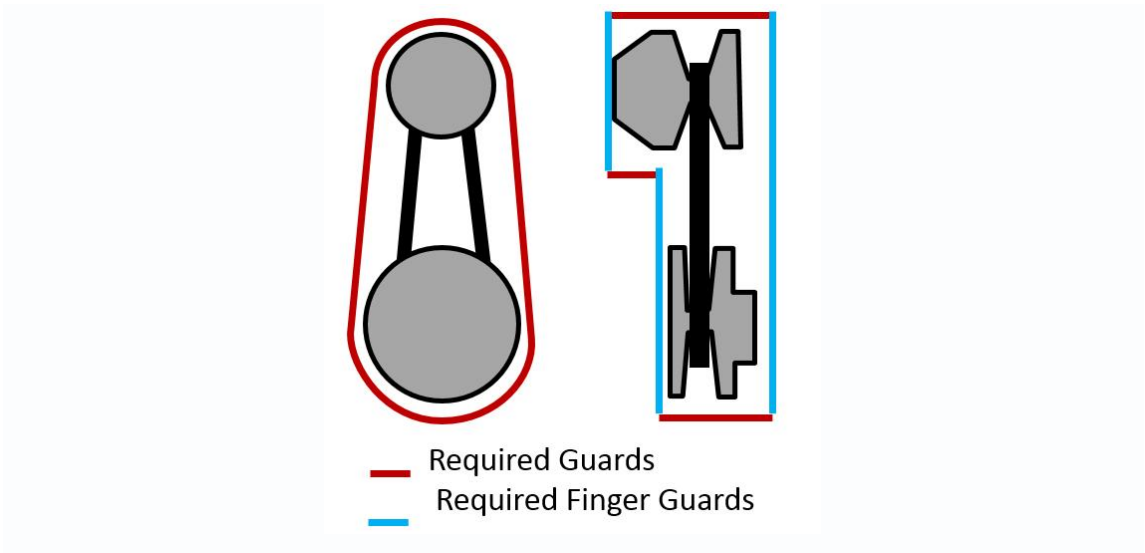


图B-60 CVT动力保护示例

通气孔包含在防护罩或穿过防护罩。可以在动力总成防护罩表面打通风孔。在动力总成发生故障时，旋转碎片都不能飞出防护罩。通风口的防护材料应与防护罩材料相同，并确保在拆除通气管，不允许手指接触到旋转部件。

B.9.2.2.2 中间传动轴

中间传动轴将动力分配到前后差速器。

在传动轴1/3长点和2/3长点装有两个传动轴保护环（间距在51mm范围内），为防止失效，保护环与传动轴应该最多有25.4mm的间隙，传动轴保护环的宽度至少为25.4mm，防护环应通过焊接或螺纹紧固件安装到车架上。保护环应采用满足或超过HROE要求的材料连接到车架上。

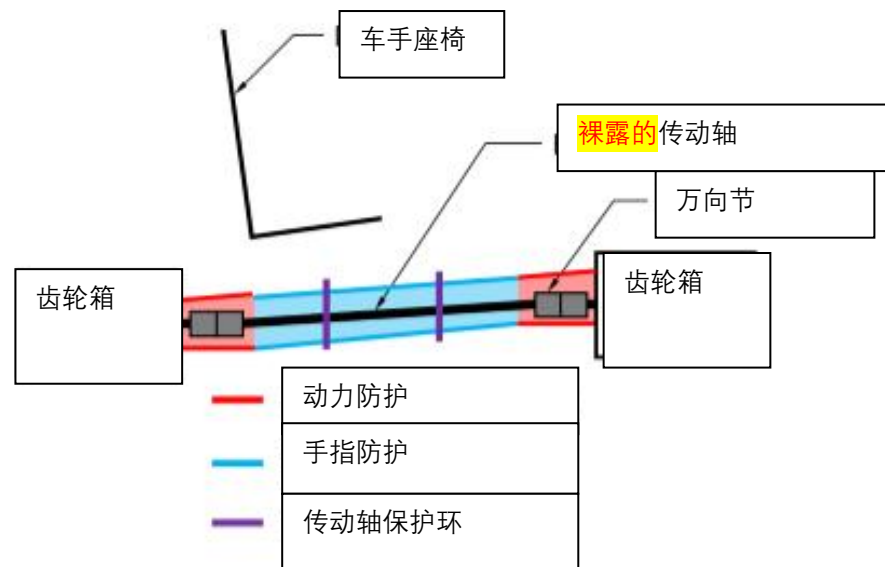

图B-61 传动轴动力保护示例

B.9.2.2.3 -液压系统

液压系统应能防止危险的能量释放。液压管应有符合液压规范的护套，液压安全阀应安全排放至液压储罐，并远离人员。

采用坚固耐用的套管对所用穿过驾驶舱至前轴的液压软管保护，以免车手进出车辆对其造成损坏。液压系统应满足B. 2. 6. 1 液压的要求。

B.9.2.2.4 半轴

驾驶舱内的传动系统应采用防护罩进行保护（图B-60、图B-61）。


半轴及防火墙前相关连接前轮/前立柱与前差速器的刚性联轴器/万向节不需要进行车队成员和旁观者进行特殊保护，但应按照符合B. 8. 5和B. 8. 6要求的方法使其与车手和驾驶舱隔开。

其他所有万向节，刚性联轴器，或类似联接应采用防护装置进行保护。在超出关节25mm的范围，应有进行保护。

防护罩应沿连接点轴线超出25. 4mm。

B. 9. 3 挤压和缠绕（PPAE）

除外围的保护装置外，还应防止手指被卷入任何旋转部分。防止丝织物的卷入。不能用柔性，非刚性，覆盖物材料做防护罩盖。

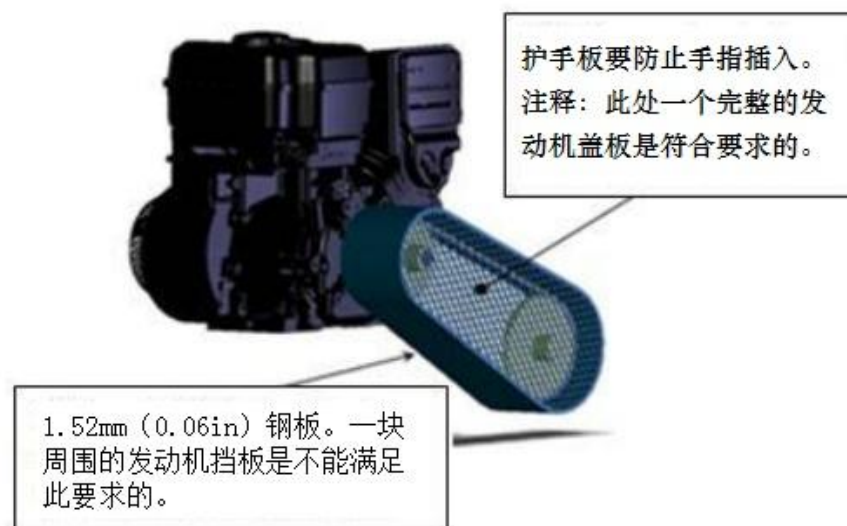

图B-61 动力系统保护示例

B.9.3.1 防护材料

防护罩应具有刚性、弹性材料构成。禁止使用织物或其他类似材料。

B.9.3.2 挤压和缠绕保护功能

皮带、齿轮和链传动的挤压和缠绕防护，应覆盖所有防护罩未覆盖的地方，防护罩要包裹住通风的孔或槽。紧固方法包括螺纹紧固件或快速释放锁扣。不允许使用钩环紧固件、粘合剂或棘轮捆绑等方法。

B.9.3.2.1 皮带、齿轮和链传动

皮带、齿轮和链传动装置应该有防护罩保护。

B.9.3.2.2 传动轴

所有的传动轴都应该有防护罩保护。传动轴(半轴)连接到车轮，不需要防护罩。

B.9.3.2.3 传动轴

防火墙后将后轮/立柱与后差速器连接的半轴、相关刚性联轴器或万向节不受本条要求的约束。

在防火墙前连接到前差速器的传动轴和相关的刚性联轴器或万向节需要有防护罩保护。防火墙前将差速器与车轮或立柱连接的半轴不需要防护罩。

防火墙不能作为对车队成员和车外人员的防护。

B.9.4 变速箱进、排气系统


配备通风系统的变速箱，应尽量减少因翻车和热膨胀造成的液体（润滑介质）损失。为此可一封闭的膨胀室或空气收集器通风系统来解决（图B-62）。

如果使用带膨胀室的封闭系统，膨胀腔的大小应与排气系统的液量和温度变化相匹配。如果使用空气收集器，应满足以下要求：

(A) 从右到左或从左到右的软管必须延伸到被通风设备的侧面，纵向水平没有要求。

(B) 垂直软管应延伸到高于通风设备的顶部，终止在通风口设备的下方。

(C) 水平方向软管必须是倾斜的，以便管路排水。

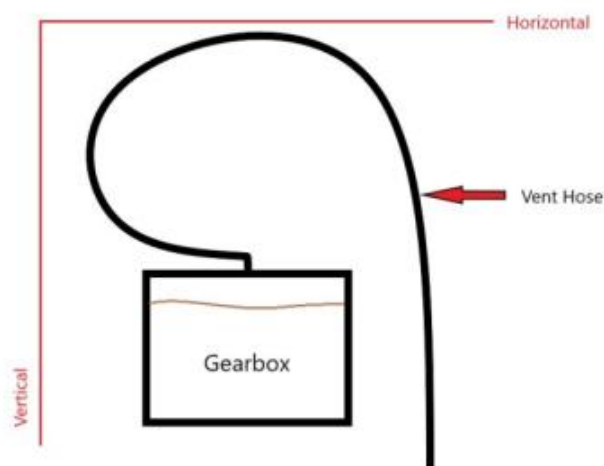

图B-62 变速箱通风系统（水平=从左到右）

(D) 差速器归类于齿轮箱，如果需要通风系统，也应采用相同的方式，除非所讨论的变速箱远离防火墙和发动机。

(E) 软管材料应与其介质液体相适应，软管与排气口始终保持至少100mm的距离。

(F) 排气系统的所有部件都应安装在防滚通风，并按燃油系统相应要求进行检查。

(G) 远程安装的膨胀室不能安装在发动机上方。



图B-63 齿轮箱通风示例

B.9.5 原厂代工（OEM）防护装置

未经修改的原厂代工防护装置可以满足本节的防护要求。任何未经修改的 OEM、工厂库存防护装置不受规则“B.9.1-动力传动系统防护装置”要求的约束。所有动力总成部件都应进行防护，以防止对车手、轨道工人或旁观者造成伤害。

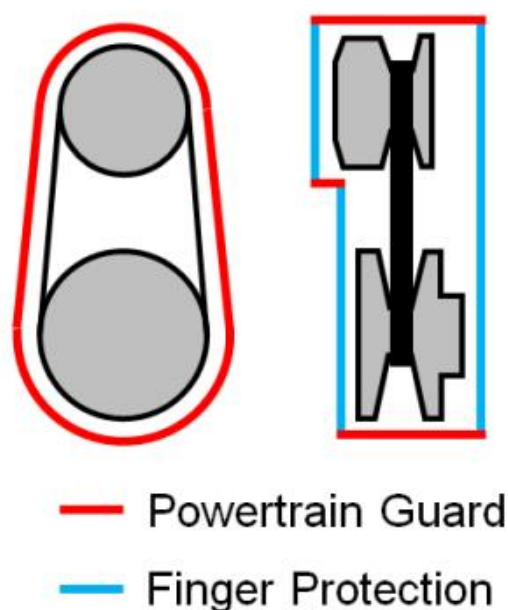


图 B-64 CVT 防护罩

为防止危险发生，CVT 防护罩必须仍然满足 B.9.3 要求。

B.10 电气系统

电气系统至少需要有两个发动机急停开关、一个制动灯、一个制动开关、电池和相关线束。电气系统的设计和施工应符合良好的工程实践和电气规范要求，制动灯、倒车灯和警报器应在发动机关闭的情况下仍然能够正常工作。严禁使用能够中断制动灯、倒车灯或倒车报警电路电源的断路开关。

B.10.1 电源

车辆电池和电气系统允许的最大电压为60 DC或50 AC RMS。所有电源均应具有相应的电路保护装置。

B.10.1.1 电池

B.10.1.1.1 电池安装

电池安装均应有良好的工程操作规程，在正常运行、碰撞或翻转时不得松动，

电池端子应绝缘并防止电气短路。

B.10.1.1.2 电池标准

所有电池必须是工厂密封和免维护的。电池不能打开或维修，在碰撞或翻转的情况下不能泄漏。

B.10.1.1.3 电池容量

用于安全装置（制动灯、倒车灯、倒车报警器）的电池应具有最低11V的标称电压，保证比赛中的续航时间正常工作。如果有其它装置共同使用同一个电池，则电池容量和能量密度（battery capacity and sizing case）应能通过有效的工程计算和证明文件验证。

B.10.1.1.4-（电池）制造（装配）

电池应由电池OEM专业制造，禁止团队制造和组装电池和电池组。

所有使用的电池都应具有坚硬、抗冲击的外壳。禁止使用未受保护的“软”电池组。电池应由电池OEM专业制造。明确禁止团队制造和建造电池和电池组。使用的任何电池都应具有刚性、耐冲击的外壳。明确禁止使用未受保护的“软”电池组。

B.10.1.1.5 •电池类型（化学成分）

允许的电池类型包括：

- 1 . 锂：锂离子电池的充电只能在车用OEM充电器进行。
- 2 . 锂聚合物：锂聚合物电池的充电只能在车外使用OEM充电器充电。
- 3 . LiFeP04 (LFP):允许从车辆交流发电机为带有集成BMS（电池管理系统）的磷酸铁锂电池充电。
- 4 . 铅酸电池：只允许使用密封、不漏液的铅酸电池。允许使用车辆交流发电机为铅酸电池充电。
- 5 . 碱性电池：允许使用碱性电池。不允许使用碱性电池充电。
- 6 . 镍氢电池：允许使用镍氢电池。镍氢电池只能在车外用OEM充电器进行。
- 7 . 镍镉电池：允许使用镍镉电池。镍镉电池的充电只能在车外用OEM充电器进行。
- 8 . 未列出的其他化学品：其他化学品可在获得大赛官方预先批准的情况下使用。

B. 10. 1. 2 使用交流发电机

交流发电机只能选择宗申原厂交流发电机。详见规则B. 2. 7. 15。

B. 10. 1. 3 太阳能电池板

太阳能电池板可以给车上的电池充电。

B. 10. 2 接线和连接器

车辆接线和连接器的安装应干净整洁。布线应避免过热、磨损、擦伤和可能的短路。布线应安装在不会对驾驶舱逃生造成危害的线路上。

B. 10. 3 发动机急停开关

应通过发动机急停开关将点火电路接地并关闭发动机，禁止使用断路开关 (cut-out switches)、隔离开关 (disabling switches) 或阻碍急停开关直接作用的装置。

B. 10. 3. 1 开关数量

每辆车应配备至少两个发动机急停开关。

B. 10. 3. 2 所需开关

- 发动机熄火/启动开关必须为推/拉式或按/旋转式开关。
- 开关工作位置为：按下为 OFF(断),拉起或旋转为 ON（通）。
- 驾驶舱熄火/启动开关 (B.10.3.3.1) 按钮最小直径为 24mm、红色。
- 外部开关 (B.10.3.3.2) 按钮最小直径为 40mm、红色。
- 每个开关附近必须贴有一个蓝底白边红色闪电的三角形国际电气标志。
- 开关必须牢固地固定在车辆上，而且在车辆维护过程中不能被移动。
- 开关不允许有自动复位功能。
- 车队可以继续使用 2021 年前规则许可的开关或以下型号开关：
 - ✓ 北极星 4015321 或 4019114,
 - ✓ 滑雪道第 01-171 部分 [Http://www.mfgsupply.com/01-171.html](http://www.mfgsupply.com/01-171.html))
 - ✓ WPS 27-0152。(http://www.parkeryamaha.com/skidoostopswitch.aspx)
 - ✓ WPS 27-0154(http://www.parkeryamaha.com/skidoostopswitch.aspx)

B. 10. 3. 3 开关位置

B.10.3.3.1 驾驶舱开关

驾驶舱有一个发动机启动开关（电启动），并至少需要一个符合规则B10. 3. 2

要求的驾驶舱急停开关。

驾驶舱急停开关应安装在车手的左侧、沿着SIM构件车手能触及的范围内，并可靠地固定在车内。左侧SIM构件不得安装其他按钮开关，禁止以任何方式约束车手以防止意外接触急停开关。

B.10.3.3.2 外部急停开关

外部急停开关位于车辆右侧、RRH平面后方和右侧FAB_{UP}前方、便于工作人员接近的位置。外部急停开关应大致垂直于防火墙 $\pm 15^\circ$ 、开关转轴大致水平 $\pm 15^\circ$ 、点B_R下方不超过180mm的位置（如图B-66“Z”）。开关安装在直接连接RRH的吊耳上，开关凹进距离RRH管外缘不得超过51mm。



图B-66 发动机急停开关安装位置

B. 10. 3. 4 安装

所有发动机急停开关应使用机械式固定安装在车架上，螺纹紧固件应符合B. 12紧固件的要求，没有尖锐的边缘或其他危险隐患，车外人员或车手应能够顺畅操作开关。在急停开关位置8mm范围内禁止任何为防止意外接触的防护装置、覆盖物或障碍物。

注：允许铆钉或其它紧固件固定方式。

B. 10. 4 信号

每辆车应配备信号装置，禁止使用断路开关(cut-out switches)、隔离开关(disabling switches)或阻碍急停开关直接作用的装置。

B.10.4.1 制动灯

赛车都必须有一个显示赛车处于制动减速或制动停车状态的制动灯。

B.10.4.1.1 制动灯要求

制动灯须满足以下要求：

- 制动灯应为红色，带黑色背景。
- 制动灯外形应为矩形、三角形或近似圆形。
- 制动灯发光表面至少 15 cm² 且发光均匀。
- 制动灯必须在强烈日光下也能从后方清晰可见。
- 不带反射镜的 LED 制动灯其相邻灯粒间距不能超过 20mm；若 LED 灯粒为单排线状排列，则制动灯长不得小于 150mm。
- 赛车制动时，制动灯应完全点亮；制动解除时，制动灯应完全熄灭。

以下制动灯是许可的：

- ✓ 北极星 零/部件号： 2411450 。
- ✓ 北极星 零/部件号： 2411099 。
- ✓ 北极星 零/部件号： 2411092-432。
- ✓ Haul-Master - 零/部件号 93263。
- ✓ Command Electronics 零/部件号： 003-6018R。
- ✓ Command Electronics 零/部件号： 0036016。

B.10.4.1.2 位置与方向

制动灯应安装在具有弹性、耐用的支架上，其安装高度离地面 700mm 以上。

制动灯的方向应使得后车能清晰看见，光线应与地面平行或稍微倾斜向下，不可向上倾斜。

制动灯必须与中心左右至少成 45 度角可见，总视野至少为 90 度。

B.10.4.1.3 制动灯开关

制动灯只能通过安装在制动管路上的液压开关激活。

每个独立的液压制动回路必须配备一个液压开关，制动时通过液压开关激活制动灯。

注：严禁使用机械推拉式开关。

B. 10. 4. 2 倒车灯

有倒车档的车辆应装有倒车灯。倒车灯应在车辆换挡时亮起，并在车辆换挡时熄灭。

B.10.4.2.1 倒车灯规范

倒车灯应在灯光面上标明 “R” 字样，并采用LED设计。

B.10.4.2.2 位置和方向

倒车灯的安装支架应具有弹性、耐用。并定位在距离地面至少700mm以上。倒车灯的方向应使尾随车辆能看见，并且一般与地面平行。

B. 10. 4. 3 倒车报警器

倒车报警器声音应清可辨。当车辆换倒挡时，应发出倒车警报声；当车辆换挡时，应保持安静。

B.10.4.3.1 倒车报警器标准

所需的报警器的报警声音应使十五米范围内听到。

B.10.4.3.2 安装位置

倒车报警器应安装在RRH防火墙后部的车架上。

B. 10. 5 车辆仪表

车辆可配备仪表，向车手提供操作或性能信息。所有车辆仪表必须包括在成本报告中。

B. 10. 6 数据采集

车辆可配备数据采集(数据记录)系统。向车手提供反馈的数据采集系统必须包括在成本报告中。不向驱动程序提供数据的数据采集系统不包括在内。

B. 10. 7 通讯系统

各车队获准使用射频通信系统。任何使用RF系统的团队都应遵守活动地点的国家和地方法规。在任何情况下，参赛队的RF系统都不得对比赛官员或应急响应人员的语音或数据系统造成有害干扰。

B. 10. 7. 1 通信声音

车辆可使用射频语音通信系统。RF语音通信系统和设备不包括在成本报告中。

B. 10. 7. 2 数据

车辆可使用射频数据通信系统。所有射频数据通信系统和相关硬件不包括在

成本报告内。如果数据通信系统向城市提供反馈，则应包括在成本报告中

B.11 牵引拖拽点

B. 11. 1 拖拽点

车辆必须在前后沿着其纵向中心线设置拖拽点。这些拖拽点用于动态赛事救援和车辆回收。拖车拖拽必须连接到赛车车架拖拽点上，并且必须允许纵向和横向拖曳载荷的传递。拖曳通过吊钩或“U”形钩，将载荷分配给拖拽点。拖拽点应具有足够的强度作为车辆的垂直提升点。

B. 11. 2 前拖拽点

前拖拽点应由管件制成。管件的最大和最小值分别是：


最大直径31.75毫米, 最小直径25.4毫米。

最小壁厚为1毫米。

拖拽点：高度不得高于SIM和不低于LFS构件。

如(图B-66)所示：前拖拽点应能自由通过 203.2×50.8×50.8 毫米量规。


注意：拖拽点不能与车号干涉。

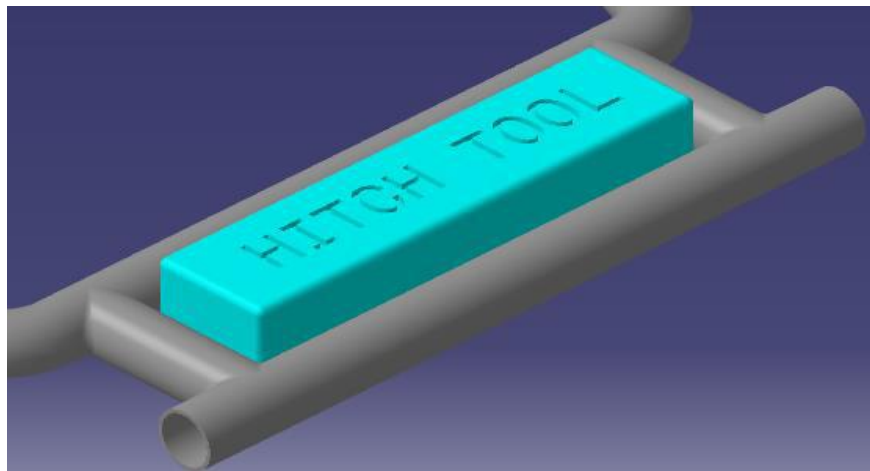

图B-67 前拖拽点

B. 11. 3 后拖拽点

后拖拽点应采用钢结构，通过焊接方式连接，并满足以下要求，见图B-68。

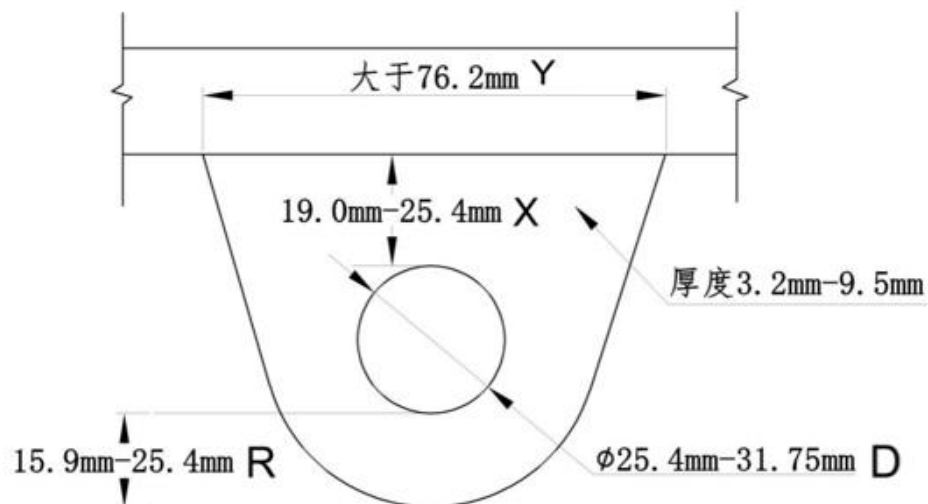

图B-67 后拖拽点尺寸图

B.11.3.1-固定式后拖拽点

固定的后拖拽点应沿基线（76.2mm）完全满焊到车架上。拖拽吊耳可垂直或水平定位。

B.11.3.2-旋转式后拖拽点

旋转或铰接的后拖拽点应通过旋转机构连接到车架上。旋转后拖拽点可以是水平或垂直定向。将旋转机构连接到车架上的吊耳应完全焊接，其最小厚度为3.2mm，并具有相等的基线焊接长度，总和大于或等于尺寸76.2mm。旋转销为直径至少为0.25英寸、符合B. “12.1-紧固件要求” 分级紧固件。

B.12 紧固件**B.12.1 紧固件范围**

下列系统中的紧固件应符合本条规定的要求：

- ✓ 车手安全带
- ✓ 燃油系统
- ✓ 灭火器
- ✓ 急停开关
- ✓ 旋转式/铰接式（后）拖拽点
- ✓ 座椅吊耳

B.12.1.1 紧固件锁紧方式

紧固件应采用以下锁紧方式：

- ✓ 尼龙/金属锁紧螺母

- ✓ 开口销
- ✓ 钢丝防松（适于盲孔连接螺栓）

被焊接的尼龙锁紧螺母、锁紧垫圈或螺纹密封剂不符合要求


B. 12. 1. 2 螺纹裸露长度

所使用的螺纹紧固件在紧固时必须有至少两圈螺纹露出。

B. 12. 1. 3 紧固件等级要求

螺纹紧固件应满足或超过：

- ✓ 公制等级 8.8,
- ✓ 美国SAE等级5
- ✓ AN/MS 技术规范要求。

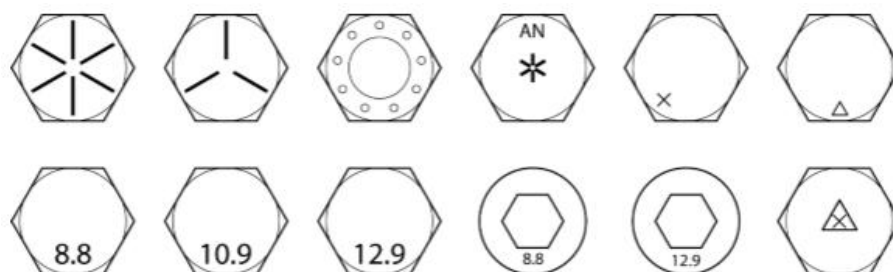

图B-69 紧固件，可接受的标记

注：中国国内比赛采用公制8.8等级标准。

B. 12. 1. 4 等级证明

对于没有如上所述标记的紧固件，应按照规则B12. 1. 4要求说明紧固件强度超过或等于B. 12. 1. 3 等级的要求。

注:使用带有容易看到等级标记紧固件的车队，将减少技术检查的时间。

B. 12. 1. 5 未标记或自定义紧固件

任何未标记或没有列出任何标记的螺纹紧固件(螺纹杆、眼螺栓、钛螺栓等)，必须提交以下任意一种证明方式：

- 购买发票和制造商文件，表明紧固件满足或超过该尺寸的8.8级标准。
- 附购买发票或测试数据的等同性计算，表明该紧固件的强度超过相同尺寸的8.8级紧固件的强度。

B. 12. 1. 6 修改紧固件

除为安全起见进行钻孔或者截断螺纹的以外，以其他任何方式修改过的紧固件都必须满足上述所有要求。

B. 12. 2 必须符合要求的零部件


B. 4. 2车手安全带、B. 8. 8灭火器和B. 5. 5座椅的吊耳应符合本节的要求。

B. 12. 2. 1 连接尺寸

螺纹紧固件应与安装带吊耳孔的公称直径相匹配。例如，如果腰带吊耳钻了一个13毫米的孔，紧固件和车架腰带吊耳的直径应该是13mm。

B. 12. 2. 2 吊耳结构

吊耳结构尺寸要求见图B-70和图B-71，吊耳要沿着连接边全部焊接，确保吊耳在受力加载时不会有明显变形。可以对底边进行处理使其与其焊接表面贴合。表中长度是基线中点到孔中心的距离。吊耳不能以任何形式进行裁剪来减轻重量。

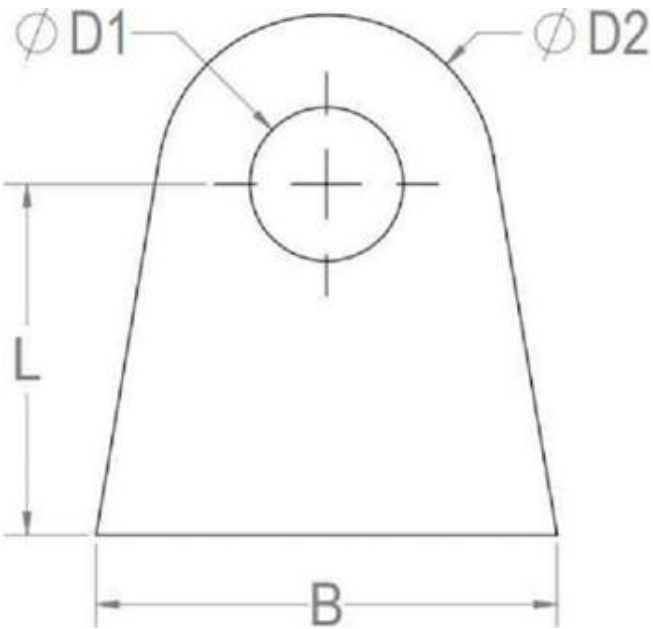

图B-70 吊耳几何形状

应用	螺栓公称尺寸	边缘直径	基线宽	长度	厚度	连接	焊接
	<i>D1</i> , 最小值	<i>D2</i> , 最小值	<i>B</i> , 最小值	<i>L</i> , 最大	<i>t</i> , 最小值		
腰带	7/16 in	2.2 * <i>D1</i>	3* <i>D1</i>	2.0in	0.090in	双耳	一侧
防潜带	7/16in	2.2 * <i>D1</i>	3* <i>D1</i>	2.0in	0.090in	双耳	一侧
灭火器	检查支架	2.2 * <i>D1</i>	3* <i>D1</i>	3.0in	0.125in	单耳	两侧
座椅	1/4in	2.2 * <i>D1</i>	3* <i>D1</i>	2.0in	0.125in	单耳	两侧
油箱	检查支架	2.2 * <i>D1</i>	3* <i>D1</i>	2.0in	0.125	单耳	两侧

图B-71 吊耳要求

B. 13 车辆识别和标记

B. 13.1 车辆编号分配

上赛季前三车队优先自动获得前三位顺序车号，第四名及其后车队将按照车号抢答名次顺序确定车队的本赛季车号。

B. 13.2 应答器

在动态比赛中，应答器系统承担计时和计分工作。所有Baja车队的赛车都必须配备应答器。车辆必须携带指定型号的功能齐全、正确安装和充好电的应答器。没有指定应答器的车辆将不被允许参加任何使用应答器计时的比赛。

B. 13.2.1 所需应答器

所有车辆必须配备至少一个应答器。

参赛赛车应答器由赛事组委会统一提供，并在比赛完成后统一收回。若在比赛中应答器出现问题，应及时联系赛事组委会进行调换，如应答器出现人为损坏或丢失，车队要进行赔偿。

每辆赛车至少安装一个计时系统的应答器，有时为了防止在比赛中应答器的故障影响参赛车队比赛进行，可能会要求车队安装多个应答器。（图B-72）



图B-72 批准和未经批准的应答器列表。

	Allowed Transponders			
Transponder Name	MX Classic	MX Flex	X2 MX Rechargeable	X2 MX Direct Power
Picture				
Price Model	One Time Purchase	1, 2 or 5 Year Subscription	1, 2 or 5 Year Subscription	1, 2 or 5 Year Subscription
Sales Availability	No Longer Available	No Longer Available	Currently Available	Currently Available
Renewal Availability	-- NA --	1, 2 or 5 Year	1, 2 or 5 Year	1, 2 or 5 Year
MyLaps' End of Support	1-6-2017	1-6-2017	Ongoing	Ongoing
MyLaps' End of Service	1-6-2019	1-6-2019	Ongoing	Ongoing
Insurance Included	No	Yes, With Subscription	Yes, With Subscription	Yes, With Subscription
Warranty Included	3-year Limited Warranty	Unlimited warranty	Unlimited warranty	Unlimited warranty
Mounting Type	Classic Quick Release Clip	Classic Quick Release Clip	X2 Quick Release Clip	Direct Mount + Cable Harness
Power Source / Time on Battery	Rechargeable / 4 Days	Rechargeable / 5 Days	Rechargeable / 5 Days	Direct Power (12V) With Built in Battery Backup
Time Needed to Charge	16 Hours	16 Hours	4 Hours	-- NA --
Charger Type	Black 12V Cradle	White 5V USB Cradle	5V USB X2 RaceKey	-- NA --

图B-73 应答器信息图

B. 13. 2. 2 应答器获取

在参赛车队完成注册并通过技术检查后，赛事组委会将在动态赛事开始前，统一集中为各参与动态赛事的车队发放应答器。

B. 13. 2. 3 应答器安装

所有车辆应答器应安装在正确的位置，正确定位，并牢固地固定。

B.13.2.3.1 安装方向

应按照照片内所示的方向，垂直安装在车架上，并且指向适当方向，以便使应答器编号能够在“正面朝上”的情况下阅读（图B-74）。



图B-74 应答器安装


B.13.2.3.2 安装位置

应答器应安装在车辆右侧，座位前方，最好安装在低于前悬架、高于地面610 mm的水平面上。（图B-75）。

应答器底部的天线与地面之间应具有开放、畅通的通路。

注:金属和碳纤维可能会中断应答器信号。

注:转发器信号通常通过玻璃纤维和塑料传输。

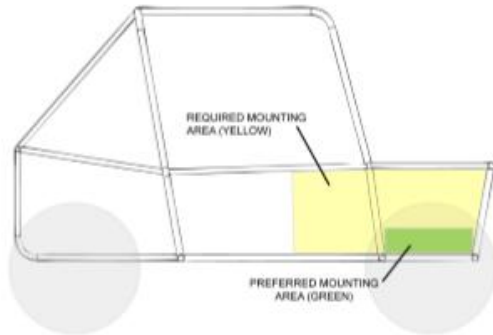


图B-75 应答器安装位置

B. 13. 2. 1. 3 应答器紧固

每个应答器都配有安装支架。建议焊接一个小板到安装车架，再安装应答器安装支架。支架可以用铆钉或螺栓连接（图B-76）。

注:建议安装4mm厚、带锁紧螺母或锁紧线的平头螺栓的支架。

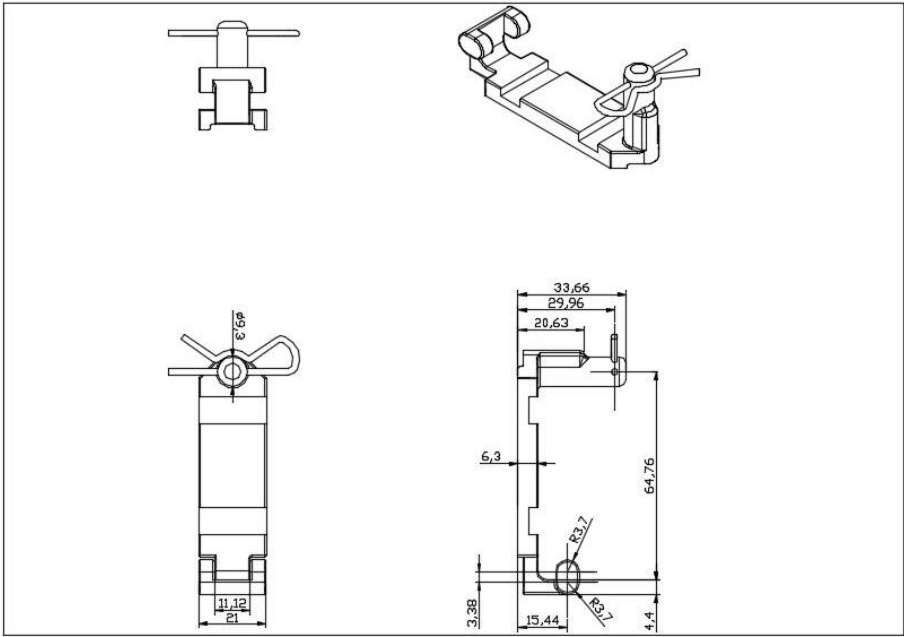

图B-76 应答器固定支架

B. 13. 2. 1. 4 应答器的干扰

传输语音和/或数据的射频系统会对应答器传输的信号造成有害的干扰。在设计、制造或维护应答器附近的射频系统时，应小心谨慎。

注:应答器设备的工作频率为3.59 MHz。

B. 13. 3 车辆号码

车号分配有多种形式，其中包括赛事组委会直接分配，根据报名顺序分配和答题抢车号等方式。根据不同赛季的要求，会有不同的车号分配形式，具体请参考当年赛季的相关通知。

车队必须设计出在所有比赛条件下都能看到的号码，保持号码的干净和显眼。车辆的任何其他部分不得遮挡车号。

注:不易阅读的数字可能是黑色标记的，在耐力赛中可能不计分。

B. 13. 3. 1 赛车号牌

赛车至少要有三个车号标识。车辆的车号应从车辆的左侧、右侧和前部容易看到，并与车号的背景颜色形成强烈对比。

注意: 不易阅读的车号可能被记黑旗，在耐久赛可能不得分。

B. 13. 3. 2 号码字体

车辆编号以“方正粗黑宋体”或“微软雅黑”字体显示。不允许使用其他字体。下面给出了这两种字体的示例（图B-77）。

方正粗黑宋体：1 2 3 4 5 6 7 8 9

微软雅黑：1 2 3 4 5 6 7 8 9

图B-77 核准车号字体示例。

B. 13. 3. 3 车号安装位置

B.13.3.3.1 后车号

车辆左右侧车号应在SIM上方和RRH平面后方，不能被车辆任何部分遮挡。

B.13.3.3.2 前车号

安装在SIM上方的前车号平面与SIM垂直方向的夹角应小于或等于45°。

注: 在耐久赛期间，不易于辨别车号的车队可能没有成绩。

B. 13. 3. 4 车号方向

车号数字应沿同一水平线对齐，整个数字面板应安装在一般水平方向（+/- 3.0° 误差）以方便快速识别车辆。数字间距最小25.4mm、最大51mm。

注：车号首位组别字母（如：U或Z）与数字可分置两行，数字应在同一行，行间距25.4mm。

B. 13. 3. 5 车号大小

数字高不小于152mm（“H”见图B-78）。字体线宽应与字符高度成适当比例，数字与背景板的距离（突出）少13mm、最大39mm。

车号可以做成镂空的或在底板上突起的，数字凸起高大于12.5mm。

注：车号的内、外边缘应避免有尖锐的边缘或毛刺。

B. 13. 3. 6 车号底板

车号上的每一个数字都应该有一个高度对比的背景，便于识别。背板的边距数字的边不小于25.4 mm（图B-78），可以对数字轮廓进行修饰，以增强与底板的对比，号码背板必须牢固地固定在车架上。



图B-78 车号数字示例

B. 13. 3. 7 数字和底板颜色

所有数字都应具有高对比的背景，可对数字勾勒，颜色对比度高利于快速识别车辆。数字背板应全部为一种颜色，所有数字应具有同一颜色，图B-78。

B. 13. 4 标志和标签

B. 13. 4. 1SAE 标志

在赛车的显著位置必须展示2个中国汽车工程学会（China SAE）标志。这些标志将在赛事注册期间发放。

B. 13. 4. 2 车检和发动机检查标签

车检标签和发动机检查标签将贴在车手肩部上方左侧和右侧RRH 处。两处分别空出至少250mm×250mm的区域，用于粘贴标签，供赛前技术检查用。

B. 13. 4. 3 学校名称

车身两侧用高度至少50mm标出学校名称或学校名称缩写（如果缩写很独特并被广泛接受）。标志应使用与字体成高对比度的色差，并置于轻易可见位置。

B. 13. 5 赞助商广告

如果车队赞助商广告大方得体，不会与赛车车号相冲突，可以展示其赛车赞助商广告。赛事组委会鼓励所有参赛车队都展示来自赞助商的广告或LOGO。


B. 13. 6 RFID 标签（BSC 不要求执行“B. 13. 6”规则）

Baja SAE在整个比赛中使用RFID标签系统作为二次识别和圈数系统。RFID标签系统的实施提高了所有车队的圈数精度。

B. 13. 6. 1 所需的 RFID 标签

Baja SAE使用Omni-ID Exo 800标签。有关尺寸和安装信息，请参见图B-78。

只能使用SAE发布的RFID标签。不允许使用其他的RFID标签。参赛队将在第一次使用RFID标签的比赛中获得RFID标签。参赛队应保存其发放的RFID标签，以备

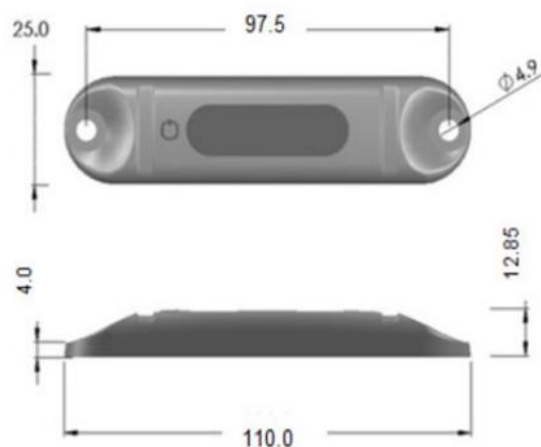


将来所有比赛之用。需要更换RFID标签的车队必须联系SAE购买更换标签。

图B-79 RFID标签尺寸

B.13.6.2 安装

B.13.6.2.1 定位

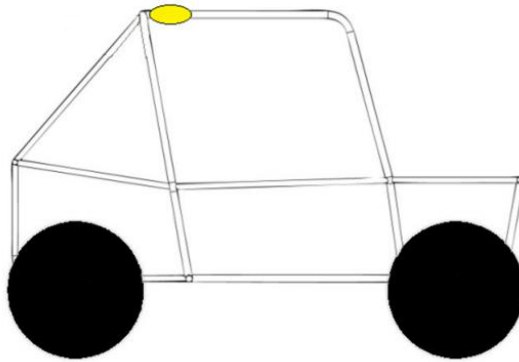

RFID标签应为水平方向。RFID标签应朝向车辆的右侧，参见图B-80。

图B-80 RFID标签位置

B.13.6.2.2 位置

RFID标签应安装在车辆的右侧，沿RH0，在BR点前方，并与BR点相邻，参见图B-80。

B.13.6.2.3 紧固

应通过下列方法之一将RFID标签粘贴在车辆上：

- 螺栓固定在车架构件上-只要平面仍然朝外，且标签完全延伸到RFID标签后面，标签就足以用于螺栓和/或铆钉紧固件。注：该标签起到了波导的作用。
- 铆接在车架构件上-允许使用卡扣。
- 塑料电缆系带-注意：应注意限制标签绕管道旋转的能力。

B.13.6.2.4 干涉

RFID标签利用无线电频谱从890到940 MHz的超高频部分，并使用EPC Class 1 Gen2协议。车队不得操作对SAE RFID标签读取器系统造成有害干扰的无线电设备。RFID标签应具有直达轨道右侧的视线路径。不得用任何材料覆盖或以其他方式遮盖RFID标签。RFID标签可以用非金属涂料涂装。

B.13.6.2.5 修改

不允许修改RFID标签。RFID标签是IP68级的，不需要任何外部保护，不受水、灰尘或泥浆的影响。

C 静态项目

C 部分内容适用于 2025 中国赛事。

C.1 评分

参赛队伍必须参加所有静态比赛。如不参加，则不允许参加动态比赛。

静态赛事 - 300 分	
赛车设计项目	150
商业营销项目	150
动态赛事-700 分	
直线加速或单圈计时	75
爬坡或牵引	75
操控性赛事	75
专项赛事	75
耐力赛事	400
总分-1000 分	1000

图C-1 单场比赛积分表

C.2 技术检查

C2.1 概述

在允许启动赛车发动机之前，所有 BSC 车辆均必须通过全部的技术检查。

该检查将确定车辆是否满足 BSC 规则的要求和限制条件。

车辆抵达技术检查区时，请先做好发动机检查前的准备工作（C.2.2.1），如果未准备好技术检查准备工作，赛车将要求退出技术检查区域。

一旦赛车被允许参加比赛，任何需要维修的故障，例如撞击损害、电子或机

械故障，都将使检查合格认可失效。在完成维修再次进入任何动态比赛之前赛车必须重新进行复检以获得车检通行许可。

任何车辆都可能在赛事过程中的任何时间被要求重新检查，同时会被要求整改其不符合要求的部分。

C.2.2 检查过程

技术检查包括以下以下部分:发动机、规则要求和限制条件、逃生、急停开关和动态制动。

C.2.2.1 分别检查

内燃机车和电车分别按照各自内容检查。

C.2.2.1.1 内燃机检查

百力通公司(仅限2023赛季)与宗申公司技术代表将设置所有车辆的调速器。车辆必须在发动机输出轴裸露、动力传动系统断开、且油门拉线与发动机断开、以及切断开关工作的情况下进行调速器设置检查。每台车辆的发动机都必须由百力通公司(仅限2023赛季)与宗申公司技术人员进行以下检验:

(A) 确认其符合规则

(B) 将调速器设置至指定最高转速3800rpm/M19) 或3780/GB460v rpm

注: 车队可以首先申请执行第二部分(技术)或第三部分(逃生)检查,在第四部分(制动)检查之前,必须首先通过发动机调速器检查。

C.2.2.1.2 电车检查

控制系统和驱动系统的检查,包括规则中的各项相关要求和安全防护(包括:电力系统、驱动系统、控制系统、线束装置、机械控制系统)。每个车队应将相关的文字材料送交检查,包括:

(A) 动力电池组装图纸、线路图。

(B) 线束材质证明、线束样品。

(C) 电池采购发票以及证明电池部分符合国家标准资料。

(D) 高压电压应控制应小于96V。

(E) 电机必须达到IP65防护级别或以上,并提供证明。

(F) 动力电池输出的最大功率不得超过10KW

(G) 动力电池输出功率超出10kw或驱动系统最大电压超过规定电压的数据

及处理结果将被公示，且不能参加比赛。

“电气安全图”中要包含过压、欠压、短路和高温保护措施，如何实现上述保护措施的详细描述。

注：制动检查必须是在所有检查都通过后进行。

C.2.2.2 安全检查

每台车辆都将经过检查，以便确定是否符合 BSC规则要求和限制条件。此检查包括车手装备检查（包括头盔和手臂约束装置）。每个车队都必须将以下项目送交检查。

(A) 车架材料文件：车架原材料采购发票或收据复印件，或者以其它方式获得车架材料的证明文件清单。

(B) 防滚架技术规范表单：一份完整的防滚架技术规范表单副本。

(C) 技术检查表单：一份在BSC官网下载的技术检查表单，并填写好首页表格。

(D) 车手证件：所有车手都必须在技术检查时出示有效证件。

(E) 在车队申请进行急停开关和动态制动检查之前则必须首先通过发动机检查和技术检查。

只有技术检查通过后方可申请急停开关和动态制动检查。

注：所出示技术检查清单出现下列情况之一的车队将被拒绝检查，并且会被要求排至技术检查顺序的最末端：（1）不完整，（2）不准确（例如，未反映出赛车的实际状况）（3）发现有 4 项或更多不符合规则的部分，或（4）发现车队没有认真努力进行预先检查。

C.2.2.3 逃生测试

车手逃生时间应在安全带、反潜带、手臂约束带的完全保护下，5秒钟内解开安全带逃离赛车座椅并双脚着地，必须确保所有车手都满足规则测试要求。

C.2.2.4 急停开关和动态制动测试

外部和驾驶舱急停开关都将进行动态测试。若这两个开关均通过测试，车辆将进行动态制动测试。每台车辆都必须展示其能够制动抱死（锁定）所有四个车轮，在检验员指定加速运行到最高速之后的紧急制动，能够以近乎直线状态停止。如果车辆某一部分未通过检验，则必须经过校正或修改，并且在允许参加之前再次进行检验，使其符合规则要求。

C. 2.3 修理和复检

当车队提交的检查表发现不完整、不准确（即不对应车辆的实际状况）有四处以上，将拒绝继续进行检验。待修复后符合规则要求，再继续复检。

当赛车参加设计报告或者商业营销等静态比赛后，或是参加技术检查后，以及在赛车被允许参加动态比赛之前（即赛车得到了所有的车检合格标签），只能对车检裁判指出的并且要在检查表格上注明的地方做修改。

C. 2.4 车辆技术检查表

在将其车辆送至技术检查前，每个车队都必须：

（A）预先检查车辆是否符合规则；

（B）完成正式技术检查表单填写（可以在 BSC 官方网站或指定的文件下载网站获得）；

（C）具有由指导老师和车队队长签名的完整检验清单。

C. 2.4.1 检查表版本

车队必须在赛前两周内下载最新车检表，认真彻底将车辆与车检表进行对照检查。

C. 2.5 检查标签

每完成并通过一个技术检查工位的检查时，将为每辆赛车提供一个工位检查合格标签（整个检查标签的一部分）。检验员将把工位检查合格标签粘贴在车手肩部右上方的车检标底贴上，直到底贴贴满标签，说明这辆赛车通过技术检查。在赛事过程中检查标签必须留在车辆上。没有粘贴全部检查标签的车辆不得带动力操作（启动发动机）。

任何时刻执裁裁判发现任何参赛车辆出现损坏或不符合规则要求的情况下，检查标签可能会被撕下，此时参赛车辆必须重新进行相应部分的技术检查，直至通过技术检查后才可带动力操作，参加动态项目。

C. 2.6 车检合格的条件

C. 2.6.1 不允许修改

一旦车辆通过技术检查，所有配置和装备都不允许修改。所有必要部件（比如，车顶、挡泥板、车辆侧面配置、保险杠等）包括发动机和传动部分均被视为车辆配置的一部分，并且均应当一直保留在车辆中不得移除或改动。

注：发动机转速经技术检测通过并锁定后，擅自调整发动机转速超出规定转速范围5%的车队，所有当场比赛成绩全部清零。

C. 2. 6. 2 维修

已认证车辆在整个赛事过程中都必须保持“已认证”条件。与破损部件不相同的某个部件的任何维修，都必须在维修之前获得裁判的批准。

C. 2. 6. 3 未通过车检的零部件

更换未经过认证的不相同部件将要求重新换回已经认证的部件，否则将受到在总分中扣除10分的处罚。

C. 2. 6. 4 调整

规则允许的微小调整以及正常车辆维护和调整将不会被视为改动。

C. 2. 6. 5 车手

所有车手都必须出现在技术检查现场，否则他们将从车手清单中清除。

C. 2. 7 处罚

未能在动态赛事当地时间当天下午2点前通过技术检查的团队，将在营销赛事中扣除成本得分75分。

C. 2. 8 动态赛安全检查要求

在每项动态赛的待发区将进行一次安全检查，此安全检查旨在验证车辆在当前配置的动态赛路线上行驶是否安全？此安全检查可能包括但不限于：

- 车手约束系统
- 急停开关功能
- 制动系统检查

如果安全检查不合格，赛车将被要求到维修区维修，后续才能继续参加比赛。

C.3 赛车设计报告竞赛—150 分

C. 3. 1 赛车设计项目概述和目标

赛车设计竞赛的目标是评估车辆设计中的工程投入，详述工程设计如何实现计划目标 A. 1. 1 和设计主题 A. 1. 2的步骤。裁判将在设计技术规范、创意以及满足这些技术规范的能力、计算机辅助绘图、分析、测试和开发、可制造性、可维护性、系统集成以及车辆如何作为一个整体工作等方面进行评分。对于赛车设计项目的上述每个部分都将在以下子系统范围内进行评分：悬架、转向、制动、动

力系统、四轮驱动/全轮驱动系统、底盘和人机工程学。

展示出实现最佳汽车工程设计目标方案，车队成员对设计拥有最佳理解的车辆将赢得设计赛事。

车队需要记住的是：BSC 是一项汽车工程设计比赛，属于工程设计范畴；裁判将对他们的设计进行评估。作为成品（商品）包含在设计中的部件和系统，不会作为学生设计作品进行评估，而是评估车队对该装置的选择和应用情况。例如，设计和制造其自有减震系统的车队，将对减震系统本身以及在悬架系统内的减震系统应用进行评估。使用市面可获得减震系统的车队只会对悬架系统内减震的选择和应用进行评估。

C. 3. 2 指标

赛车设计项目学生指南和评分表可以在BSC 官方网站或赛事组委会指定网站下载到。

赛车设计项目包括两个部分：设计答辩和设计报告。

C. 3. 3 设计报告（必须提交）

C. 3. 3. 1 概述

设计报告是在赛事开始前，由大赛组委会发布提交设计报告时间，参赛车队按时提交一份设计报告。设计裁判员负责进行审核，裁判员将在现场设计答辩中对车队和车辆进行最终判定。提示：未参加静态比赛的车队将自动取消继续参加动态比赛的资格。

提示：未参加静态比赛的车队将自动取消继续参加动态比赛的资格。

C. 3. 3. 2 提交文件

设计报告必须以Adobe Acrobat格式（PDF）电子版格式递交。文档必须是单个文件(包括文本、图纸和可选内容)。文件最大不超过5 MB。

设计规格表必须以Microsoft Excel®格式(XLSX文件)在BSC指定网址上以电子方式提交。

C. 3. 3. 3 格式

设计报告不得超过8页，包括不超过4页的文本、3页的图纸(C. 3. 5 设计报告)和1页的可选内容(照片、图表等)。所有页面要求使用A4纸，最小字体为宋体5号字。

如果一个团队提交的设计报告超过4页的文本，3页的图纸和1个可选页，那么只有前4页的文本，3页图纸和第1个可选页将由评委阅读和评估。包括封面页和目录表都将作为文本页计算。

C.3.3.4 内容

设计报告应包括一份车辆简介；车队的设计目标概述；车辆概念；任何重要赛车特性的介绍。分析和测试技术的应用注释或介绍（有限元分析、部件或系统或车辆测试等）。此分析的依据以及支持数据应当提交给赛事组委会，同时携带副本到比赛现场提供给裁判员审核。

C.3.4 设计技术规范表单（必须提交）

必须与设计报告一起提交的一份完整的 BSC 设计技术规范表单。

BSC 设计技术规范表单模板可以在BSC官方网站或赛事组委会指定网站上下载，也可以向大赛秘书处索要。在提交时不得改动或重新编排模板格式。

设计裁判员认识到最终设计改进和车辆开发可能导致所提交的数据略微不同于所完成车辆的数据。对于那些需要经过调整的技术规范而言，可以提供一个适当的预期数值范围。

设计报告和设计技术规范表单虽然相关，但是两个独立的文件，必须作为两份单独文件提交。

设计报告必须包括一套三视图图纸，显示车辆正面、顶部和侧面。每幅图应单独显示在一页上（要求有外形尺寸）。三视图由计算机生成。照片应放在可选页面上，不计入图纸。

C.3.5 设计报告和设计技术规范表单的格式

C3.5.1 设计报告提交格式

设计报告必须采用Adobe Acrobat格式（PDF）电子版文件提交。文档必须是一个单独文件（包括所有的文本，图纸和可选内容）。

注意：设计报告文件名必须以如下形式命名：

车号_院校中文名称_DR. pdf。”

例如：

01_XXXX_DR. pdf

文件大小限制为5M。

C. 3. 5. 2 技术表单提交格式

设计技术规范表单必须采用Microsoft Excel格式电子化提交 (*.xlsx文件)。不得改动技术规范表单的格式。与设计报告相类似, 设计技术规范表单必须是一个单独文件。

注意: 技术规范表单文件名必须以如下形式命名:

“车号_院校中文名称_DS.xlsx。”

例如:

01_XXXX_DS.xlsx

提示: 如果未按照以上要求提交文件, 则等同于未提交, 车队将失去继续参赛的资格。若您的文件未按照所需格式提交, 裁判员可能不会看到您车队所提交的文件, 您的车队也将无法继续参加比赛。

C. 3. 5. 3 提交截止日期

设计报告必须在截止日期前提交至赛事管理系统。截止日期会公布在BSC 官方网站上。设计报告提交情况将在赛事 BSC 官方网站公布。车队应当有一份通知的印制副本, 在赛事过程中, 一旦发生分歧时, 则可以将此通知副本作为已提交文件的证据。

C. 3. 5. 4 延迟提交或未提交的惩罚

设计报告或设计技术规范表单, 每迟交一天, 将在赛车设计项目所得分数中扣除 10 分。若您在提交截止日期后超过5 天没有提交, 那将认定为“未提交”, 将依据规则C. 1进行处罚。

C. 3. 5. 5 裁判自由裁量权

按照裁判员的自由裁量权, 裁判员认为车队提交了一份未展示一系列努力使其符合规则 C. 3. 1 和 C. 3. 2 要求的设计报告和设计技术规范表单, 也会允许参与赛车设计竞赛项目, 但是按照设计裁判员的自由裁量权, 可以为他们所作出的努力和对赛事的认可, 给车队增加 5 至 20 分。

C. 3. 6 现场设计答辩

设计裁判员将根据车队的设计报告、问题的回答、以及车辆检查从而评估车队的设计能力。

设计裁判员将检查车辆, 以便确定设计概念是否充分并且适合于应用 (相关

于规则内制定的目标)。

如果车队无法充分解释车辆的设计和制造方法，那么裁判员有责任扣分。

C. 3. 6. 1 设计评分表

设计评分表可以在BSC 官方网站或赛事组委会指定网站下载。裁判员强烈要求所有车队阅读和研究网站上提供的评分表以及有关设计评判的所有其它文件。

C. 3. 6. 2 支撑材料

车队可以为设计答辩提供任何照片、图纸、计划书、图表、实物示例部件、或者他们认为需要说明车辆的简介，以及他们开发过程讨论的其它材料。允许使用笔记本电脑、平板电脑、展板、白板等进行展示，但是不允许使用投影仪。证明的责任落在学生身上，设计分数不仅反映了学生恰当表达和沟通他们的工程成果的能力，而且还必须有足够的文档支持

车队陈述	8 分钟
回答提问	5 分钟
评价总结	2 分钟

C. 3. 6. 3 评判方式

设计答辩的实际形式每年可以由主办方进行调整。赛车设计项目的比赛顺序可以在“赛事手册”、BSC 官方网站、赛事组委会指定网站上下载。

设计答辩通常组织形式是：

- (1) 所有车辆参加预选赛
- (2) 获得预选赛的前3名或最多前10名的车辆参加决赛。

C. 3. 6. 4 设计决赛（电车暂不执行）

C.3.6.4.1 概述

设计总决赛（DF）的目的是奖励并呼吁人们关注那些被判定为最佳工程设计的车辆。DF 将在设计预选赛结束之后举行，以便能够选出决赛车队，然后按照章节 C. 3. 6. 4. 2 内所述进行比赛。参加总决赛车队的数量最多10个，这将根据参数车队的数量以及设计答辩结果所确定。

C.3.6.4.2 设计决赛方式

一个或多个车队成员可能需要向裁判员进行陈述。陈述本身最多8分钟。之后有5分钟时间回答裁判员的提问。

只有裁判员才可以提问。即使陈述人在陈述过程中并未发言，但是陈述现场

的任何车队成员均可以回答问题。

设备：在该环节，建议车队携带一台笔记本电脑、展板，用于展示他们已经完成的工程文档，不允许使用投影仪。

C.3.7 设计对比要求

参加过BSC赛事并进入前十名的车队将被认定为已经创造了一个“成功的设计”。创造此类成功设计的车队需要使用下列所述模板将其当前设计与之前年份的设计进行对比，即使当前设计方案是全新的。

如果裁判发现设计变更不显著，没有详细的分析支持，或者没有充分的文档记录，那么最高150分的扣罚可以根据设计分数重新进行评估。

C.3.7.1 重新设计对比文件

设计对比报告必须遵循BSC官方网站或赛事组委会指定网站内的模板。该文档应该是主要结构和/或车辆系统的年度对比，并且可能包括任何/或所有以下配有适当标题的内容：（1）计划书，（2）图纸或（3）照片。用于改进之前设计缺陷的设计变更，伴随之前所发生缺陷的全面分析，以及用于支持新设计的理论数据等。此文件应当在赛车设计项目过程中提交给赛车设计项目裁判组长。

C.3.8 抄袭

若一所院校设计制造的赛车与其他车队设计的赛车基本相似，包括：车架主要构件80%以上，或次要构件50%以上的结构相同、零部件材料相同、连接尺寸相同；或传动结构中离合器、减速器、差速器结构相同，安装位置相同，传动组件相同；或悬架前悬臂或后悬臂尺寸相同，零部件相同，结构相同。经设计裁判员发现是相同的或者无重大区别的车辆，向裁判长递交书面报告认为是抄袭情况，经裁判长确认，本次大赛该参赛车队所有参赛项目成绩归零。

C.3.9 评分

在整个赛事中，赛车设计项目将占 150 分。裁判员可自行决定，以少于上述最高分的成绩，颁予得分最高的队伍。入围设计决赛的选手可能还会获得额外的积分，使他们的分数高于上面提到的最高分

C.4 商业营销报告竞赛—150 分

C.4.1 商业竞赛目的

（A）让参赛者了解设计、成本、商业市场是良好的汽车工程实践中必须考虑

的重要因素。

(B) 评估车队通过撰写营销逻辑报告、编制赛车成本物料清单 (BOM)，建立和展示综合商业营销活动的的能力。

C. 4. 2 竞赛要求

竞赛项目由商业营销和赛车成本两部分组成。营销逻辑报告和赛车成本物料清单 (BOM) 是营销报告重要组成内容，需要在赛前与设计报告同时提交给营销裁判，以便裁判对车队做出预评分。

C. 4. 3 竞赛流程

营销逻辑报告和赛车成本物料清单审核同时进行。现场比赛时营销裁判要听取车队进行营销演讲的陈述，对物料清单 (BOM表) 进行现场核对。对车队的营销逻辑报告演讲内容和物料清单等提出问题。听取车队成员回答问题，裁判将根据陈述、回答问题、营销逻辑报告和BOM表进行现场评分。

C. 4. 3. 1 竞赛方式

演讲团队设法说服一个假设制造公司的“高管”，投资于年产4000辆巴哈赛车的设计、制造、销售和分销。相信本车队的商业项目投资是最合理的，产品设计是最符合市场需求的，这个市场必须是能够满足业余的、周末进行全地形赛车单人越野赛类型的赛车市场需求。该商业项目投资、产品设计方案、制造成本、市场营销是可以进行市场化运作和创造利润的。

C. 4. 3. 2 公司“高管”

车队将裁判员视作公司高管决策层的一个混合团体，他们代表企业工程部门、技术部门、生产部门、市场部门以及财务部门等，而不仅仅是工程师。

C. 4. 3. 3 评分

商业营销总分为150分，其中：赛车成本物料清单 (BOM表) 75分；营销逻辑报告75分。

营销逻辑报告演讲将从演讲内容、组织结构、辅助图表以及演讲者的表达、车队回答提问的能力等几个方面进行评价。

赛车成本物料清单 (BOM表)，是商业营销演讲中必不可少的内容，编制的赛车成本清单应符合赛车实际成本，包括物料清单的准确性和完整性，价格的高低不作为主要考核指标，但会影响公司“高管”对整个商业报告真实性的评价。

C. 4. 3. 4 提交文件的一致性

尽管赛车自身实际的质量并不会作为商业演讲判断的依据，但演讲应围绕比赛实际制作的赛车进行，与赛前提交的商业逻辑报告方案、赛车成本物料清单相一致。

C. 4. 3. 5 延迟提交或未提交的惩罚

商业营销报告每迟交一天，将在赛车营销项目所得分数中扣除 10 分。若您的设计报告超过 5 天没有提交，那将认定为“未提交”，将依据规则C.1进行处罚。

C. 4. 3. 6 裁判自由裁量权

按照裁判员的自由裁量权，裁判员认为提交了一份未展示一系列努力使其符合规则 C. 3. 1 和 C. 3. 2 要求的商业营销报告，也允许参加营销比赛项目。但是按照营销裁判员的自由裁量权，可以为他们所作出的努力和对赛事的认可，给车队增加 5 至 10 分。

C. 4. 4 营销逻辑报告方案

营销逻辑报告报告方案

(A) 让参赛者们了解一个公司在开发和推广新产品时应考虑的因素，它们包括：商业项目投入、产品制造成本；市场分析和可能的销量盈利空间；所选车型技术概念的主要特征以及目标市场大小。

(B) 保证团队从一开始设计其车型概念时就能合理地考虑以上所有方面。

(C) 保证所有静态项目都由同一设计概念指导并以相同的方式呈现给各静态项目裁判。

(D) 保证参赛者能从制订商业计划和平衡各种可能的冲突中获得宝贵经验。

C. 4. 5 赛车成本物料清单（BOM 表）

成本物料清单是一系列巴哈赛车单车制造的成本计算表。是一辆巴哈赛车所有零部件制造、加工、采购价格的集合。

C. 4. 5. 1 术语

(A) 整车被分解成报告模板中定义的12系统；

(B) 系统由组件组成；

(C) 组件由零部件组成；

(D) 零部件包括原材料，加工工序和紧固件；

(E) 成型工具是指各种加工工序所需要的制造工具。

C. 4. 5. 2 个物料清单的结构示例如下所示：

● 传动	系统
● 变速箱	组件
● 外壳	部件
● 铝	材料
● 滚针轴承	材料
● 铸造	加工工序
● 铸模和核心封装 # 4	成型工具
● 回转加工	加工工序
● 焊接	加工工序
● 8. 8级M6×1. 25	紧固件
● 内部构件	部件
● 端盖	部件

提示：物料清单必须符合以上所给的格式，不得添加或删减任何层级。偏离官方公示的结构物料清单将按C. 4. 10. 2节扣分。

物料清单中的所有组件、部件及紧固件必须使用附录E-1（见附件）中说明的标准编号规则进行编号和附录E - 2系统和装配组织表（见附件）。

提示：零件编号应准确，符合E-1标准编码要求, 这很重要。

C. 4. 6 采购件与自制件

C. 4. 6. 1 采购件

采购件是指通过市场购买、委托加工、委托组装的赛车组件、部件、零件。按照实际购买价格填写到BOM表中，保存相应的购买价格凭证影印件以备营销演讲比赛时裁判查验。

C. 4. 6. 2 自制件

自制件是指通过购买的原材料、毛坯料由车队成员进行加工、组装的总成及零部件。按照实际加工过程所产生的成本（包括各道工序的成本及损耗、装配、原材料或毛坯料等）填写到BOM表中。

C. 4. 6. 3 评分

赛车成本物料清单（BOM）评分是以表的准确性、完整性作为评分标准，每个车队的BOM表必须包含自制件，所占比重应在营销逻辑报告中说明。（演讲时可以展示加工过程的影视资料。）自制件价格所占比重越高，得分越高，**没有自制件则营销成本物料清单（BOM）成绩为零分。**

提示：自制件所占比重一定要在演讲中说明，这点很重要。

C. 4. 7 演讲方式

C. 4. 7. 1 演讲

车队中的一人或多人将为裁判做商业营销演讲。

C. 4. 7. 2 演讲过程

所有将要进行演讲环节或是回答裁判提问的车队成员都必须在演讲开始时站在讲台区域面对裁判们进行自我介绍。作为这一“演讲小组”成员的车队成员，即使未亲自参与演讲环节，也可以回答裁判的问题。

C. 4. 7. 3 演讲时间

演讲环节的时间限制在12分钟以内。任何超出12分钟时限的演讲将被裁判打断。这包括提问、打分等评估时间。

指定核查的5个零件	20分钟
现场商业演讲	12分钟
演讲环节提问	5分钟
评估及打分	3分钟

C. 4. 7. 4 干扰

演讲过程本身不会被提问所打断。演讲环节完成后将即刻开始上限5分钟的提问环节。

C. 4. 7. 5 提问

只有裁判可以进行提问。只有演讲小组的成员才可以回答裁判的问题。

C. 4. 8 数据投影设备

C. 4. 8. 1 投影仪

大赛组织者只提供投影仪，不包括电脑等外接设备。

C.4.8.2 自带设备

计划在展示环节中除投影仪外，使用其它任何类型的投影设备的车队应自带或提前安排好自己的投影设备（可自带投影仪，并有5分钟设备安装调试时间）。

C.4.9 评分标准

C.4.9.1 营销逻辑报告

营销逻辑报告演讲将依据以下内容进行评分：

- （A）演讲的内容；
- （B）演讲的组织形式；
- （C）设计、成本等演讲数据的真实性、可靠性、准确性；
- （D）演讲人的陈述；
- （E）回答裁判员提问的车队响应度。

1、内容:是否认识到这是一个商业项目，而不是营销项目。体现商业逻辑方案的重要一点是对投资的解读，以及商业目标和基本运行原理，构思是否合理，是否能够充分说明赛车可以满足市场和消费者的需求？是否能生动地展示足够多的技术细节？

2、组织:概念的展示是否遵循从最初的商业逻辑方案逐步发展的逻辑顺序？是否展示出工程设计对商业和功能目标的体现？听众是否能够明白车队打算陈述什么和将要陈述什么？车队是否能够提供明晰的导言、纵览以及摘要和结论？

3、数据:队演讲中使用的技术、成本、市场数据是否准确、真实、可靠？能否让裁判和观众信服。

4、陈述:发言人吐词是否清晰？是否在技术方面表现出热情和自信？是否用眼神和观众交流？

5、提问:车队的回答是否能说明车队完全理解了问题？车队是否准确理解答案？团队在对回答提问时是否让人感到完全自信？团队是否无困难的接受评委的问题？是否表现得对问题有所准备？

_____总计 = 陈述得分（最高 75）

C.4.9.2 营销逻辑报告

该评分仅适用于车队营销逻辑报告演讲项目。不管他们实际车辆的完成质量如何，提供最佳演讲的车队获得最高分。

C. 4. 10 得分构成

商业营销演讲总分为150分，其中：营销演讲75分，赛车成本物料清单75分。

C. 4. 10. 1 营销逻辑报告演讲评分标准（75 分）

营销逻辑报告演讲项目的得分将以各裁判打分的平均分为准。

车队的演讲应该符合提交的商业逻辑报告。由于从项目开始以来状况可能已经发生了变化，这些情况可以被包含在车队的演讲中，比如当意识到商业或技术因素上的改变以及团队经过充分考虑采取的后续行动。如果演讲中与已经提交的商业逻辑报告差异较大，将会影响对报告的评分，

裁判将依据C. 4. 9. 1内容进行打分，每项都按照以下数值范围从0到20评分(可以在此范围内的任何分值进行打分)。

- 0. 0-2. 4 = 不充分或未做尝试
- 2. 5-4. 9 = 尝试但未能达到要求
- 5. 0-7. 4 = 平均值或期望值
- 7. 5-9. 9 = 高于平均值但仍有不足
- 10. 0= 完美，完全达到要求

C. 4. 10. 2 营销成本物流清单（BOM 表）评分标准（75 分）

营销成本物料清单（BOM表）评分将以表的准确性、完整性打分之和为准，如扣分总和超过75分，则赛车成本物料清单（BOM表）为零分。

不同于以下所列情况的，成本裁判将按其自由量裁权，予以扣分

（1）准确性评分：

裁判员现场任意抽查赛车成本物料清单（BOM）中的五个零部件价格（其中采购件3个，自制件2个），由车队提供其相应的价格凭证或自制件价格计算依据，经核对后每发生一个价格填写错误扣除2分。

不准确的填写错误扣分标准：（每项每件次错误扣分数）

- （A）零件编码错误（每个）2分
- （B）数量错误（列出5个M6紧固件，实际上用了6个）4分
- （C）重量错误（列出3千克钢材，实际上用了4.4千克）4分
- （D）工艺加工错误（表面铣床加工，而写成车削加工）4分
- （E）安装漏项（遗漏了零部件安装的工作量）4分

(F) 材料错误 (材质、规格等填写错误)6分

提示：以上处罚将从成本报告准确性的分数中扣除。

(2) 完整性评分：

成本分析裁判将根据物料清单判定是否所有的零部件和加工过程都在报告中得以体现。任何遗漏或错误的情况裁判都将根据物料清单中的物料等级进行不同程度的处罚。

不完整性错误扣分标准：（每项每件次错误扣分数）

(A) 加工工序遗漏2分

(B) 紧固件遗漏6分

(C) 协作件或外加工件遗漏6分

(D) 零部件、原材料遗漏10分

(E) 组件漏项（组件未包括在系统中）10分

(F) 系统漏项20分

提示：每项较高等级的处罚都将取代较低等级的处罚。如果因为遗漏组件E而被扣5分，那么遗漏的部件在方法D中将不再予以处罚。但如使用方法D，将把这个遗漏部件的成本添加到调整后成本中作为处罚。以上处罚将从成本报告不完整性的分数中扣除。

C. 4. 11 营销演讲报告提交方式

营销商业演讲需提交一套完整的报告，包括一份商业逻辑报告和一份赛车成本物料清单（BOM表）。

(A) 电子版提交必须按照如下步骤进行：

1、营销逻辑报告文件以PDF文件格式递交（. pdf）

注意：营销逻辑报告文件名必须以如下形式命名：

“车号_院校中文名称_YD. pdf”

例如： 01_XXXX_YD. pdf

2、赛车成本物料清单要以Microsoft Excel文件格式递交（. xls或者. xlsx）

注意：成本核算文件名必须以如下形式命名：

“车号_院校中文名称_YR. xlsx 或 xls”

例如： 01_XXXX_YR. xlsx或xls

(B) 无须提交纸质版营销报告。

(C) 电子版的营销报告必须提交到赛事管理系统。营销逻辑报告文档当中包含4页文字和4页图片或照片，总共8页（如有封面，将包括在8页内容里）。超出部分裁判将认为无效，大小不超过5MB。

C.5 营销演讲提交报告清单

商业营销演讲竞赛：提交营销逻辑报告和营销成本物料清单，与设计竞赛同一时间提交。

C.6 决赛

决赛将根据实际比赛时间安排提前在赛事手册上发布。

C.7 提出问题

答辩时裁判可能会提出下列问题仅供参考，学生不应期望被问到这些任何一个或所有问题，提问将主要来自于团队具体的陈述。

- 1、汽车的设计将如何从一次性的原型转变为大规模生产的产品？
- 2、您将如何调整制造过程计划，以适应市场需求的波动、不断变化的宏观经济条件等情况的发生？
- 3、消费者选择个性化车型将对汽车制造成本的影响如何？
- 4、指出并说明车上某个特定部件或总成是可作为批量生产而设计的。
- 5、除了经销商，你还会通过什么渠道来销售你的汽车？
- 6、车队营销计划的特点是什么？如何才能让一个成熟且资金充足的公司赢得市场？
- 7、项目点投资回报率是多少？投资期限是多长时间？
- 8、车辆如何确保车内车手的安全？
- 9、您认为消费者对这款车的哪些功能最感兴趣？为什么？
- 10、样机进行了哪些测试？
- 11、您打算如何销售车辆(委托代理公司、自营经销商、网商、租赁等)？
- 12、强调在一个零件或装配的设计决策中，成本是一个多么重要的因素。

注意，我们非常鼓励学生向评委提供演示文稿的副本或其他材料，以便在最终定时保留。

注意：裁判提问不限于上述问题，问题主要来自于您具体的陈述。

D 动态项目

动态赛事旨在确定BSC车辆在各种动态条件下的性能。请注意，主办方可能针对当地条件、气候或资源对动态赛事进行修改。

单项赛事中，对单个障碍点60秒无法自主通过视为车辆受困，超时车辆将会移出赛道。

D.1 车手组成及参赛

比赛中，每个车队必须有2-4名车手，每个车手可以参加全部单项比赛。每个单项比赛允许两个车手参赛，每个车手有连续两次机会，且同一车手中间不允许进行车辆调整或维修，否则视为放弃第二次比赛机会。

耐力赛至少要有两名车手参加比赛，车手更换可在比赛中任何时间在加油区完成。

注：组委会根据场地等因素可能会进行调整，同一院校有油、电巴哈赛车，车手不可共用！

D.2 车手培训和赛前练习

D.2.1 车手培训

主办机构必要时会组织车手培训，课程及培训时间会单独发布通知，获得培训证书的车手可以参加两年之内的巴哈比赛。

D.2.2 赛前练习

组织者比赛前可向参赛队提供或不提供练习场地。练习场地允许车队在规定的范围内测试或调整他们的车辆

D.2.2.1 过程

经过安全检查，在赛道工作人员预先设定练习时间后，车辆进入练习场地开始练习。

D.2.2.2 处罚

如果赛道工作人员或裁判发现不安全的情况或行为，车队可能会被警告离开练习场或禁止使用练习场地。

D.2.2.3 信号

见D.8.9 信号和旗语。

D.2.3 得分

练习没有分数。

D.3 直线加速或单圈计时赛事-75 分

D.3.1 目的

直线加速赛事被设计为每辆赛车从静止状态达到最高速度的行驶能力。单圈计时赛是在耐久赛道行驶一周，通过障碍的能力和高速行驶能力，用来测试和评估每台车辆在典型 Baja 赛道上的基本功能。赛道障碍包括场地原始自然障碍、急转弯、颠簸、陡坡、岩石、沟渠、原木和斜坡等各种组合。

D.3.2 比赛形式

直线加速是测试赛车从静止状态完成一段规定的平直赛道所需时间，通常所设定的距离在30到50米之间。单圈计时是测试在耐久赛道行驶一周所需的时间。每场比赛将根据实际场地情况确定其中一种比赛形式。

D.3.3 过程

经过安全检查，车辆被安置在赛道的起跑线上。裁判检查车手是否准备好开始比赛。一旦车手准备就绪，裁判向车手挥动出发绿旗。赛车在赛道上跑完全程后，在终点线裁判挥动黑白方格旗，比赛结束，赛车被引导到赛道出口。

每辆车都有两次测试机会。

D.3.4 惩罚

主办机构可因赛场具体情况不同，修改对不同违例情况的惩罚。

D.3.4.1 启动故障或起动时失速

第一次在排队结尾处重新比赛。

第二次被判为没有成绩DQ。

D.3.4.2 驶出赛道

赛车任意一个车轮驶出赛道，被判为当次比赛没有成绩DQ。

D.3.4.3 赛道中熄火

赛车在比赛赛道行驶中熄火将没有成绩DQ。

D.3.4.4 碰倒锥桶

罚时2秒/个。

D.3.5 信号和旗语

见D.8.9信号和旗语。

D.3.6 得分

最高得分75分

得分将根据两次测试中最好结果为准。计时可以使用电子系统或者秒表完成。

得分计算公式：

$$\text{得分} = 75 \text{分} \times \frac{T_{\text{longest}} - T_{\text{yours}}}{T_{\text{longest}} - T_{\text{shortest}}}$$

其中：

T_{shortest} ：所有赛车中最快车辆的用时

T_{yours} ：执行评分的车辆用时

T_{longest} ：以下两者中的较小值：a) 所有赛车中最慢车辆的用时；b) 1.5

倍 T_{shortest}

加速时间超过最快车辆 1.5 倍的车辆在此赛事中将会不会得分。

注意：比赛采用“（所有赛车中最慢车辆的用时）”方法计算得分。

参赛车队试图参赛，但是超过时间限制的车队将被判为“超时”。

提示：各车队必须按规则要求安装计时模块，否则没有成绩。

在直线加速或单圈计时赛中，零分车队仍然可以参加4小时耐久赛。

比赛成绩将确认在耐力赛中的排位，没有成绩的车队按照车号顺序排在有成绩车队后面。

D.4 爬坡或者牵引赛事 - 75 分

D.4.1 目的

爬坡比赛是测试车辆对地面传送额外（攀爬）力量的能力。如果当地地形不支持爬坡，则可以采用牵引赛方事进行替代，这通常涉及拉动一个超负荷可移动物体。

D. 4. 2 比赛形式

测试赛车从静止状态开始攀爬一个斜坡或牵引一个超负荷的能力，主办方将确定坡度的最高陡峭度以及所需拉动的超负荷物体重量。

D. 4. 3 过程

经过安全检查，车辆被安置在赛道的起跑线上。裁判检查车手是否准备好开始比赛。一旦车手准备就绪，裁判向车手挥动出发绿旗。赛车在赛道上跑完全程后，在终点线裁判挥动黑白方格旗，比赛结束，赛车被引导到赛道出口。

每辆车都有两次测试机会。

行驶距离在30到100米之间。

D. 4. 4 处罚

D4. 4. 1 驶离赛道（DOC）

计时将通过电子计时系统进行。如果一辆车不能完成全程并得到计时成绩，它将在停车前的行驶距离上得分。一旦车辆停止前进，或驶离赛道，比赛就结束，只能通过测量在该点的行驶距离得分。

D. 4. 4. 2 启动故障或起动时失速

第一次在排队结尾处重新比赛。

第二次被判为没有成绩DQ。

D. 4. 4. 3 赛道中熄火

赛车在比赛赛道行驶中熄火将没有成绩DQ。

D. 4. 4. 4 碰倒锥桶

罚时2秒/个。

D. 4. 5 信号和旗语

见D. 8. 9信号和旗语。

D. 4. 6 得分

D. 4. 6. 1 方法 A：“不同距离”

如所有车辆都没有完成赛道全长，那么：

$$\text{爬坡或牵引赛事得分} = 75\text{分} \times \frac{d_{\text{yours}} - d_{\text{shortest}}}{d_{\text{longest}} - d_{\text{shortest}}}$$

其中： d_{shortest} ：所有参赛车辆中行驶的最短距离

d_{yours} : 被评分车辆所行驶的距离

$d_{longest}$: 所有参赛车辆中行驶的最远距离

D.4.6.2 方法 B: “固定距离 - 全部成功”

如果存在 (a) 一个设定最大距离, 以及 (b) 所有车队均成功完成全长度坡度或拉动, 那么将根据全距离的用时进行评分。

$$\text{爬坡或牵引赛事得分} = 75 \text{分} \times \frac{t_{longest} - t_{yours}}{t_{longest} - t_{shortest}}$$

其中: $t_{shortest}$: 所有赛车中最快车辆的用时

t_{yours} : 被评分车辆的用时

$t_{longest}$: 以下两者中的较小值: a) 所有赛车中最慢车辆的用时; b) 2.5 倍 $t_{shortest}$

D.4.6.3 方法 C: “固定距离 - 部分成功”

如果存在一个设定最大距离, 以及至少一个车队爬坡成功, 或者完成全部拉动赛事, 其它车队未成功, 那么行驶全距离 (组别 I) 的车辆将根据时间进行评分, 未爬坡成功或者未完成全部牵引赛事的车辆 (组别 II) 将根据距离进行评分。

组别 I: 完成全距离的车队将按照如下方式计分

$$\text{爬坡或牵引赛事得分} = 75 \text{分} \times \frac{t_{shortest}}{t_{yours}}$$

其中: $t_{shortest}$: 所有完成全距离的赛车中最快车辆的用时

t_{yours} : 被评分车辆的用时

组别 II: 未完成全距离的车队将通过以下等式计分:

$$\text{爬坡或牵引赛事得分} = \text{组别I的最低得分} \times \frac{d_{yours}}{d_{course}}$$

其中: d_{yours} : 被评分车辆所行驶的距离

d_{course} : 从起点至终点的距离

D.5 操控性赛事 - 75 分

D.5.1 目的

操控性比赛是测试每辆赛车在典型圈地形赛道上的操控能力。各队将尝试在最短的时间内完成比赛。

D.5.2 形式

赛道可能包括主办方选择的各种挑战，可能包括急转弯、定向塔操控、车辙和颠簸、陡坡、沙地、岩石、沟渠、原木和斜坡等。

D.5.3 过程

经过安全检查，车辆被安置在赛道的起跑线上。裁判检查车手是否准备好开始比赛。一旦车手准备就绪，裁判向车手挥动出发绿旗。赛车在赛道上跑完全程后，在终点线裁判挥动黑白方格旗，比赛结束，赛车被引导到赛道出口。

每辆车都有两次测试机会。最佳用时（包括罚分）将被计入得分。

D.5.4 信号和旗语

见D.8.9信号和旗语。

D.5.5 处罚

D.5.5.1 碰撞障碍物

碰撞或移动一个锥桶、或碰断一次警戒线罚时2 秒钟。碰到轮胎DQ。

D.5.5.2 错过门

当两个或两个以上的车轮内沿线越过警戒线罚时10秒钟。

注释：错过门是指两个或多个车轮处于警戒线外侧。

D.5.5.3 驶出赛道

四个车轮驶出赛道被判为没有成绩（DQ）。

D.5.5.4 启动故障

第一次：在排队结尾处重新比赛；

第二次：被判没有成绩（DQ）。

D.5.6 得分

只有在不超过最快车辆 2.5 倍间范围内完成操控性赛道的车辆才会获得分数。若一台车辆在赛道上的用时超过该赛道上所记录最快时间的 2.5 倍，那么该次尝试将被宣布无效，并且车辆应该被要求退出赛道，并且被判为“超时”。

操控性评分将根据车辆经过赛道的用时（包括罚时）所确定。

$$\text{操控性赛事} = 75 \text{分} \times \frac{t_{\text{longest}} - t_{\text{yours}}}{t_{\text{longest}} - t_{\text{shortest}}}$$

其中：t_{shortest}：所有赛车中修订后最快车辆的用时

t_{yours} : 被评分车辆的修订后用时

t_{longest} : 以下两者中的较小值: a) 所有赛车中修订后最慢车辆的用时;

b) 2.5 倍 t_{shortest} 。

D.6 专项赛事 - 75 分

专业赛事旨在测试车辆在独特的越野条件下, 可能是独特的或特定的Baja比赛场地。

大赛组委会将会根据当年比赛场地实际情况确认是否设置此赛项。

专业项目的例子有:爬岩、泥沼和悬挂等。

专项比赛中的项目各不相同。参赛队伍应参阅当年比赛项目, 并考虑任何可能影响车辆设计及制造的独特要求, 确认是否参赛。

专业赛事总分为75分。

D.6.1 目的

特殊赛事可能要求车辆在最短时间内完成难度非常高的比赛。以展示巴哈赛车的极限能力。

D.6.2 形式

专业赛事的形式由主办方自行决定。

D.6.3 过程

经过安全检查, 车辆被安置在赛道的起跑线上。裁判检查车手是否准备好开始比赛。一旦车手准备就绪, 裁判向车手挥动出发绿旗。赛车在赛道上跑完全程后, 在终点线裁判挥动黑白方格旗, 比赛结束, 赛车被引导到赛道出口。

D.6.4 惩罚

对特殊赛事的处罚由主办单位自行决定。

D.6.5 信号和旗语

见D.8.9 -信号和招牌。

D.6.6 得分

专项赛设三个障碍点, 其分数设置分别为: 20、25、30, 即, 车辆成功通过第一障碍点将获得20分、通过第二障碍点将获得45分、通过第三障碍点将获满分75分。

车辆比赛中触碰赛道锥桶将视为该项比赛结束，车辆应按现场裁判指引立即离开赛道，但车辆已成功通过得障碍点所获分数不受影响。

车辆专项赛分数以其所获最高分计，专项赛总分满分75分。

D.7 耐久赛 - 400 分

D.7.1 目的

耐久赛评估每辆车在恶劣天气(雨、雪等)条件下，在有障碍物粗糙地形上连续快速行驶的能力，耐久赛可以跑一段时间，也可以跑一段距离，以完成圈数排位。

注：默认时间为内燃机车辆4小时，电动车辆4小时。

D.7.2 形式

耐久赛是在一个0.8公里到3.2公里的闭环赛道进行。耐久赛将以不同的地面为特色(如泥土、草、沙、泥、砾石、石头和沥青)，还将以各种障碍物和地形为特色，以测试车辆的耐久性、通过性和速度。

D.7.3 过程

D.7.3.1 赛前排位

耐久赛发车排位是根据各参赛车队在动态项目直线加速或单圈计时成绩进行排位，取得成绩最好的车队将排在最前面的发车位置。大赛组委会预先发布通告宣布排位的关门时间。未按时检录的车队将集中在罚时区，待首批发车最快车辆完成一圈后再按裁判指令开始发车。

D.7.3.2 赛前安全性检查

在赛车排位过程中，或排位时间关闭后，裁判将对所有赛车进行安全性检查。在符合安全性检查和排位过程中，除车手外只允许有一名车队成员陪同，准备启动发动机，安全检查包括但不限于以下项目：

- 头盔认证、护目镜佩戴
- 头盔的安装和扣紧
- 安全带（包括肩带、腰带和反潜带）
- 手臂束缚带

- 驱动设备和驱动防护设备
- 灭火器
- 发动机急停开关（两个）
- 制动系统（注意，踩下制动踏板时制动灯应亮）

未做好准备的车手或违规车辆被认为不安全或不具备比赛条件，裁判将命令其离开排位位置，送出赛场进行纠正。不具备比赛条件的赛车，必须在具备条件后，由加油区进入赛道。

D. 7. 3. 3 排位就绪

一旦安全性检查完成，车辆排好位置，车手陪同人员做好启动发动机准备，裁判准备发车指令。

D. 7. 3. 4 比赛开始

耐久赛可采用原地交叉发车、顺位发车或空位发车。原地交叉发车是让赛车以两辆为一组，在两组之间有一个延迟发车；顺位发车是前车行驶到发车线发车后，后车再行驶到发车线发车；空位发车是有一个发车点，前车发车后，后车再到发车线启动发车，启动发动机只有一次机会。发车方式将由赛事组织者决定。

当裁判挥动绿旗，当第一辆赛车出发时，在发车区内的所有车辆将被视为同时开始比赛。

D. 7. 3. 5 比赛

耐久赛式如下：

比赛时间：四小时

赛车以累积的完成数圈进行评分。

D. 7. 3. 6 更换车手

车手可随时更换。只能在在加油区域更换车手。

注：耐久赛至少更换一名车手，否则将取消竞赛成绩。

D. 7. 3. 7 加油区/换电区

D.7.3.7.1 加油区/换电区位置

加油区/换电区由加油区/换电区、燃料隔离区/电池隔离区、车队成员和装备安全检查区组成。

每次加油/换电车队只允许包括更换车手在内的3名队员（电车电气安全员至

少1名)在安全检查区等候,。

赛车加油/换电在加油区电车电气安全员完成。备用燃油储存/电池箱在燃油隔离区/电池箱隔离区,车辆完成加油/换电后须接受安全检查,然后遵照加油区/换电区发车裁判发车指令方可进入赛道。

D.7.3.7.2 加油/换电过程

需要加油/换电的车辆将在指定位置离开赛道以约5km/h缓慢驶入加油区/换电区。

1. 加油过程:车辆由志愿者引导车辆进入加油位置,关闭发动机,车队成员必须准备好灭火器,并指向车辆上的燃料转移点。被更换车手是唯一被允许拆卸油箱盖的队员。加油时车手不下车、或车手没有拆卸油箱盖、或没有携带灭火器并指向燃料转移点的车辆将接受处罚。

2 换电过程:车辆由志愿者引导车辆进入停车换电位置,电气安全员严格按照电池箱更换操作规程进行电池箱更换。

任何违反驱动系统电气安全和电池箱更换操作规程的行为将受到罚时或取消比赛资格的处罚。

车队非加油/换电成员应远离加油区域。

灭火器必须在现场,并指向任何燃料/电池箱的转移,包括在车辆不在场的情况下从较大的容器中重新填充较小的容器。

D.7.3.7.3 燃油箱

车辆必须备有一个体积不大于10 L的金属燃料容器,用来给赛车加油。要在燃油箱明显位置写上车队车号。

D.7.3.7.4 燃油储存

每队在加油区(FA)应有不超过两(2)个经批准的燃料容器。在耐力赛期间,任何额外的燃料容器,无论是满的还是空的,都应放置在燃料隔离区(FQ)。从耐力赛排位开始直到比赛结束,所有的燃油箱必须在燃料区(FZ)储存。在耐力赛期间,如果任何车队在加油区外发现燃油,或在耐力赛结束前在没有裁判或指定官员陪同的情况下从加油区(FZ)取走燃油,将受到处罚。

所有比赛用燃油都由BSC负责组织免费供应。

D.7.3.7.5 加油区/换电区的维修

加油区/换电区内允许车队进行不需要任何工具的调整。例如车手安全带、座椅位置、弹簧阻尼器预紧力等。禁止使用任何工具。

车队只允许燃料容器(见B.6.8 燃料容器)/电池箱, 灭火器, 和漏斗存放在加油区/换电区。禁止存放任何工具, 背包, 手推车(不包含电池箱推车), 额外的驾驶设备和冷却器。必要的启动设备允许被带到加油区使用, 但不能存放在加油区/换电区。

D.7.3.6 车手更换

耐久赛期间车队可随时更换车手, 但车手更换只能在加油区/换电区进行。

注: 耐久赛(燃油)必须至少更换一名车手, 不进行车手更换的车队将可能受到取消耐久赛成绩处罚。

D.7.3.7 加油(油车)

D.7.3.7.1 加油区位置

加油区(FZ)包括加油区(FA)、燃料隔离区(FQ)、人员区和装备安全检查区。

任何车队, 包括更换车手在内, 每次加油时只允许三(3)人进入加油区。

加油过程在加油区; 未使用的燃油储存在燃油隔离区(FQ); 等待加油的车队成员在人员区; 车辆和车手在返回赛道前将进入装备安全检查区(HC)。

D.7.3.7.2 加油过程

需要加油的车辆将在指定位置离开赛道, 以步行速度进入加油区。

加油前, 由志愿者引导车辆进入加油位置, 关闭发动机, 车手必须完全离开车辆。且不得以任何方式系住安全带、通讯设备或衣服。

加油前, 车队成员必须准备好灭火器, 并指向车辆上的燃料转移点。退出的车手是唯一被允许拆卸油箱盖的队员。

车队在车手离开车辆前加油; 或车手没有拆卸油箱盖; 或没有携带灭火器并指向燃料转移点的车辆将接受处罚。

没有立即给汽车加油的人要远离加油区域。

灭火器必须在现场, 灭火器口应指向任何燃料的转移, 包括车辆不在场的情况下从较大的容器中重新填充较小的容器。

提示: 必须认真阅读耐力竞赛处罚表。

D.7.3.7.3 燃油箱

车辆必须备有一个体积不大于10 L的金属燃料容器，用来给赛车加油。要在燃油箱明显位置写上车队车号。

D.7.3.7.4 燃油储存

每队在加油区(FA)应有不超过两(2)个经批准的燃料容器。在耐力赛期间，任何额外的燃料容器，无论是满的还是空的，都应放置在燃料隔离区(FQ)。从耐力赛排位开始直到比赛结束，所有的燃油箱必须在燃料区储存。在耐力赛期间，如果任何车队在加油区外发现燃油，或在耐力赛结束前在没有裁判或指定官员陪同的情况下从加油区(FZ)取走燃油，将受到处罚。

如果车队希望在耐力赛结束前将燃油箱从加油区取出并离开比赛场地，他们必须由BSC官员亲自陪同，经裁判检查确认为空油箱方可取走。

所有比赛用燃油都由BSC负责组织免费供应。

D.7.3.7.5 加油区域的维修

加油区域内允许车队进行不需要任何工具的调整。例如车手安全带、座椅位置、弹簧阻尼器预紧力等。禁止使用任何工具。

车队只允许燃料容器(见B. 6. 8 燃料容器)，灭火器，和漏斗存放在加油区。禁止存放任何工具，背包，手推车，额外的驾驶设备和冷却器。必要的启动设备允许被带到加油区使用，但不能存放在加油区。

D. 7. 3. 8 维修

D.7.3.8.1 维修区

BSC组委会将在P房区附近创建一个维修区，包括电焊设备。所有赛车需要维修必须进入维修区，如在维修区外进行维修将受到处罚。

D.7.3.8.2 退出赛道

需要维修的车辆必须完全退出赛道，以步行的速度或由救援车辆推/拖入维修区。任何时候赛道周边都不允许修理或调试赛车。

D. 7. 3. 9 救援

在耐久赛中损坏的车辆由专业救援人员或指定的救援车实施救援。救援人员首先检查车手的安全情况，并试图重新启动发动机帮助恢复。如无法恢复，车手有责任协助和配合救援人员将车辆移出赛道。车手不得下车启动发动机。在救援

人员未到达之前，车手必须坐在车内并确保安全。

如果救援人员不能帮助残疾车辆，恢复小组将由救援车把残疾车辆运送到维修区。被运送到维修区的车辆，车手必须保持坐姿，并佩戴好所有安全装备。

救援人员前往救援，按“先到先得”原则展开救援工作。任何车队都不会优先于其它车队。

D. 7. 3. 10 比赛完成

四小时耐久赛结束时，由领头车通过终点线，留在赛道上的车辆将被允许完成他们的最后一圈。加油区内的车辆将不允许重返赛道。

当车辆通过终点线时，所有赛车有序排成一队，不允许超车，在引导车的引导下慢速驶离赛道。

D. 7. 3. 11 赛后检查

BSC保留在耐久赛期间或之后扣留和检查任何车辆的权利。裁判将引导赛车到检查区接受检查。

被检查车队按 B8. 8条规定配备灭火器。

D. 7. 4 处罚

裁判分布在整个耐久赛道中。裁判是唯一被允许在耐久赛期间呼叫和评估处罚的人员。在耐久赛期间，处罚信号将从处罚区发出，并命令车辆驶离赛道。如裁判认为任何车辆不再符合规则的要求和限制，他们可以在任何时候停止任何车辆。所有限时处罚从车辆进入处罚区开始执行，车辆被拖回维修区的时间不计入处罚。

D. 7. 4. 1 车手装备

未使用全部已认证以及规定的车手装备，车手都会被停止比赛。

D. 7. 4. 2 车检标志

车辆必须保持已车检合格状态才能进行比赛。任何被视为不满足此要求的赛车都将取下相应车检标志，赛车在维修后并通过相应车检合格后才能继续参加比赛。

D. 7. 4. 3 车辆救援限制

如果车辆在相同障碍上接受两次救援，那么赛车将被出示黑旗，并受到警告，第三次接受救援可能将导致退出比赛。

D. 7. 4. 4 车辆翻滚

车辆在赛道上的任何位置发生二次翻覆（例如，连续翻滚），车辆将退出比赛。在发生第一次翻覆之后，车队将得到警告。何种情况为一次翻覆，则由赛事总监和裁判长共同确定。（两个车轮离地，且不能继续行驶）翻滚车辆必须返回赛道前接受安全车检。

D. 7. 4. 5 耐力竞赛处罚表

耐力竞赛处罚表

处罚类型	处罚内容	第一次	第二次	第三次
加油/换电区	将燃油/电池箱擅自移出加油/换电区	10m	20m	DQ
加油/换电区	在加油区使用自带燃油	10m	20m	DQ
加油/换电区	赛道中加油	DQ		
加油/换电区	加油/换电区使用工具	警告	10m	DQ
加油/换电区	超过三人在加油/换电区	警告	10m	DQ
加油/换电区	非车手开油箱盖/非电气安全员操作驱动系统	30m	DQ	
加油/换电区	加油灭火器没有指向加油口	10m	20m	DQ
加油/换电区	在赛道上燃油/电箱电量耗尽	5m	5m	5m
加油/换电区	使用超大或改装燃料容器	10m	20m	DQ
驾驶	车辆翻滚	警告	警告	DQ
驾驶	黄旗超车	5m	10m	DQ
驾驶	示意黑旗未停止	10m	10m	DQ
驾驶	脱离赛道行驶	5m	DQ	
驾驶	恶意阻挡，别车，冲撞驾驶	10m	DQ	
驾驶	维修区或场地内驾驶车速超过5km/h	10m	20m	DQ

说明：DQ为取消参赛资格。

处罚决定由处罚裁判根据手册决定处罚时间，值场裁判只能报告违规事项。

D. 7. 5 信号和旗语

见D. 8. 9 信号和旗语。

D. 7. 6 得分

耐力赛的最高得分是400分。

D. 7. 6. 1 获胜者的确定方式：

（A）第一个完成赛事距离的车队，或者在设定赛事时间内完成最长距离的车队将被宣布为获胜者。

(B) 在一段给定距离的赛事中，方格旗将首先示意给穿过终点线的领先车辆，然后示意给通过终点线的其他车辆。

(C) 在一段给定时间的赛事中，方格旗将首先示意给在满足给定时间之后穿过终点线的领先车辆，然后示意给穿过终点线的其他完成者。

(D) 若领先车辆在赛事时间截止时未在赛道上行驶，则方格旗将示意给同场比赛的下一个领先行驶的车辆。

提示：比赛时间结束后，赛车应继续行驶，当看到裁判挥动的方格旗冲过终点线后，再按照指定路线驶出赛道。

D. 7. 6. 2 圈数

在耐力赛总决赛期间实际完成的整圈数量。只有整圈才会被计算圈数，半圈将不会计算得分。对于一个被计分圈数而言，车辆必须在其自身动力下穿过计分或计时线。

D. 7. 6. 3 排位规则

首先按行驶圈排位，圈数多者名次在前；圈数相同将按照耐久赛完成总用时排位，用时少排位在前；圈数与总用时相同，则以耐久赛最快速单圈用时排位；

D. 7. 6. 4 奖励积分

最高完成圈数车队才能获得奖励积分。依据最高相同完成圈数车队排位（见 D 7. 6. 3），第一名分值最高，后续依次递减一分。

奖励积分是在车队原计算积分的基础上二外增加的分数。如：有4辆赛车完成同样圈数，经过排位后，各车队的奖励积分如下：

排位后名次	完成最大圈数	奖励积分
1	48	4
2	48	3
3	48	2
4	48	1

D.7.6.5 耐力赛评分

评分是根据允许时间内车辆所完成的圈数确定：

$$\text{耐力赛得分} = 400\text{分} \times \frac{L_{\text{yours}} - L_{\text{lowest}}}{L_{\text{highest}} - L_{\text{lowest}}} + \text{奖励积分}$$

其中： L_{highest} ：任何车辆所完成的最高圈数

L_{yours} ：被计分车辆所完成的圈数

L_{lowest} ：任何车辆所完成的最低圈数

D.7.6.6 耐力赛分值

耐力赛总分是400分。

D.8 赛场行为规则

D.8.1 安全

D.8.1.1 安全视野

安全是Baja比赛的首要考虑因素，没有任何活动或比赛比其重要，因此车队和组织者都要花很多时间和精力做好安全工作。所有组织者和参赛者要共同努力创造一个安全的比赛环境，让所有参赛者都能够安全的参加比赛，顺利完赛。

D.8.1.2 急救/心肺复苏/自动体外除颤器 AED

尽管Baja 赛事始终提供现场医疗服务，但鼓励参赛队伍熟悉或接受急救、心肺复苏和自动体外除颤器AED机器使用方面的培训。

D.8.1.3 帮助他人

所有参与者都有权、有责任在遇到危险或不安全的情况时出手相助，告知处于危险中的人安全问题及如何加强防护；被帮助的人应感谢那些帮助他们的人。

D.8.1.4 车队责任

在所有各项活动中，车队的责任是确保车辆和车手都符合并遵守规则的所有要求和限制。

D.8.1.5 个人防护装/设备

车队需准备并使用他们自己的防护装备/设备，以符合比赛的相关安全要求。这些装备/设备包括但不限于：

- ✓ 安全眼镜

- ✓ 手套
- ✓ 封闭脚趾的鞋子
- ✓ 电弧闪光保护
- ✓ 听力保护装置

D.8.1.6 主要危害

鼓励所有参加者留意以下情况：

D.8.1.6.1 升降物

上下楼梯、梯子、台阶或关门时保持三点接触。在出行开始和结束时注意障碍物。

D.8.1.6.2 防止夹绊

远离旋转机械、门和其他设备的夹点。

D.8.1.6.3 小心危险能量释放

远离火花、碎片、碎屑或其他高能量物质。在工作前检查线路是否带电。在使用高压空气、油或水系统之前先减压。在压力机、压床或其他液压设备周围工作时要小心。当顶起或举起车辆或其它物体时要小心。

D.8.1.6.4 车辆操作

专心开车。倒车时，特别是用拖车时，要认真观察。

D.8.1.6.5 步行/旅行路径

注意防止步行中滑倒、绊倒和跌倒的危险。

D.8.1.7 车辆行驶

车辆任何时候行驶时都应满足以下条件：

1. 车手应穿所需装备：

- a. 腰部保护带-B. 4. 2. 5. 2
- b. 眼睛保护-符合 B. 6. 2-眼保护
- c. 头盔-符合 B. 6. 1-头盔
- d. 颈部支撑 符合 B. 6. 3-颈部支撑
- e. 服装-符合 B. 6. 4-服装

2 车手应在车内：

- a. 安全带-符合 B. 5. 2-驾驶员安全带
 - b. 束手带-符合 B. 5. 3-手臂约束装置
 - 3. 应安装并操作所有要求的安全装置
- D. 8. 1. 8 发动机测试操作规程

在某些情况下，车队可能需要通过举升器将车辆举升离地的情况下启动发动机。当车辆升高以进行发动机测试时，车轮不允许旋转，车轮应通过机械方式与发动机断开（如：拆下 CVT 皮带、拆下传动轴、拆下车轮等）。

注意：此规则不适用于必需的正常工作情况，例如发动机技术检查、车辆四轮驱动检查。

D. 8. 1. 9 加油操作规程

为任何设备（大赛车辆、发电机、运输车等）加油时，应停止发动机，并让所有人完全离开车辆。加油前，团队成员应准备好灭火器并指向车辆上的加油口，燃料容器和灭火器应分别由单独的个人操作。

D. 8. 2 行为准则

D. 8. 2. 1 道德行为

良好的行为和遵守规则是对每个车队成员的期望和要求，大赛鼓励参赛车队公开展示赛车并进行广泛的交流。

违反比赛道德的行为可能包括与官员争吵、不服从官方指令，对任何官员或其他参与者使用辱骂或威胁语言等，根据不道德的严重程度，大赛对这些行为的处罚范围可以从扣掉车队分数50%到开除整个车队。

注：在BSC组织对事件进行全面审查后，才会做出最后的处罚。

D.8.2.1.1 禁止物品

比赛期间禁止在Baja场地内饮酒和使用任何被管制物品。违反此规则的处罚是立即开除整个车队，而不仅仅是被开除的个人。此规则适用于车队所有成员、顾问、领队和任何在现场与车队一起工作的个人。

D.8.2.1.2 烟草制品和电子烟

赛场内禁止所有人员吸烟，也禁止电子烟。

D.8.2.1.3 鞋类

现场所有人员应穿耐穿和坚固的鞋。禁止穿露趾鞋或光脚。

D.8.2.1.4 聚会

无论是场内还是场外的破坏性聚会，都必须由指导老师或领队加以阻止。

D.8.2.1.5 卫生

清理垃圾和碎片是各车队的责任。请尽量保持赛场区域干净整洁。每天工作结束时，每个车队必须清理他们的工作区域。

D.8.2.1.6 现场情况

请帮助组织者保持现场清洁。Baja使用的场地一般为公共场所，所有垃圾应放置在垃圾箱内。场地内不允许使用玻璃。不清理场地将会导致违反体育道德的处罚。比赛者应在餐后清洁他们的区域。

D.8.2.1.7 个人交通

禁止队员及观众在比赛场地(包括赛场区域)任何地方使用电单车、四人车、自行车、踏板车、滑板、滑旱冰或类似的载人的机动或非机动装置。

D.8.2.2 观众准则

D.8.2.2.1 一般准则

除了比赛现场外，组织者通常不会与观众有直接的交流。因此，参赛者、教职员工和志愿者应该帮助观众了解安全规则，并将观众限制在观众区域内。

D.8.2.2.2 酒精饮料

观众不得在任何比赛场地饮用或持有含酒精饮品。

D.8.2.2.3 观众限制

观众必须与BSC组织者规定的比赛场地保持一定的距离，并远离车辆在动力驱动下行驶的区域。赛车比赛具有潜在危险性，应严格执行安全规则。

D.8.2.2.4 儿童

对无人看管的儿童和年轻人来说，赛场是一个危险的地方。不能严格管理孩子的观众将被要求离开现场。

D.8.2.2.5 请出场外

赛场官员和组织者有绝对权利限制观众进入场地的任何地方，并请出任何违反安全规则或无视官员指令的人。

D.8.2.2.6 不安全行为

比赛期间，所有参赛者必须遵守安全守则，避免不安全的活动。活动组织者和BSC有权对任何被认为不安全的行为施加公正的处罚。所有车队成员都将遵守这条规则。

D.8.3 赛场规则

D.8.3.1 加油

加油前，必须停车，关闭发动机，驾驶车辆的车手完全离开赛车。

加油前，车队的辅助人员必须准备好灭火器，并指向车辆上的燃料转运点。退出的车手是唯一被允许拆卸油箱盖的队员。

车队在车手离开车辆前加油，或没有携带灭火器并指向燃料转运点的队员将受到处罚。在耐力赛开始前发生的违规行为，将在耐力赛期间进行处罚。

D.8.3.2 速度限制

当车辆在任何地方行驶时，除了在练习场或比赛场地以外，车辆必须以步行的速度移动（限速：5公里/小时），并由一名队员手持灭火器以正常的步行速度侧行。在比赛过程中，当兴奋程度很高的时候，车辆在赛场中以步行的速度行进尤为重要。跑步前行将执行规则D.7.4.5处罚。

D.8.3.3 护送

当车辆在练习区内或比赛场地以外的任何地方行驶时，必须有队员护送车辆。护送人员应在车辆右侧同行(尽量靠近紧急开关)，并始终手持灭火器，不得触摸车辆，保持在车手的视野内。

在任何情况下，禁止除车手外的任何人坐在赛车内。

D.8.3.4 车队工作区域

车队的工作区域是由BSC工作人员划定的，车队在任何时候都应该保持区域的整洁。当一个车队离开他们的区域时，必须保持干净。

D.8.3.5 车队车辆

只有Baja 车辆本身、车队的物流卡车和拖车可以进入赛场。

D.8.3.6 入场限制

组织者可以限制车队成员、指导老师、学校领队和竞赛官员在赛场的许可进入区域。

D.8.3.7 压缩气体

车队应安全储存压缩气体钢瓶。钢瓶应直立，用链条或其他方法妥善固定，不使用时应将气阀关闭，钢瓶储存在温度低于52° C的地方。

D.8.3.8 车手限制

D.8.3.8.1 场外操作

在比赛期间，车辆只能在比赛场和练习场行驶，在正式训练期间或在比赛中行驶，必须通过技术安全检查。

严禁开车离开赛场区域。比赛期间参赛队伍的车辆如在规定区域外驾驶，可能会被除名。

D.8.3.8.2 车手装备

未佩戴适当装备的车手将不被允许驾驶，可能被取消车手的比赛驾驶特权。

.8.4 会议

所有被确定为队长或车手的车队成员，所有指导老师或领队必须出席指定的所有会议；出席会议是强制性的。不参加会议可能导致成员或整个车队将丧失比赛资格。

D.8.5 决赛排位规则

D.8.5.1 静态项目

对于静态比赛项目，如果两个车队成绩相等，则通过决赛来决定最终排位。

D.8.5.2 动态项目

D.8.5.2.1 非耐久动态项目

非耐久动态项目相同成绩将按完成先后排位。

D.8.5.2.2 耐久动态项目

参照 D.7.6.3（耐久赛）排位规则，即：

- (1) 按行驶圈排位，圈数多者排位在前；
- (2) 圈数相同将按照耐久赛完成总用时排位，用时少排位在前；
- (3) 圈数与总用时相同，则以耐久赛最快单圈成绩排位。
- (4) 若上述均相等，则以耐久赛发车顺序（即参考相关动态项目成绩）排位。

D.8.5.3 总成绩排位原则

如果总成绩相等，则排位按以下原则排序：

- 1) 耐久赛成绩
- 2) 动态项目总分
- 3) 静态项目总分
- (4) 如果在上述比较后仍然相等，则名次并列。

D.8.6 车检过程

在技术车辆检验合格前，除车验过程本身要求外，不得启动或驾驶车辆。

D.8.7 车辆检查

比赛期间，任何车辆均可被扣留和检查。一经发现经技术检查合格后，对发动机及其零部件、传动、制动、悬架、转向、车架等零部件进行变更的，按照违反本规则规定处理，每次扣除75分。

D.8.8 发动机检查

比赛组织者和可以对任何参赛车辆召回发动机（以进行检查），并为车队换以一台新发动机。收回的发动机将不予退还，并将接受发动机制造商检查以确认是否符合规定。

D.8.9 信号和旗语

BSC比赛使用本节中提供的部分或全部信号和旗语。

D.8.9.1 绿旗

(1) 在起跑线位置，或者当重新进入赛道时，您的比赛或赛程已经开始；在发车裁判指令下进入赛道。（注释：如果您的车辆失速，请退出发车线。因为赛道入口可能已经关闭。）

(2) 当在赛道上行驶时：表示赛道通畅，可以前进。

提示：绿色旗帜也可由指定地点的绿灯代表。




图D-1 绿色旗帜

D.8.9.2 黄旗

裁判出示黄旗，表示危险，请减速，在旗站前方附近发生了情况，应采取规避动作，禁止超车。除非得到赛道工作人员指令，否则禁止通过。

提示：黄旗也可在指定地点以黄色灯光表示。

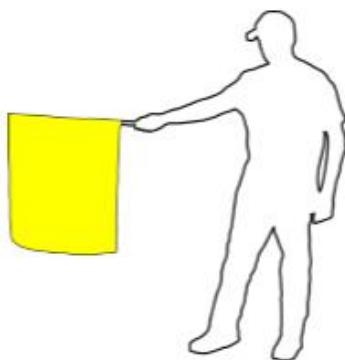

图D-2 黄色旗帜

D.8.9.3 红旗

裁判出示红旗，表示赛道上的赛车，应立刻在车辆受控的情况下停止赛车的行驶。禁止超车，尽可能将车移动至赛道旁边，使赛道保持畅通。请遵循赛道工作人员的指令。

注：在指定地点，红旗也可以红灯标示。




图D-3 红色旗帜

D.8.9.4 黑旗(出示)

(1) 被出示黑旗的车辆驶入受罚区，与赛事总监或其他裁判共同讨论这一事件，以及可能针对该事故评估所需的罚时。

(2) 被出示黑旗的车辆驶入受罚区进行机械检查，必要时进入维修区进行车辆维修。



图D-4 黑色旗帜

D.8.9.5 黑旗(卷起并指向)

(表示) 警告：裁判正在监视这辆车的行驶-遵守大赛规则。

D.8.9.6 方格旗

完成比赛：按照裁判的指令退出比赛。



图 D-5 方格旗帜

D.8.9.7 方向箭头

用来指明行驶方向。三角形高与底的比例为1.5:1，延伸为橙色，有或没有分叉的底都可以。白色或黑色装饰是可选的。最小底面宽度为150mm。

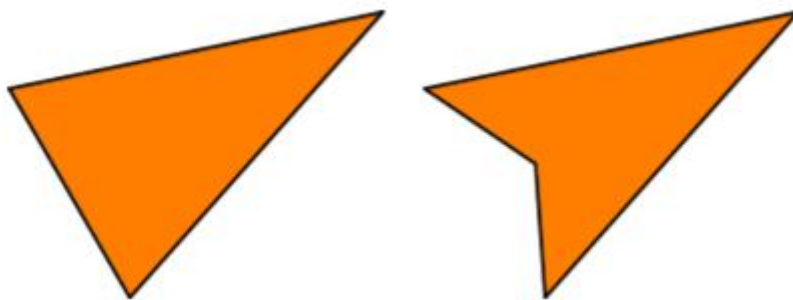


图 D-6 方向箭头

D.8.9.8 控制区边界

此符号表示您已经进入比赛控制区域。超过此标志，车辆和车手必须准备好参加比赛。车手必须带上所有必需的装备和赛车，车辆不得进行任何调整。在此标志之内，仅允许一名车队成员陪同车辆。进入控制区的车队，如果没有准备好出发，或者有一个以上的车队成员，车辆将会被派到队伍的后面。



图 D-7 控制区边界

D.8.9.9 安全检查区

此符号表示您的赛车在这里要做好最后的出发准备。在这个位置，裁判将对您的车辆进行最后的安全检查。



图 D-8 安全检查区

D.8.9.10 发车线

此符号表示发车线的位置。在这个位置，将启动发动机准备接受绿旗发车的信号。



图 D-9 发车线

D.8.9.11 终点线

这个符号表示比赛结束，通过终点线记录你的分数。在裁判的引导下离开赛道。



图 D-10 终点线

D.8.9.12 停车区

比赛结束时，所有车辆必须在停车区停车。在此位置，将对所有车辆进行最后的检查。



图 D-11 停车区

D. 8. 9. 13 控制区（终止）

此符号表示控制区边界的结束。



图 D-12 控制区（终止）

D. 8. 9. 14 加油区（起始）

此标志指示加油区起始。



图 D-13 加油（起始）

D. 8. 9. 15 加油（终止）

这个标志表示加油区结束。除非得到加油区裁判的批准，否则禁止加油。



图 D-14 加油区

D. 8. 9. 16 维修服务区（起始）

此标志表示维修服务区起始位置。在维修区内允许对车辆进行调整、维修和/或保养。



图 D-15 维修服务区（起始）

D. 8. 9. 17 维修服务区（终止）

此标志表示维修服务区的尽头。维修服务区外，不允许对车辆进行调整、维修和/或保养。



图 D-16 维修服务区（终止）

D. 8. 10 强制处罚

大赛组委会将对任何违反本条的行为采取适当行动。行动可能包括但不限于警告、取消个人特权（即车手手环）、开除现场（个人和/或团队）、扣分、取消赛事资格以及取消未来 BSC 赛事的资格。SAE China 也可能通知相关团队或个人的学校管理部门。

E 附录

E.1 标准件编码

1、赛车物料清单中所有的装配件和零件必须使用以下零件编号原则：

赛事代号—年份代码—车号—系统名称—基数—后缀

1.1、赛事代号—所参加赛事的代码：“BSC”。

1.2、年份代码—当年比赛年份的后两位。

1.3、车号—参赛号码，组委会指定的两位数字。

1.4、系统编号—相关系统的两个字母简称，参见附录S-3。

1.5、基数—车队自行确定5个数字作为基数，对于装配件要求后四位为数字，第一位是字母“A”。

1.6、后缀—后缀是为了记录零件等的变化历史。如果需要可以使用“AA”。

1.6.1、第一个字符指的是零件设计修正。

1.6.2、第二个字符指的是零件加工过程修正。

1.7、例如，2019年BSC某个车号为U27的车队的驱动系统零件应当表述为：

BSC —19— U27— WT —00001—AA

1.8、如果是在设计修改，上述表述会应该变为：

BSC —19— U27— WT —00001—BA

轴（零件）作为驱动系统与传动系统的第三个装配件应该表述为：

BSC —19— U27— WT —A0003—AA

1.9、在成本表打印版中，零件的赛事代号，年份代号，车号区域可以不打印，但是在提交的电子稿中必须有。在整合文件时，赛事代码和车号是区分标志。物料清单中所有紧固件必须使用与以上相同的原则。所有紧固件使用系统编号为“FS”，即使紧固件使用在其他系统的零件或者装配件中。

2、物料表中的所有紧固件都必须和其他零件一样拥有一个零件编号。所有紧固件将使用系统代号“FS” 尽管在物料表中它们被归在所使用的零件和装配条目下。

E.2 系统和装配组织表

BSC 2025 赛车系统和组件的分配原则可参考如下分配方法：

系统名字的两个字母的缩写代表编号

1 发动机 (Engine) -----EN

- 发动机
- 发动机支撑
- 油箱
- 燃油通风口/止回阀
- 喉箍（软管夹）
- 进气歧管
- 消声器
- 机油冷却器
- 散热器
- 散热器风扇

2 （电）驱动系统 (Electric-Tractive system) -----EW

- 驱动电机
- 电机控制器
- 电机支撑
- 动力电池
- 电池单体
- 动力电池箱
- 动力电池箱支架
- 高/低压电气箱
- 绝缘继电器
- BMS
- HVD
- 电缆
- 电线
- 熔断器等

3 传动系统 (Transmission system) - ----- TR

变速器

离合器

加速器踏板

CVT

换挡机构

润滑油等

4 行驶系统 (Drive system) - -----DR

传动轴

轴承

轴

轮胎

轮辋

轮毂

5 转向系统 (Steering System) -----ST

转向盘

中间轴

齿轮箱

拉杆等

6 悬架系统 (Suspension System) - -----SU

A臂

主轴

减震器

弹簧

7 车架 (Frame) -----FR

结构构件

防滚架

防火墙

座椅等

8 车身 (Body) -----B0

车头

驾驶舱车身

车号底板

车身贴纸等

9 制动系统 (Brake System) -----BR

制动主缸

制动踏板

制动管路等

10 安全装备 (Safety equipment) -----SA

急停开关

灭火器

安全带等

11 电气装备 (Electrical equipment) -----EL

低压电池

低压电池盒

仪表

仪表面板

熔断器

电线

开关等

12 紧固件 (Fastener) -----FS

螺母

螺栓

弹簧垫圈等

13 杂项 (Sundry) -----SD

油漆

装饰等物品及其他物品

E.3 缩略语一览表

AED	自动体外除颤器	-	Automatic External Defibrillator
AN/MS	陆军/海军军用标准	-	Army/Navy Military Standard
CDS	学院设计系列	-	Collegiate Design Series
CPR	心肺复苏	-	Cardio Pulmonary Resuscitation
CV	稳定的速度	-	Constant Velocity
CVT	无级变速器	T	Continuously Variable Transmission
DF	设计决赛	-	Design Finals
DQ	取消资格	Q	Disqualified
FA	燃料区域	-	Fuel Area
FEA	有限元分析	-	Finite Element Analysis
FQ	燃料检查	-	Fuel Quarantine
FZ	燃料区	-	Fuel Zone
ID	内径	-	Inside Diameter
IMechE	机械工程师学会	-	Institution of Mechanical Engineers
LED	发光二极管		Light Emitting Diode
MB	兆字节	-	Megabyte
NTI	国家技术检查员	-	National Technical Inspectors
Oem	原始设备制造商	-	Original Equipment Manufacturer
PDF	Adobe可移植文件格式	-	Portable Document Format by Adobe
RF	无线电频率	-	Radio Frequency
RPM	每分钟转数	-	Revolutions per minute
SAE	汽车工程师学会	-	Society of Automotive Engineers
VDI	德国工程师学会	-	Association of German Engineers
XLSE	Excel电子表格软件	-	Excel Spreadsheet by Microsoft